


DCN-SWIND-E 個別チャンネルライセンス

www.boschsecurity.com



BOSCH

独創を、みんなのものに

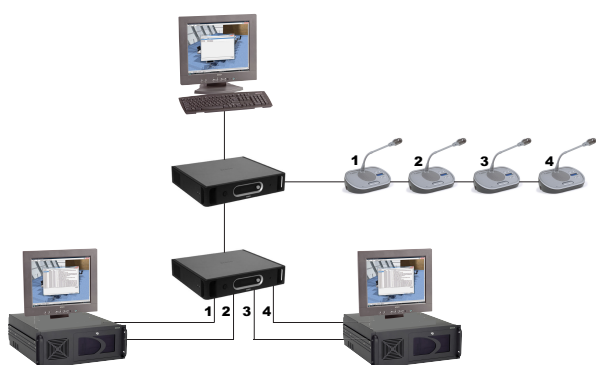

- ▶ 個別オーディオチャンネルを簡単にルーティング
- ▶ 最大 26 の個別チャンネルを定義可能

個別チャンネルソフトウェアは、各デレゲートのマイク音声信号を DCN システムのオーディオチャンネルに転送する際に使用します。これらの個別オーディオチャンネルを受信できるのは、オーディオエキスパンダまたは CobraNet インターフェイスだけです。

機能

個別チャンネル

個別チャンネルソフトウェアは、例えば、法廷でいくつかのマイクの音声を個別に録音するような状況で使用します（証人を保護するため、音声を認識できないようにする）。個別チャンネルは、通訳チャンネルと DCN オーディオチャンネルを共有します。最大で 26 の個別チャンネルを使用できます。

個別チャンネルの転送

デレゲートの音声信号が個別チャンネルとして割り当てられている場合、その音声信号は特定の DCN オーディオチャンネルに転送され、オーディオエキスパンダまたは CobraNet インターフェイスの出力で使用できるようになります。また、デレゲートの音声信号を外部音声処理装置（ディストーション/ボコーダなど）に送信して、CCU、オーディオエキスパンダ、または CobraNet インターフェイスの音声入力に戻すこともできます。ボイス作動モードで

使用するデレゲートユニット、デュアルモード、すべてのワイヤレスユニットは、個別チャンネルに割り当ててはできません。

録音のトリガー

接続されたオーディオエキスパンダまたは CobraNet インターフェイスのデジタル出力接点は、個別チャンネル信号の存在が認識されると、すぐに自動的にアクティブになります。出力接点には、オーディオエキスパンダおよび CobraNet インターフェイスでしきい値を設定できます。

付属部品

| 数量 | 梱包物 |
|----|----------------------|
| 1 | 電子メールでライセンスの有効化情報を配信 |

技術仕様

DCN NG: DCN-CCU2

このライセンスを使用する前にセントラルコントロールユニットが必要です

オーダー情報

DCN-SWIND-E 個別チャンネルライセンス

DCN Next Generation 個別チャンネル。各デレゲートのマイク音声信号を DCN システムのオーディオチャンネルに転送します。デュアルモードの場合、DCN ワイヤレスディスプレイユニットや DCN-DDI/DCN-DIS では使用できません。E コード。

オーダー番号 **DCN-SWIND-E**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia