


DCN-SWIND-E 個別聲道授權

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

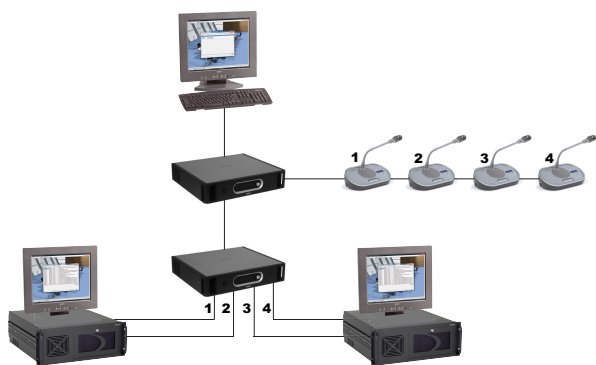

- ▶ 個別音訊頻道的簡易路由傳送
- ▶ 最多可定義 26 個個別頻道

此個別頻道軟體是用來將個別與會者麥克風音訊路由傳送到 DCN 系統的音訊頻道。這些個別音訊頻道只能由音頻擴展器或 Cobranet 介面接收。

功能

個別頻道

個別頻道軟體的典型應用是在法庭環境中個別記錄選定數量的麥克風 (證人保護通常需要無法辨識的音訊)。個別頻道會與口譯頻道分享 DCN 音訊頻道。最多可以使用 26 個個別頻道。

路由傳送個別頻道

當與會者的音訊指派為個別頻道時，它會路由傳送到特定的 DCN 音訊頻道，而且可以在音頻擴展器或 Cobranet 介面的輸出上使用。然後也可以選擇將它傳送到外部音訊處理裝置 (例如畸變/聲碼器) 並傳回到 CCU、音頻擴展器或 Cobranet 介面的音訊輸入。在語音啟動模式和雙列席模式下使用的與會者裝置以及所有無線裝置都無法指派給個別頻道。

錄影機觸發

當辨識出個別頻道訊號存在時，連接的音頻擴展器或 Cobranet 介面的數位輸出接點就會自動啟用。輸出接點為音頻擴展器和 Cobranet 介面中可設置的臨界值。

內附零件

| 數量 | 元件 |
|----|---------------|
| 1 | 包含授權啟用資訊的電子郵件 |

技術規格

| | |
|-------------------|-----------------------|
| DCN NG : DCN-CCU2 | 您需要中央控制裝置才可以 使用此授權 |
|-------------------|-----------------------|

訂購資訊

DCN-SWIND-E 個別聲道授權

DCN Next Generation 個別頻道。將個別與會者麥克風音訊路由傳送到 DCN 系統的音訊頻道。在雙列席模式下無法搭配 DCN 無線會議裝置和 DCN-DDI/DCN-DIS 使用。電子代碼。

訂單號碼 **DCN-SWIND-E**