DCN-SW-E メインモジュールソフトウェアライセンス

www.boschsecurity.com

BOSCH
独創を、みんなのものに

- 会議と議題
- ユーザー管理
- クライアントサーバーソリューション
- Microsoft Windows 8.1 および 10 対応
- オフラインでの構成

DCN-SW-E 会議ソフトウェアメインモジュールは、その他のあらゆるソフトウェアモジュールを動作させるプラットフォームとして使用します。基本機能を搭載しているほか、必要に応じてその他の機能も追加できます。

システムの概要

DCN-SW-E 会議ソフトウェアメインモジュールは、クライアントサーバーソリューションとして構築されており、次の 4 つのソフトウェアコンポーネントで構成されています。

- サーバー。DCN Next Generation システムや DCN ワイヤレスディスカッションシステムの管理、制御、監視を行います。
- 構成アプリケーション。システムのインストールおよび会議の準備を行います。
- オペレータアプリケーション。システムの監視および会議の制御を行います。
- 印刷アプリケーション。投票結果の印刷を行います。

DCN-SW-E のアプリケーションは別々のコンピュータで、或いは 1 台のコンピュータで実行することができ、互いにシームレスに統合できます。これにより、機能を異なるユーザーや PC に割り当てることができます。たとえば、1 人以上のユーザーに設定の構成とデレゲートの登録（構成アプリケーション）を任せ、別のユーザーが別の PC で会議を実際に制御できるようにします（オペレータアプリケーション）。文脈依存のヘルプファイルでは、すべてのアプリケーションについて直ちに情報を得ることができます。

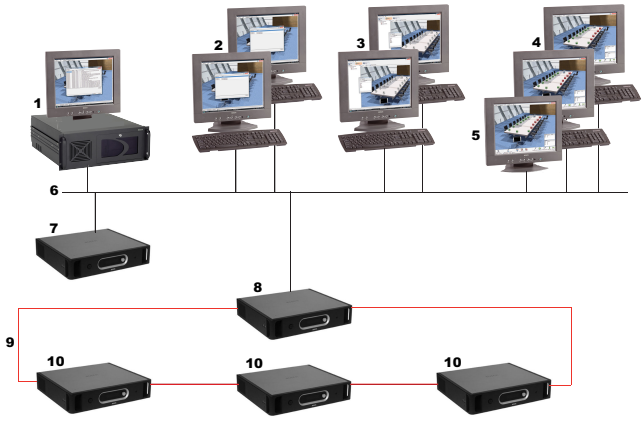

1	DCN-SW-E サーバー
2	投票結果印刷アプリケーション
3	リモート構成アプリケーション
4	リモートオペレータアプリケーション（マルチ PC ライセンスが必要）

5	タッチスクリーン
6	Ethernet 接続
7	CCU2（シングル）
8	CCU2（マスタ）
9	Bosch 光ネットワーク
10	CCU2（スレーブ）

機能

サーバー
- 会議データを監視および制御します。
- バックグラウンドで動作し、すべてのアプリケーションをリンクさせます。
- SQL データベースにすべてのデータと設定が保存されます。
- データベース接続とシステム接続のステータスを報告します。
- クイック診断のためにエラーを記録します。

設定アプリケーション

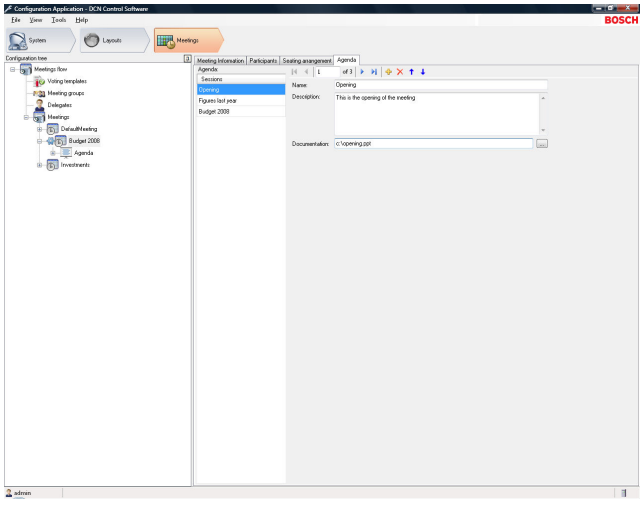

- 事前に順を追って構成するため、操作は極めて人間工学的で簡単です。
- オフラインでシステムを構成します。
- 管理者によるユーザー管理：表示権限や制御権限などのグループ権限を使用してユーザーとユーザーグループを定義します。
- インストーラシステムのセットアップ：座席やシノプティックレイアウトを定義します。
- オペレータによる会議の準備：投票テンプレート、会議への参加、各会議の権限、議題、発言者リスト、投票スクリプト。

オペレータアプリケーション

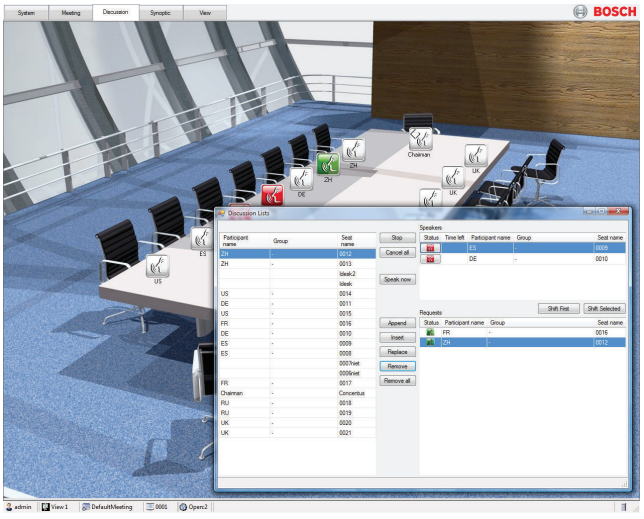

- 会議を完全に制御します。
- タッチスクリーン用に最適化されています。
- リボン技術により、主な機能すべてがグラフィックで表示されるので、ユーザーは直感的に操作できます。
- ユーザーの権限やシステムのライセンスによって機能が異なります。
- シノプティックマイクコントロール、投票結果、マイク感度個別制御、バッテリステータス、信号ステータス。
- 全体的な形状とシェーディングが人間工学に基づいて設計されているので、視覚に障害のある方でもステータスを区別することが容易になります。
- クイックリンクで構成アプリケーションに瞬時にジャンプして、事前構成を調整できます。

印刷アプリケーション
- 投票結果を自動的に印刷します

設置/設定メモ

ライセンス
DCN-SW-E はライセンスでアクティブになり、シノプティックコントロールと基本的なマイク制御機能を備えた権限コードが付いています。アクティブ化はライセンス Web サイトで行うことができます。
オペレータアプリケーションには会議システムを制御するライセンスが必要ですが、構成アプリケーションは追加ライセンスとは関係なく使用できます。
個々の PC でオペレータアプリケーションを実行するには、DCN-SWMPC-E が必要です。

付属部品

数量	梱包物
1	電子メールでライセンスの有効化情報を配信

技術仕様

クライアント PC の最大台数	20
サポートしているオペレーティングシステム	Windows 8.1 Pro 32 または 64 ビット（.NET Framework 3.5 機能を含む）。 または Windows 10 Pro 32 または 64 ビット（.NET Framework 3.5 機能を含む）。 すべて最新のサービスパックと更新がインストールされていること
クライアント PC 用にオープンな TCP ポートが必須	9461、20000、20001 および 20002
PC 要件	
シングル CCU	プロセッサ i5 4 コア 2.4 GHZ • 8 GB RAM • 20 GB 空きディスク容量 • 1 GB イーサネットカード
マルチ CCU	プロセッサ i5 4 コア 2.4 GHZ • 8 GB RAM • 20 GB の空きディスク容量 • 1 GB イーサネットカード サーバー PC およびクライアント PC 向け。

オーダー情報

DCN-SW-E メインモジュールソフトウェアライセンス
DCN Next Generation 会議ソフトウェアメインモジュール、その他すべての会議ソフトウェアモジュールを実行するプラットフォーム、電子認証コード。
オーダー番号 **DCN-SW-E**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

© Bosch Security Systems 2019 | データの内容は予告なく変更されることがあります。
1805858699 | ja, V10, 05. 2 月 2019