




AWAG S7002Q Automatische Wähl- und Ansagegeräte

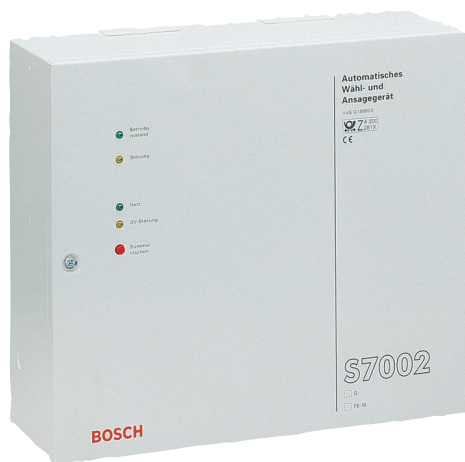

- ▶ **Wahlverfahren IWV- oder MFV-Wahl programmierbar**
- ▶ **10 Rufnummern**
- ▶ **4 Rufnummern je Meldelinie frei zuordenbar**
- ▶ **Digitale Sprachaufzeichnung für Ansage- und Meldetexte**
- ▶ **Sabotage-/Blockadefreischaltung**
- ▶ **Quittiersender (optional)**

Das AWAG dient zur Übermittlung von Gefahrenmeldungen, technischen Alarmen und Zustandsänderungen in Form von Sprachtexten über das analoge Telefonnetz zu beliebigen Telefonanschlüssen.

Funktionsbeschreibung

Das Gerät ist vorgesehen zum Betrieb an einem analogen Telefonanschluss. Die Anwahl eines Anrufbeantworters oder Meldungen zu Cityruf/Pager (Numerik-Empfänger) sind ebenfalls möglich.

Ansage- und Meldetexte werden mittels ansteckbarem Mikrofon aufgesprochen und digital abgespeichert.

Das Gerät kann so programmiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Quittierung der Meldung der Programmablauf gestoppt wird.

Die Parametrierung des Gerätes erfolgt bei Montage.

Während des aktiven Zustandes der Verbraucher ist vorübergehend eine erhöhte Stromentnahme möglich.

Ein-/Ausgänge:

2 Meldelinien, Widerstandsüberwachung der Meldelinien programmierbar, 1 Meldetext je Meldelinie programmierbar, 1 Netzteil-Störsignaleingang, Eingang zur Abschaltung des Anrufringes (AR-AUS), 1 programmierbarer Ausgang

Quittiersender (optional)

Der optionale Quittiersender zum Bestätigen von Meldungen ist ein akustischer MFV-Handsender mit 16 Tasten und integrierter Lithiumbatterie.

Weitere Funktionen:

Spannungsüberwachung der Telefonanschlussleitung

Absoluter Betriebsvorrang der Telefonleitung

Die Quittierung erfolgt über den Codesender

Ereignisspeicher mit Uhrzeit- und Datumsangabe

Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/

Winterzeitschaltung sowie Berücksichtigung des Schaltjahres

Jahrelanger Datenerhalt durch Lithiumbatterie

Zertifikate und Zulassungen

Land	Zulassung	AWAG S7002Q
DE	VdS	G 189803

Lieferumfang

Typ	Anz.	Komponente
AWAG S7002Q, ohne Netzteil	1	Automatisches Wähl- und Ansagegerät, incl. Gehäuse
AWAG S7002Q, mit Netzteil	1	Automatisches Wähl- und Ansagegerät, incl. Netzteil und Gehäuse

Technische Daten

Betriebstemperatur	0° C bis +50° C
Versorgungsspannung	10,2 V ₋ - 15 V ₋
Stromaufnahme Ruhe	ca. 19 mA
Stromaufnahme Betrieb	190 mA
Farbe	RAL 9002 grauweiß
Umweltschutzklasse nach	VdS 2110 Kl. II
Gehäuse AWAG S7002Q	(mit Netzteil)
Abmessungen (B x H x T)	310 mm x 275 mm x 111 mm
Netzteil	
für 60h Reservezeit	30 mA
für 12h Reservezeit	160 mA
Leistungsaufnahme	11 VA
Ausgangsspannung	12 (10,2-15) V ₋
Anschluss für Akku	12 V / 2 Ah
Ladezeit auf 80%	24 h
Versorgungsspannung	230 V
Gehäuse AWAG S7002Q	(ohne Netzteil)
Abmessungen (B x H x T)	250 mm x 205 mm x 55 mm

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
AWAG S7002Q, Automatisches Wähl- und Ansagegerät, mit Netzteil		
5520	0167	2.799.340.198
AWAGS7002Q, Automatisches Wähl- und Ansagegerät, ohne Netzteil		
4255	0757	2.799.340.197

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Koch-Straße 100
 85521 Ottobrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
 de.securitysystems@bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
 Bosch Sicherheitssysteme STDE
 Werner-Heisenberg-Strasse 16
 34123 Kassel
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199
 de.securitysystems@bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Ingersheimer Straße 16
 70499 Stuttgart
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:
 *J0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
 Telefon 01805 231232*)
 Telefax 0711 811-5125 294
 Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by