DGA BNC VCID Ableiter BNC Buchse

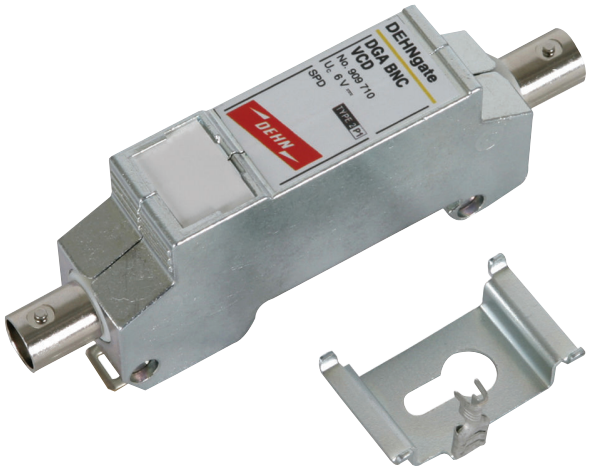

Überspannungs-Ableiter der Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNgate, geprüft nach EN 61643-21 zum Schutz von Video-Systemen oder Arcnet-Computersystemen mit koaxialen BNC-Buchsen-Anschluss. Erdung über Tragfuß bei Aufrasten auf der Hutprofilschiene (DIN EN 60715), Schirm immer indirekt geerdet zum Vermeiden von Brummschleifen.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung:	dc 6,4 V
Nennstrom:	0,1 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) Schirm-PG:	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20):	5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) Ad-Schirm:	5 kA
Frequenzbereich:	0 - 300 MHz
Einfügungsdämpfung:	bei 160 MHz <= 0,4 dB
Rückflussdämpfung:	bei 130 MHz >= 20 dB
Anschluss Eingang / Ausgang	BNC Buchse / BNC Buchse

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
DGA BNC VCID Ableiter BNC Buchse		
5780	**3287**	**F.01U.545.387**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2011 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T6052475915 | Cur: de-DE, V5, 15 Jul 2011