


Einbaustromversorgung 30W

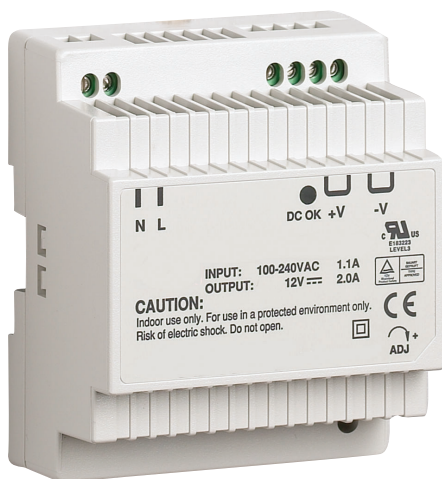

- ▶ Spannungsversorgung für 2 Leser und Türöffner
- ▶ Eingangsspannung bis 264 V AC
- ▶ Ausgangsspannung 12V DC, max. 2A

Einbaustromversorgung 30W

Funktionsbeschreibung

Einbaustromversorgung 30W Spannungsversorgung für bis zu 2 Leser mit Türöffner oder bis zu 2 Leser mit Door Controller und Türöffner (Türöffner bis max. 250mA und Freilauf-Diode); Isolationsklasse II; Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung; Montage auf Hutschiene; LED Anzeige für Power On.

Planungshinweise

Hutschienenmontage

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Einbau Netzteil 30W

Technische Daten

Stromversorgung	12 V DC; max 2 A
Leistungsaufnahm	30 W
Universaleingang	85 bis 264 V AC
Umgebungstemperatur	-20 bis +50°C
Maße (H x B x T)	78 x 93 x 56 mm
max. Leitungslänge zum Leser	50m
max . Leitungslänge zum DC10/15	50m
Gehäuse	Kunststoff
Montage	Hutschienenmontage (T S-35/7 oder 15)

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Einbaustromversorgung 30W		
Einbaustromversorgung 30 W		
6203	9227	F.01U.547.787

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by