




## Στηρίγματα Τροφοδοτικών

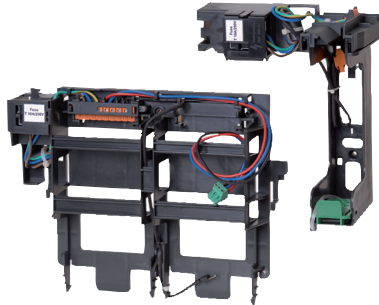

Οι κονσόλες ηλεκτρικής τροφοδοσίας εγκαθίστανται σε πλαίσια επιτοίχιας συναρμολόγησης και φιλοξενούν ένα τροφοδοτικό. Το τροφοδοτικό μπορεί να λειτουργήσει αμέσως μέσω του προκαλωθωμένου βύσματος σύνδεσης.

Οι κονσόλες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ενισχυμένο με υαλοίνες και διαθέτουν θερμικό αισθητήρα καθώς και ασφάλεια παροχής δικτύου T10A.

### Προγραμματισμός

#### FPO-5000-PSB-CH Στηρίγμα Τροφοδοτικών

- Για τα αρθρωτά περιβλήματα πίνακα:
  - HCP 0006 A
  - HBC 0010 A
  - HBE 0012 A

#### FPO-5000-PSB1 Κονσόλα ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Για περίβλημα τροφοδοτικού, επιτοίχια τοποθέτηση:
  - PSS 0002 A
  - PSB 0004 A
- Το στηρίγμα τροφοδοτικών τοποθετείται στη μέση δεξιά μεταξύ ενός ζεύγους μπαταριών.

### Επισκόπηση

Περιβλημα	FPO-5000-PSB-CH	FPO-5000-PSB1
HCP 0006 A	x	-
HBC 0010 A	x	-
HBE 0012 A	x	-
PSS 0002 A	-	x
PSB 0004 A	-	x

x = Η εγκατάσταση είναι δυνατή

- = Η εγκατάσταση δεν είναι δυνατή

### Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσ.	Είδος
1	Στήριγμα Τροφοδοτικών

### Τεχνικά στοιχεία

#### Μηχανικά χαρακτηριστικά

Υλικό κατασκευής	PA6 Πλαστικό, Grilon BS V0 (UL94 V-0)
Χρώμα	Σατινέ φινιρίσμα, ανθρακί, RAL 7016
Βάρος	
• FPO-5000-PSB-CH	Περ. 550 g (19,4 oz)
• FPO-5000-PSB1	Περ. 395 g (13,9 oz)

#### Περιβαλλοντικές συνθήκες

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-5 έως 50 °C (23 έως 122 °F)
Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C ... 60 °C (-4 °F...140 °F)

### Πληροφορίες παραγγελίας

**FPO-5000-PSB1** Κονσόλα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για PSS 0002 A και PSB 0004 A **FPO-5000-PSB1**

**FPO-5000-PSB-CH** Κονσόλα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για HCP 0006 A, HBC 0010 A και HBE 0012 A **FPO-5000-PSB-CH**

**Greece:**  
Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Φαξ.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Represented by