


LBB 4443/00 vonallezáró (EOL) ellenőrző kártya

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve

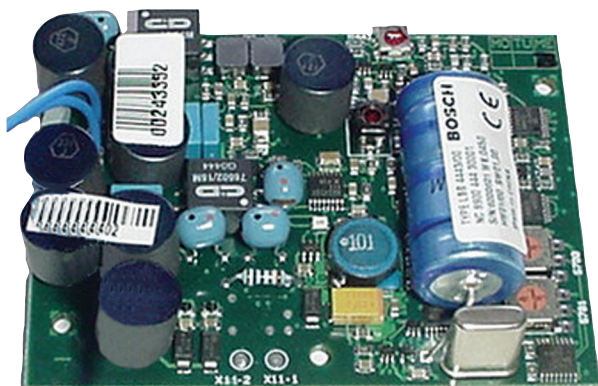

- ▶ Hangszóróvonalfelügyelet plusz kábelezés nélkül
- ▶ Szakadási hibák érzékelése
- ▶ Kompatibilis a 100 V-os és 70 V-os hangszóróvonallal
- ▶ A felügyeleti kártya tápellátása a teljesítményerősítőtől
- ▶ A vonal hangjelei nem befolyásolják a kommunikációt

A kártya felügyeli egy hangszóróvonallal integritását. A kártyák az LBB 4440/00 felügyeleti vezérlőkártyával együtt végzik a hangszóróvonallal és az összes ága állapotának felügyeletét. Az LBB 4440/00 a meglévő hangszórókábelben keresztül kap tájékoztatást a vonal állapotáról.

Főbb funkciók

A kártya a hangszóróvonallal utolsó hangszórójának házába vagy egy külön házba van szerelve. Elágazó vonalak is felügyelhetők. Ha egy hangszóróvonallal többágú, egy külön LBB 4443/00 kártya szükséges az egyes ágak utolsó hangszóróihoz. A kártya 100 s-on belül érzékeli és jelenti a vonalhibákat.

Csatlakoztatás

- Két 30 cm-es lengőkábel
- Két gyorscsatlakozó

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 szabvány szerint
Kibocsátási értékek	az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány 15B része szerint

Vészhelyzet	az EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 szabvány szerint
Tengeri	az IEC 60945 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány	
Európa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Lengyelország	CNBOP	

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Az alábbi hangszórók elő vannak készítve felügyeleti kártya telepítéséhez:

Mennyezeti hangszórók	Oszlopos hangszórók	Hangprojektorok
LC1-WM06E	LBC 3210/00	LBC 3432/02

LC1-UM06E	LA1-UM20E-1	LS1-OC100E-1
LC1-UM12E	LA1-UM40E-1	
LC1-UM24E	Tölcsérhangszórók	
LBC 3510/40	LBC 3403/16	
LBC 3520/40	LBC 3404/16	
LBC 3530/40	LBC 3405/16	
Beépíthető hangszórók	LBC 3406/16	
LBC 3011/41	LH1-10M10E	
LBC 3011/51	LBC 3482/00	
LB1-UM06E-1	LBC 3483/00	
LBC 3018/01	LBC 3484/00	
LB1-UM20E-D/L	LH1-UC30E	
LB1-UM50E-D/L		
LB3-PC250		
LB3-PC350		

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Méreték (ma x szé x mé)	78 x 60 x 22 mm (3,0 x 2,3 x 0,8 in)
Tömeg	70 g (2,4 uncia)
Szerelés	A hangszóró belsejében Opcionális szerelőkeret, LBB 4446/00 is kapható

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-5 °C és +55 °C (+23 °F és +131 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között
Páratartalom	15–90%
Légnomás	600–1100 hPa

Rendelési információ

LBB 4443/00 vonallezáró (EOL) ellenőrző kártya

Vonalellenőrző kártya egy hangszóróvonal vagy egy nyomvonal végére való csatlakoztatáshoz, amely egy LBB 4440/00 eszközzel végzi a vonal működőképességének felügyeletét.
Rendelési szám **LBB4443/00**

Hardvertartozékok

LBB 4443/00-CN vonallezáró (EOL) ellenőrző kártya

Vonalellenőrző kártya egy hangszóróvonal vagy egy nyomvonal végére való csatlakoztatáshoz, amely egy LBB 4440/00 eszközzel végzi a vonal működőképességének felügyeletét, kínai változat.
Rendelési szám **LBB4443/00-CN**

LBB 4440/00 felügyeleti vezérlőkártya

Vonal- és hangszóró-ellenőrző vezérlő kártya, Praesideo hálózatba kapcsolt teljesítményerősítőbe építhető be, csatornánként egy kártya szükséges.
Rendelési szám **LBB4440/00**

LBB 4440/00-CN felügyeleti vezérlőkártya

Vonal- és hangszóró-ellenőrző vezérlő kártya, Praesideo hálózatba kapcsolt teljesítményerősítőbe építhető be, csatornánként egy kártya szükséges, kínai változat.
Rendelési szám **LBB4440/00-CN**

LBB 4446/00 ellenőrzőkártya szerelőkeret-készlet (10 db)

Alumínium konzolok ellenőrző kártyák hangszóródobozba vagy kábeldobozba szereléséhez (10 darabos készlet).
Rendelési szám **LBB4446/00**

PRS-16MCI többcsatornás interfész

Interfész Praesideo hálózathoz, 16 hangkimenettel a nem hálózatra kötött alap erősítők vezérlésével és felügyeletével, Praesideo hálózatról vagy a hozzá kapcsolt erősítőkről táplálva, rack egység 2 RU.
Rendelési szám **PRS-16MCI**

Képviseelő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu