


**BOSCH**

Életre tervezve

DS7457i sorozatú egyzónás bemeneti modulok

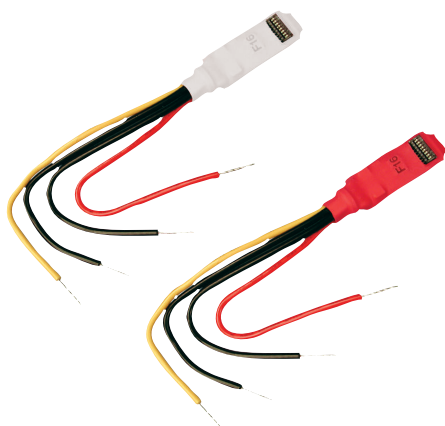

- ▶ **Korlátozott teljesítményű, felügyelt bemeneti zónák**
- ▶ **Elég kis méretű ahhoz, hogy elférjen a legtöbb szerelődobozban és házban.**
- ▶ **DIP-kapcsolóval beállítható cím**

A DS7457i egyzónás bemeneti modulsorozat a DS7457i és a DS7457iF modulokból áll. Mindegyik modell felügyelt zónabemenettel rendelkezik, amelyhez alaphelyzetben nyitott (NO) vagy alaphelyzetben zárt (NC) érintkezők csatlakoztathatók. A DS7457i sorozat 47 k Ω -os vonallezáró (EOL) ellenállásokkal felügyeli az érintkezőket. Mindegyik modell működik a kompatibilis multiplex bővítőmodulokkal, és a rendszerben egy multiplex címet foglal el. A DS7457i-t behatolásjelző alkalmazásokhoz, míg a DS7457iF-et tűzjelző alkalmazásokhoz tervezték.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgium	INCERT B-509-0005 (DS7457i only)

Régió	Tanúsítvány
Egyesült Államok	UL Both models: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464) DS7457iF only: NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UOXX: Control Unit Accessories, System (UL864, 9th edition), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
CSFM	DS7457iF: 7165-1615: 113, 7165-1615: 199 2008. július

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet**Kompatibilitás**

Behatolásjelző központok **D9412GV2, D7412GV2 és D7212GV2 központok**

D9412G, D7412G és D7212G központok

D9412, D7412 és D7212 központok

DS7400Xi vezérlőközpont

Multiplex modulok D8125MUX multiplex buszinterfész

DS7430 bővítő és meghajtó modul

DS7436 multiplex bővítő és meghajtómodul

A DS7457i sorozatú modulok multiplex bővítőmodult igényelnek a központhoz való csatlakozáshoz.

Vezetékezési útmutató

Legnagyobb impedancia: 4,05 Ω névleges érték +20 °C-on

Távolság (közelítőleg)	Méret
76 m	0,65 mm
193m	1,02 mm

18 AWG

A multiplex vezetékezés követelményeire vonatkozóan tájékozódjon a használni kívánt központ telepítési útmutatójában.

A központ vezetékezéséhez négyeres kábel ajánlott. Ne használjon árnyékolt vagy csavart érpárú kábelt.

Figyelem Tűzjelző alkalmazásokhoz 1,2 mm-es vezeték szükséges.

Tartozékok**Mennyi- Alkatrész
ség**

1	egyzónás bemeneti modul
1	Dokumentációs csomag

Műszaki specifikációk**Áramköri paraméterek**

Kezdeményező áramkör típusa (DS7457iF):	B-osztályú, A-kialakítású
---	---------------------------

Jelzővonal áramkörtípusa:	B-osztályú (4-es kialakítású)
---------------------------	-------------------------------

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet:	0°C...+49°C
--------------------	-------------

Tápellátás

Áramfelvétel:	Legfeljebb 0,5 mA
---------------	-------------------

Üzemi feszültség:	Legalább 8 V DC csúcs
-------------------	-----------------------

Rendelési információ**DS7457i egyzónás bemeneti modul DS7457i**

Alaphelyzetben nyitott (NO) vagy alaphelyzetben zárt (NC) érintkezőkhöz csatlakozik, és azokat 47 k Ω -os vonallezáró (EOL) ellenállásokkal felügyeli. Behatolásjelző alkalmazások céljára.

DS7457iF egyzónás bemeneti modul DS7457iF

Alaphelyzetben nyitott (NO) vagy alaphelyzetben zárt (NC) érintkezőkhöz csatlakozik, és azokat 47 k Ω -os vonallezáró (EOL) ellenállásokkal felügyeli. Tűzjelző alkalmazások céljára.