


LBB 4443/00 EOL 감시 보드

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술

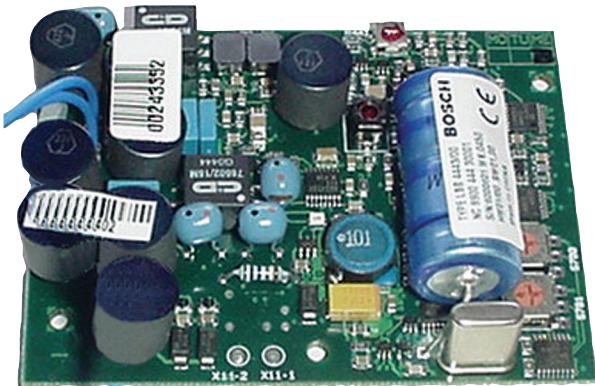

- ▶ 추가 배선이 필요 없는 라우드스피커 라인 모니터링
- ▶ 단선 오류 탐지
- ▶ 100V 및 70V 라우드스피커 라인과 호환
- ▶ 파워 앰프로부터 감시 보드에 전원 공급
- ▶ 라인을 통해 전달되는 오디오 신호는 통신에 전혀 영향을 미치지 않음

이 보드는 라우드스피커 라인의 무결성을 모니터링하는 역할을 합니다. 이 보드는 LBB 4440/00 감시 제어 보드와 함께 사용되며 라우드스피커 라인 및 모든 분기선의 상태를 모니터링합니다. 라인의 상태가 기존의 라우드스피커 케이블을 통해 LBB 4440/00 으로 전달됩니다.

기능

이 보드는 라우드스피커 라인의 맨 끝에 연결된 라우드스피커의 케이스 내부 또는 별도의 케이스 내부에 장착됩니다. 분기선에 대한 감시도 가능합니다. 라우드스피커 라인으로부터 분기된 선이 여러 개인 경우 각 분기선의 마지막 라우드스피커마다 별도의 LBB 4443/00 을 사용해야 합니다. 이 보드는 라인의 오류를 100 초 이내에 탐지하여 보고합니다.

상호 연결

- 30cm 길이의 플라잉 리드 2 개
- 페스트 온(fast-on) 커넥터 2 개

인증 및 승인

안전	IEC 60065/EN 60065 준수
전자기 내성	EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4 준수
전자기 방출	EN 55103-1/FCC-47 Part 15B 준수
비상	EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16 준수
해양	IEC 60945 준수

지역	인증서	
유럽	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
폴란드	GL	
	CNBOP	

설치/구성 참고 사항

다음 라우드스피커는 감시 보드를 설치할 수 있는 구조로 설계되어 있습니다.

천장형 라우드스피커	칼럼 라우드스피커	사운드 프로젝트
LC1-WM06E	LBC 3210/00	LBC 3432/02
LC1-UM06E	LA1-UM20E-1	LS1-OC100E-1
LC1-UM12E	LA1-UM40E-1	
LC1-UM24E	혼 라우드스피커	
LBC 3510/40	LBC 3403/16	
LBC 3520/40	LBC 3404/16	

LBC 3530/40	LBC 3405/16
캐비닛 라우드스피커	LBC 3406/16
LBC 3011/41	LH1-10M10E
LBC 3011/51	LBC 3482/00
LB1-UM06E-1	LBC 3483/00
LBC 3018/01	LBC 3484/00
LB1-UM20E-D/L	LH1-UC30E
LB1-UM50E-D/L	
LB3-PC250	
LB3-PC350	

기술 사양

기계적 특성

크기(높이 x 가로 x 세로)	78 x 60 x 22mm(3.0 x 2.3 x 0.8in)
무게	70g(2.4oz)
설치	라우드스피커 내부에 장착 옵션으로 제공되는 장착 브래킷 LBB 4446/00 사용 가능

환경적 특성

작동 온도	-5°C - +55°C(+23°F - +131°F)
보관 온도	-20°C - +70°C(-4°F - +158°F)
습도	15% - 90%
대기 압력	600 - 1100hPa

주문 정보

LBB 4443/00 EOL 감시 보드

라우드스피커 라인 종단 또는 스피(spur) 종단에 연결하는 라인 감시 슬레이브 PCB, 라인의 무결성 모니터링을 위해 LBB4440/00 과 함께 작동

주문 번호 **LBB4443/00**

액세서리

LBB 4443/00-중국 EOL 감시 보드

라우드스피커 라인 종단 또는 스피(spur) 종단에 연결하는 라인 감시 슬레이브 PCB, 라인의 무결성 모니터링을 위해 LBB4440/00 과 함께 작동, 중국 버전

주문 번호 **LBB4443/00-CN**

LBB 4440/00 감시 제어 보드

Praesideo 네트워크에 연결된 파워 앰프에 장착할 라인 및 라우드스피커 감시 마스터 PCP, 채널당 1 개의 보드 필요

주문 번호 **LBB4440/00**

LBB 4440/00-중국 감시 제어 보드

Praesideo 네트워크에 연결된 파워 앰프에 장착할 라인 및 라우드스피커 감시 마스터 PCP, 채널당 1 개의 보드 필요, 중국 버전

주문 번호 **LBB4440/00-CN**

LBB 4446/00 감시 보드 브래킷 세트(10 개)

라우드스피커 캐비닛이나 케이블 박스에 감시 슬레이브 보드를 장착하기 위한 알루미늄 브래킷(10 개 1 세트)

주문 번호 **LBB4446/00**

PRS-16MCI 다중 채널 인터페이스

Praesideo 네트워크에 대한 인터페이스, 네트워크에 연결되지 않은 기본 앰프에 제어 및 감시 기능이 있는 16 개의 오디오 출력 단자 제공, Praesideo 네트워크 또는 연결된 앰프에서 전원을 공급 받음, 랙 장치 2RU

주문 번호 **PRS-16MCI**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr