




DS7457i Serie Ingangsmodule met één zone

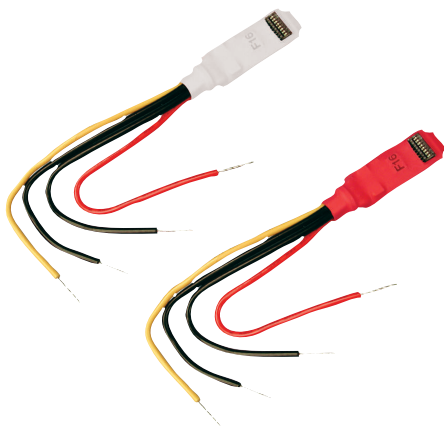

- ▶ **Stroombegrensd en bewaakte ingangszones**
- ▶ **Zo compact, dat deze past in de meeste blackboxen en behuizingen**
- ▶ **Adresinstellingen via DIP-schakelaars**

De DS7457i Ingangsmodule met één zone omvatten de DS7457i en de DS7457iF. Elk model heeft een bewaakte ingangzone met dubbele weerstand voor aansluiting van maakcontacten (NO-contacten) of verbreekcontacten (NC-contacten). De DS7457i bewaakt de contacten met behulp van 47 k Ω end-of-line(EOL)-weerstanden. Elk model werkt met compatibele multiplexuitbreidingsmodules en bezet één multiplex-zoneadres op het systeem. De DS7457i is bedoeld voor inbraakbeveiligingstoepassingen en de DS7457iF voor branddetectietoepassingen.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
België	INCERT B-509-0005 (DS7457i only)

Regio	Certificiëring
VS	UL Both models: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464) DS7457iF only: NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UOXX: Control Unit Accessories, System (UL864, 9th edition), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM DS7457iF: 7165-1615: 113, 7165-1615: 199 Juli 2008

Installatie/configuratie**Informatie over compatibiliteit**

Inbraakcentrales	Inbraakcentrales D9412GV2, D7412GV2 en D7212GV2 Inbraakcentrales D9412G, D7412G en D7212G Inbraakcentrales D9412, D7412 en D7212 DS7400Xi inbraakcentrale
Multiplex-modules	D8125MUX Multiplex-businterface DS7430 multiplex uitbreidingsmodule Multiplex uitbreidingsmodule DS7436

De DS7457i-modules moeten worden voorzien van een multiplexuitbreidingsmodule voor aansluiting op de inbraakcentrales.

Aanwijzingen voor bekabeling

Max. impedantie 4,05 Ω bij +20°C nominaal

Afstand (ca.)	Afmetingen
76 m	0,65 mm
193 m	1,02 mm
	22 AWG
	18 AWG

Zie de installatiehandleiding van de betreffende inbraakcentrale voor de vereisten van multiplexbedrading.

Voor de bekabeling van de inbraakcentrale worden vieraderige kabels aanbevolen. Gebruik geen afgeschermd of twisted-pair-kabel.

Aanwijzing Voor branddetectietoepassing is 18 AWG-kabel vereist.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Ingangsmodule met één zone
1	Documentatiepakket

Technische specificaties**Circuitparameters**

Type inschakelcircuit (DS7457iF):	Klasse B (stijl A)
Type circuit signaallijn	Klasse B (stijl 4)

Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +49°C

Vereiste voeding

Stroomverbruik:	max. 0,5 mA
(Bedrijfs)spanning:	8 VDC piek (minimum)

Bestelinformatie**DS7457i-Ingangsmodule voor één zone** **DS7457i**

Voor aansluiting van NO-contacten (maakcontacten) of NC-contacten (verbreekcontacten); bewaakt de contacten met behulp van 47 k Ω end-of-line(EOL)-weerstand. Bedoeld voor inbraakbeveiligingstoepassingen.

DS7457iF- Ingangsmodule voor één zone **DS7457iF**

Voor aansluiting van NO-contacten (maakcontacten) of NC-contacten (verbreekcontacten); bewaakt de contacten met behulp van 47 k Ω end-of-line(EOL)-weerstand. Bedoeld voor branddetectietoepassingen.

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door