


DS7447E 系列 LCD 键盘

www.boschsecurity.com.cn

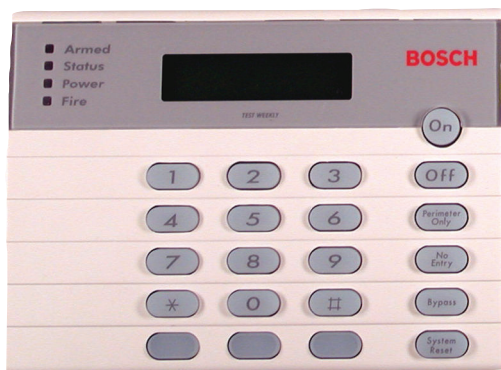

- ▶ 可控制音量、显示屏亮度和显示屏对比度
- ▶ 易于使用的指导标签
- ▶ 3 个可编程的紧急按键

DS7447E 是一款四线式字母数字液晶显示屏 (LCD) 键盘，可与 DS7060、DS7080iP-32、DS7200 系列和 DS7400Xi 系列控制主机配合使用。它支持所有系统功能。对控制主机进行本地编程时，需要使用此键盘。键盘可以安装在台面上，标准单开口或双开口盒中，或者四英寸方形盒中。

基本功能

控制音量和显示屏
可在键盘上轻松调节非报警音量、显示屏亮度和显示屏对比度。

易于使用的指导标签
基本用户指导标签位于可拉出的滑板上，该滑板安装后可从左侧或右侧拉出。

3 个可编程的紧急按键
键盘最底行的三个未标记按键经编程后可以作为火警按键、特殊紧急情况按键和应急按键。当对这些按键进行编程时，可以使用随附的粘贴标签。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [DS7447E, -BEL, -EXP, -ITA, -SWE]

安装/配置

兼容性信息

控制主机 DS7060、DS7080iP-32、DS7400Xi 系列、DS7240V2 和 DS7220V2 系列

接线
键盘与控制主机之间的电缆长度不得超过 305 米 (1000 英尺)。单根 305 米 (1000 英尺) 长的 0.8 毫米 (22 AWG) 非屏蔽四线电缆最多可以连接两个键盘。单根 305 米 (1000 英尺) 长的 1.2 毫米 (18 AWG) 非屏蔽四线电缆最多可以连接三个键盘。

i 注解
不要安装在户外。

消防应用场合
DS7447E 可与 DS7400Xi 控制主机配合以用于消防应用场合，如下所述：

- **在消防系统中使用单个键盘：**键盘必须连接到键盘总线上，并且其键盘地址必须指定为 1。它可以安装在控制设备机箱的前部。如果未安装在控制设备机箱的前部，则它应与控制设备安装在同一房间内，且相距不得超过 6 米 (20 英尺)。此外，它们之间的电缆必须装在套管内或者提供等效的防护功能以避免机械损坏。
- **在消防系统中使用多个键盘：**其中一个键盘必须连接到键盘总线上，并且其键盘地址必须指定为 1。它可以安装在控制设备机箱的前部。如果未安装在控制设备机箱的前部，

则它应与控制设备安装在同一房间内，且相距不得超过 6 米（20 英尺）。此外，它们之间的电缆必须装在套管内或者提供等效的防护功能以避免机械损坏。

根据需要将其它键盘（键盘 2 至 10）连接到键盘总线并进行布置，但不要超过布线限制。

仅将一个键盘连接到备用总线，并将其键盘地址指定为 11、12、13 或 14。



注解

在消防系统中，不能使用键盘 15，这是因为备用总线地址 15 用于 DS7420i 双路电话线/防火警铃监测模块。



注解

在消防模式下，DS7400Xi 控制主机上最多可以使用 11 个键盘。在备用总线上安装一个键盘，而在键盘总线上可以安装多达 10 个键盘。



注解

当在消防应用场合中使用多个键盘时，可能需要使用经 UL 认证的辅助电源。

技术规格

环境要求

相对湿度:	+32°C (+90°F) 时 5% 至 93%，无冷凝
操作温度:	0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F)

电源要求

电流消耗:	空转时 95 毫安；最大 200 毫安（扬声器音量及背光亮度最大时）
操作电压:	12 VDC

产品特性

尺寸:	12 x 21 x 2 厘米 (4.6 英寸 x 8.2 x 0.8 英寸)
重量:	439 克 (15.5 盎司)

订购信息

DS7447E LCD 键盘

可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E**

DS7447E-EXP LCD 键盘

用于出口。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E-EXP**

DS7447E-BEL LCD 键盘

适合在比利时使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E-BEL**

DS7447E-FRA LCD 键盘

适合在法国使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E-FRA**

DS7447E-GRE LCD 键盘

适合在希腊使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E-GRE**

DS7447E-ITA LCD 键盘

适合在意大利使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E-ITA**

DS7447E-NOR LCD 键盘

适合在挪威使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E-NOR**

DS7447E-PA LCD 键盘

适合在西班牙使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E-SPA**

DS7447E-SWE LCD 键盘

适合在瑞典使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447E-SWE**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn