

Σειρά DS150i Ανιχνευτές Request-to-exit

www.boschsecurity.com



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



Η Σειρά DS150i αποτελείται από τον Ανιχνευτή DS150i (ανοιχτό γκρι) και τον Ανιχνευτή DS151i (μαύρο). Οι ανιχνευτές αυτοί είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές αιτήματος εξόδου (Request-to-exit, REX). Τα DS150i και DS151i εντοπίζουν την κίνηση στην περιοχή κάλυψης και ειδοποιούν ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης ή μια συσκευή ελέγχου πόρτας.

Λειτουργίες




Χαρακτηριστικά δοκιμής

Εξωτερικά ορατή φωτοδίοδος (LED) ενεργοποίησης.


Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Αυστραλία	RCM	[DS150i]
Ευρώπη	CE	EMC, LVD, RoHS [DS150i DS151i]
Ρωσία	GOST	TC N RU Д-NL.MH09.B.00334 EAC
Η.Π.Α.	UL	ALVY: Access Control Systems Units (UL294) [DS150i, DS151i]

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

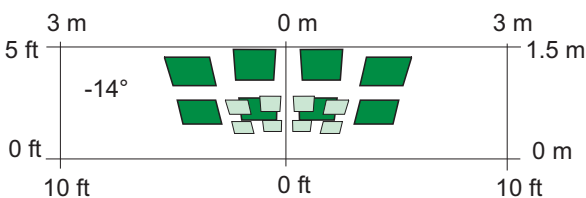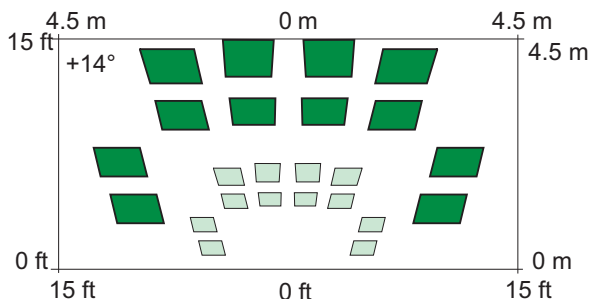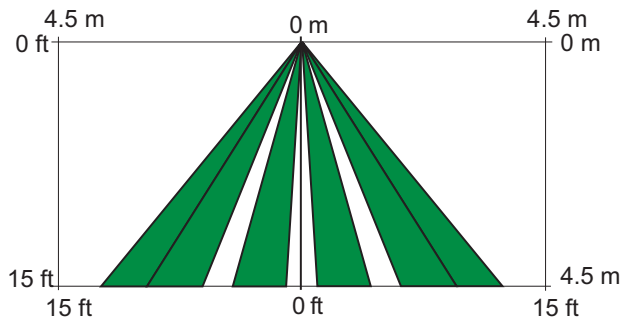

Πρόσοψη και κατόψεις
Πρόσοψη της κάλυψης του DS150i και DS151i,
καθώς και κατόψεις του μοτίβου κάλυψης στο
δάπεδο. Οι τυπικές διαστάσεις κάλυψης είναι:
2,4 x 3 m (8 x 10 ft).

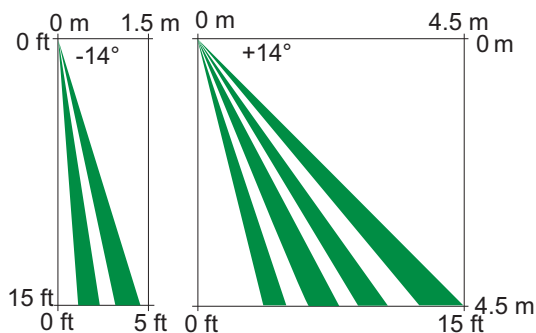

Πλάγια όψη Πλάγια όψη του μοτίβου κάλυψης DS150i και DS151i.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ρεύματος:	26 mA στα 12 VDC
Τάση:	12 V AC ή DC, 24 V AC ή DC

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Έξοδος συναγερμού:	Δύο επαφές ρελέ μορφής C
Ενδείξεις:	Ένα LED ενεργοποίησης
Χρόνος ασφάλισης ρελέ:	Προσαρμόσιμο μέχρι τα 60 δευτ.
Διαστάσεις περιβλήματος:	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm (1,5 in. x 6,25 in. x 1,5 in.)
Υλικό κατασκευής περιβλήματος:	Πλαστικό ABS υψηλής αντοχής
Προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας διακοπής ρεύματος:	Προγραμματίσιμοι τρόποι λειτουργίας ασφαλούς λειτουργίας ακόμη και μετά από αστοχία.
Τρόπος λειτουργίας χρονοδιακόπτη:	Προγραμματίσιμος τρόπος λειτουργίας με μηδενισμό (αθροιστικός) ή χωρίς μηδενισμό (απαριθμητικός).
Θέση στερέωσης:	Επιφανειακή τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	-29 έως +49 °C (-20 έως +120 °F)
Ατρωσία σε παρεμβολές ραδιοσυχνότητας (RFI):	Κανένας συναγερμός ή ρύθμιση στις κρίσιμες συχνότητες μεταξύ 26 και 1000 MHz με ένταση πεδίου στα 50 V/m.

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com