

Σειρά DS150i Ανιχνευτές Request-to-exit

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Χρήση μονής ή διπλής πόρτας
- ▶ Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο ή στην οροφή
- ▶ Εσωτερική κατακόρυφη κατευθυνσιμότητα
- ▶ Μοτίβο κάλυψης που αγκαλιάζει το χώρο
- ▶ Επιλέξιμος τρόπος λειτουργίας ενεργοποίησης ρελέ

Η Σειρά DS150i αποτελείται από τον Ανιχνευτή DS150i (ανοιχτό γκρι) και τον Ανιχνευτή DS151i (μαύρο). Οι ανιχνευτές αυτοί είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές αιτήματος εξόδου (Request-to-exit, REX). Τα DS150i και DS151i εντοπίζουν την κίνηση στην περιοχή κάλυψης και ειδοποιούν ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης ή μια συσκευή ελέγχου πόρτας.

Περιγραφή λειτουργ.




Χαρακτηριστικά δοκιμής

Εξωτερικά ορατή φωτοδίοδος (LED) ενεργοποίησης.

Εγκρίσεις χωρών


Περιοχή	Πιστοποίηση
Αυστραλία	RCM [DS150i]
Ευρώπη	CE EMC, LVD, RoHS
Η.Π.Α.	UL ALVY: Access Control Systems Units (UL294)

Προγραμματισμός

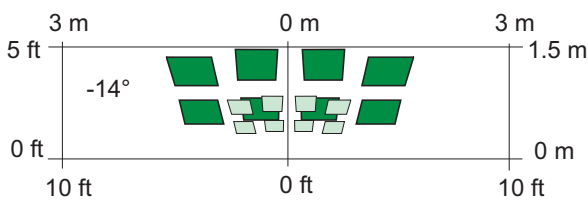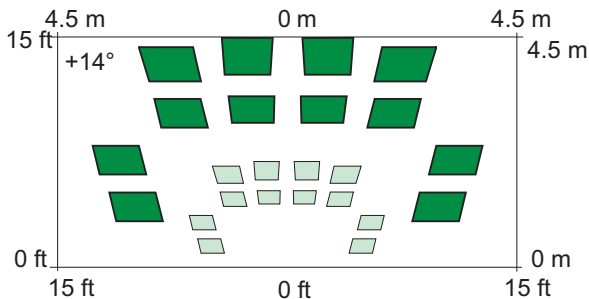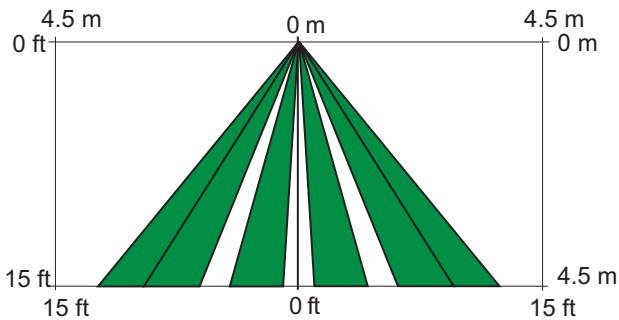

Πρόσοψη και κατόψεις

Πρόσοψη της κάλυψης του DS150i και DS151i, καθώς και κατόψεις του μοτίβου κάλυψης στο δάπεδο. Οι τυπικές διαστάσεις κάλυψης είναι: 2,4 x 3 m (8 x 10 ft).

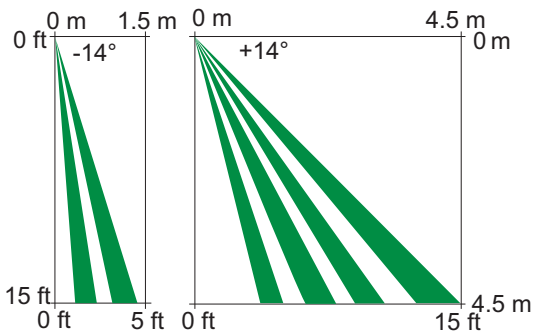

Πλάγια όψη

Πλάγια όψη του μοτίβου κάλυψης DS150i και DS151i.

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ρεύματος:	26 mA στα 12 VDC
Τάση:	12 V AC ή DC, 24 V AC ή DC

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Έξοδος συναγερμού:	Δύο επαφές ρελέ μορφής C
Ενδείξεις:	Ένα LED ενεργοποίησης
Χρόνος ασφάλισης ρελέ:	Προσαρμόσιμο μέχρι τα 60 δευτ.
Διαστάσεις περιβλήματος:	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm (1,5 in. x 6,25 in. x 1,5 in.)
Υλικό κατασκευής περιβλήματος:	Πλαστικό ABS υψηλής αντοχής
Προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας διακοπής ρεύματος:	Προγραμματίσιμοι τρόποι λειτουργίας ασφαλούς λειτουργίας ακόμη και μετά από αστοχία.
Τρόπος λειτουργίας χρονοδιακόπτη:	Προγραμματίσιμος τρόπος λειτουργίας με μηδενισμό (αθροιστικός) ή χωρίς μηδενισμό (απαριθμητικός).
Θέση στερέωσης:	Επιφανειακή τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	-29 έως +49 °C (-20 έως +120 °F)
Ατρωσία σε παρεμβολές ραδιοσυχνότητας (RFI):	Κανένας συναγερμός ή ρύθμιση στις κρίσιμες συχνότητες μεταξύ 26 και 1000 MHz με ένταση πεδίου στα 50 V/m.

Εκπροσωπούμενη από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com