

DS150i rilevatori per apertura porte

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Per porte singole o doppie
- ▶ Installazione a parete o a soffitto
- ▶ Possibilità di puntamento verticale interno
- ▶ Diagramma di copertura definito e completo
- ▶ Modalità di attivazione relè selezionabile

La serie DS150i comprende il rilevatore DS150i (grigio chiaro) ed il rilevatore DS151i (nero). Sono concepiti in modo specifico per applicazioni di apertura e controllo porte (REX, Request-to-exit). DS150i e DS151i rilevano il movimento nella propria area di copertura e lo segnalano ad un sistema di controllo degli accessi o ad un dispositivo di controllo porte.

Pianificazione




Funzioni di base

Funzioni di test

LED di attivazione visibile dall'esterno.


Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Australia	RCM [DS150i]
Europa	CE EMC, LVD, RoHS
Stati Uniti	UL ALVY: Access Control Systems Units (UL294)

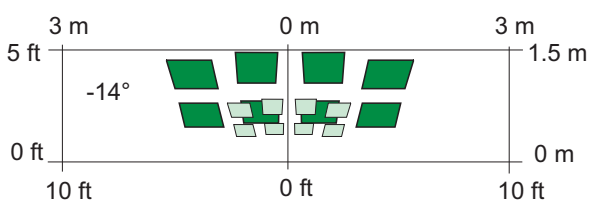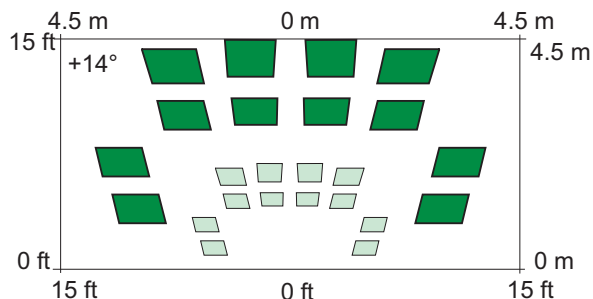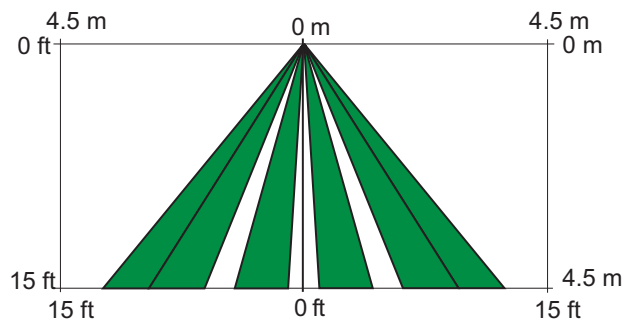

Vista anteriore e viste dall'alto

Vista anteriore della copertura di DS150i/DS151i nonché viste dall'alto dello schema di copertura sul pavimento. Le dimensioni della copertura tipica sono 2,4 m x 3 m.

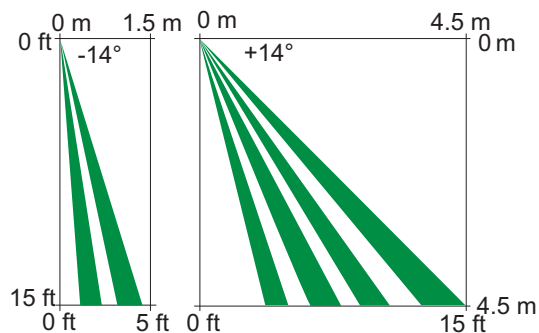

Vista laterale

Vista laterale dello schema di copertura di DS150i/DS151i.

Specifiche meccaniche

Uscita allarme:	Due contatti relè Form C
Indicatori:	Un LED di attivazione
Tempo di chiusura relè:	Regolabile a 60 sec
Dimensioni del contenitore:	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm
Materiale del contenitore:	Contenitore in plastica ABS ad elevata resistenza
Modalità predefinita in caso di perdita di alimentazione:	Modalità "Fail-safe" o "Fail-secure" programmabili.
Modalità Timer:	Modalità programmabile di reset (cumulativo) o senza reset (a conteggio).
Posizione di montaggio:	Montaggio superficiale a parete o a soffitto

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio:	Da -29 °C a +49 °C
Immunità alle interferenze da radiofrequenze (RFI):	Nessun allarme o configurazione su frequenze critiche nella gamma compresa tra 26 MHz e 1.000 MHz a 50 V/m.

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Assorbimento di corrente:	26 mA a 12 VDC
Tensione:	12 VAC o VDC; 24 VAC o VDC

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com