


DS7432-serien eksterne moduler med åtte innganger

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

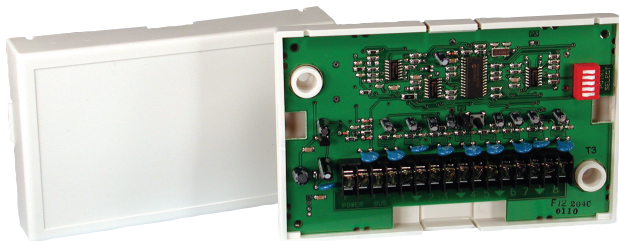

- ▶ adresserer opptil åtte inngangssløyfer
- ▶ seriell, dobbel endekabling med sabotasjestatus (DS7432E)

DS7432-serien eksterne moduler med åtte innganger omfatter DS7432 og DS7432E. Begge modulene adresserer opptil åtte inngangssløyfer med konvensjonelle kontakter til multipleksbussen for sentralen. DS7432E har en ekstra konfigurering for seriell dobbel endekabling. DS7432E adresserer inntil 16 inngangskontakter (alarm og sabotasje for hver sløyfe). DS7432 bruker én resistor på 47 kΩ per inngang. DS7432E bruker 22 kΩ + 47 kΩ per inngang.

Sertifiseringer og godkjenninger

Modell	Sertifiseringer og godkjenninger
DS7432	ULAMCX: Central Station Alarm Units (UL1610) UL AOTX: Local Alarm Units (UL609) ULAPAW: Police Station Alarm Units (UL365) ULNBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023) UL UOXX: Control Unit Accessories, System (UL864) ULUTOU: Control Units and Accessories-Household System Type (UL985)

Modell Sertifiseringer og godkjenninger

DS7432E

Region	Regelsamsvar/kvalitetsmerker
Europa	CE
	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
USA	UL DS7432: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), UOXX: Control Unit Accessories, System (UL864, 9th edition), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	UL UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	CSFM California State Fire Marshal (see our website)

Region	Regelsamsvar/kvalitetsmerker
	NYC-MEA DS7432: 274-94-E, Vol. IV
	NYC-MEA DS7432: 274-94-E, Vol. III

Merknader for installasjon/konfigurasjon

Informasjon om kompatibilitet

Modulene i DS7432-serien kan bare kobles til de følgende sentralene med en fast modul for multipleksutvidelse.

Sentral	D9412GV2-sentral
	D7412GV2-sentral
	D9412G-sentral
	D7412G-sentral
	DS7400XiV4-sentral
	DS7400Xi-sentral
Multipleksmoduler	D8125MUX grensesnitt for multipleksbuss
	DS7430-modul for multipleksutvidelse
	DS7436-modul for multipleksutvidelse



Varsel

DS7432E er kompatibel med D9412GV2, D9412G, D7412GV2 og D7412G når PCB-broen er stilt til DS7432-modus.

Antall moduler

Hvor mange moduler fra DS7432-serien som kan kobles til et system, er avhengig av sentralen.

Sentraler	Antall moduler for multipleksutvidelse
DS7400Xi	Opptil 15
DS7400XiV4	Opptil 30
D9412GV2, D9412G	Opptil 30
D7412GV2, D7412G	Opptil 8

Ledninger

Se retningslinjene for modulen for multipleksutvidelse hvis du vil vite mer om multiplekse kablingskrav.

Maksimal impedans: 4,05 Ω ved +20 °C (+68 °F) nominell

Avstand (omtrentlig)	Størrelse
76 m	0,65 mm
193 m	1,02 mm
250 fot	22 AWG
600 fot	AWG 18

Anbefalt kabling til sentralen er firetråders kabel. Ikke bruk skjernet eller tvunnet kabel.



Varsel

For bruksområder for brann kreves ledninger på 18 AWG.

Tekniske spesifikasjoner

Kretsparametre

Initiert enhetstype:	Klasse B, stil A
Type signallinjekrets:	Klasse B, stil 4

Miljøfaktorer

Temperatur (drift):	0 °C til +50 °C (+32 °F til +122 °F)
---------------------	--------------------------------------

Strømkrav

Strømforbruk:	Maksimum 10 mA
DS7432-endemotstander:	47 k Ω
DS7432E-endemotstander:	22 k Ω +47 k Ω per inngang
Spenning:	12 VDC nominell

Bestillingsinformasjon

DS7432E ekstern modul med åtte innganger

Inkluderer konfigurasjon for seriell, dobbel endekabling. Adresserer inntil seksten inngangskontakter (alarm og sabotasje for hver sløyfe). Bestillingsnummer **DS7432E**

Representert av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com