


DS7436 多路复用总线扩展模块

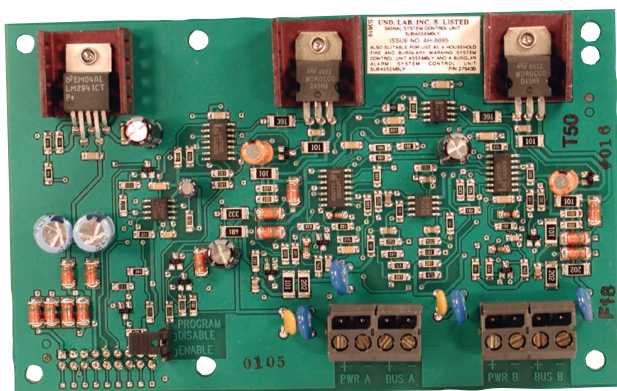

DS7436 是一款双回路的多路复用总线扩展模块，可以与 DS7400Xi 系列控制主机配合使用。它与 DS7400Xi 板直接相连，可为最多 120 个远程防区提供双芯多路复用总线。各总线相互独立，当一条总线出现故障时，不会影响其它总线。

证书与认可

地区	认证	
欧洲	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
比利时	INCERT	B-509-0005

安装/配置

兼容性信息

控制主机 DS7400Xi 系列

供电模块和探测器

总线电源输出用于连接独立供电的多路复用总线设备，如 DS7432 八路输入远程模块。如果使用独立供电的探测器，应使用控制主机的辅助电源端子供电。

接线

多路复用总线最长距离可达 610 米(2000 英尺) 线径为 0.8 毫米 (22 AWG) ，或 1525 米(5000 英尺) ，线径为 1.2 毫米 (18 AWG) 。不要使用屏蔽电缆。不要与键盘共用电缆。

技术规格

输出

电流(DC 总线) : 每条总线 200 mA

电流(MUX 总线) : 每条总线 75 mA

电源要求

电流要求 : 130 mA(待机或报警)

订购信息

DS7436 多路复用总线扩展模块

DS7436

直接与 DS7400Xi 控制主机相连，提供双芯多路复用总线，可连接多达 120 个远程防区。

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by