

LSN bljeskalica FNS-420-R, crvena

www.boschsecurity.com.hr




BOSCH

Tehnologija za život



- ▶ Brzo postavljanje
- ▶ Bez potrebe za dodatnim postavljanjem kabela ili napajanjem
- ▶ Mala potrošnja energije zahvaljujući LED tehnologiji
- ▶ Sinkronizirana brzina bljeskanja od 1 Hz

Pregled sustava

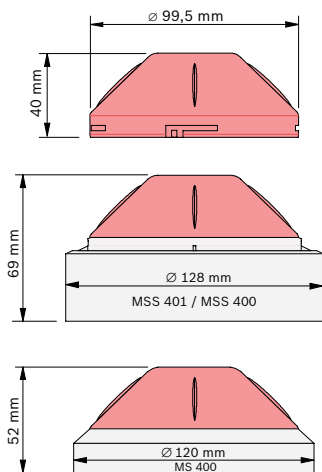

Funkcije

LSN bljeskalica može se koristiti sa sirenama na podnožju FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS i LSN sirenama na podnožju detektora MSS 400 / MSS 401, pružajući tako kombinaciju vizualne i zvučne

signalizacije. Uz montažu na podnožje detektora MS 400, FNS-420-R se može koristiti kao bljeskalica bez zvučne signalizacije. Obje primjene jednostavno se integriraju u postojeću lokalnu sigurnosnu mrežu (LSN).

Certifikati i odobrenja

Regija	Certifikacija
Njemačka	VdS G 207145 FNS-420-R
Europa	CE FNS-420-RLSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420-R
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Napomene za instalaciju/konfiguraciju

- Uređaj nema certifikat EN 54-23. Nije prikladno za korištenje s protupožarnim alarmima unutar EU.
- Uređaj se može povezivati s isključivo s upravljačkim pločama sustava za dojavu požara FPA-5000 i FPA-1200.
- Uređaj se ne može koristiti sa samostalnim ili standardnim sirenama serije MSS.

Uključeni dijelovi

Količina	Komponenta
1	LSN bljeskalica FNS-420-R, crvena

Tehničke specifikacije

Električne

Radni napon	28 V DC (15 do 33 V DC)
Potrošnja struje	0,5 do 6,55 mA
Nizak intenzitet	> 2 cd

Mehaničke

Dimenzije (V x Š)	40 x 99,5 mm
Težina	67 g
Materijal	PC, ABS (UL94 V-2)

Uvjeti u okolini

Radna temperatura	-20 °C do 60 °C
Klasa zaštite prema EN 60529	IP 42

Informacije o naručivanju

LSN bljeskalica FNS-420-R, crvena
analogna bljeskalica s dodjelom adresa, crvena
Broj narudžbe **FNS-420-R**

Zastupnik:

© Bosch Security Systems 2015 | Podaci se mogu promijeniti bez obavijesti
1306827403 | hr, V7, 12. Lip 2015