

DS936 Düşük Profilli Panoramik PIR Dedektörü



Tavana montaj, düşük profilli panoramik DS936 PIR Dedektörü, alternatif polarite darbe sayısı kullanır. Ayrıca, 7,5 m'ye (24 ft) kadar kapsama sağlamak için bir Fresnel lens kullanır ve yüzeye veya doğrudan tavana ya da standart sekizgen elektrik kutusuna yarı gömme monte edilebilir.

İşlevler

Gelişmiş Sinyal İşleme

Standart, orta veya yüksek olabilecek şekilde, sahada seçilebilen hassasiyet.

Test Özellikleri

Etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen görünür alarm LED'i. Gürültü gerilimi test pimleri, standart voltmetre kullanarak hassas model konumu ve arka plan gürültüsü değerlendirmesini sağlar.


Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	EMC, LVD, RoHS [DS936, DS936B]
ABD	UL	UL 639 - Standard for Intrusion Detection Units
Çin	CSP	CSP2009031901000548 [DS936-CHI]
Avustralya	RCM	DoC [DS936, DS936B]
İngiltere	UKCA	DoC [DS936, DS936B]
Rusya	GOST	TC N RU Д-НL.MH09.B.00334 EAC




- ▶ Gelişmiş sinyal işleme
- ▶ 360° x 7,5 m (24 ft) modeli
- ▶ Yüzeğe/yarı gömme monte edilebilir

Kurulum/yapılandırma notları

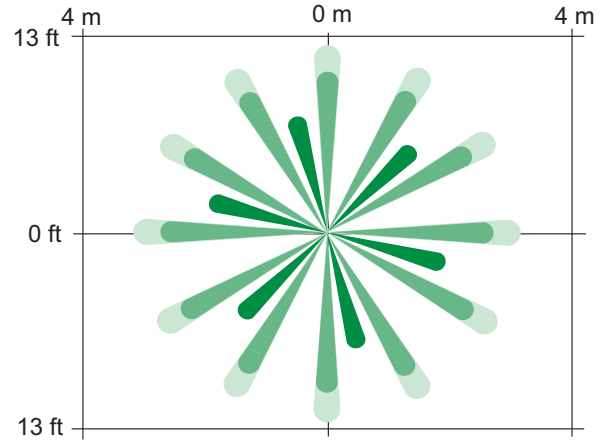

Üstten Görünüm

Geniş Kapsama Alanı: 7,5 m'ye kadar x 360° (24 ft x 360°). 360° kapsama alanı sağlar. Kapsama çapı, montaj yüksekliğinin yaklaşık iki katıdır.

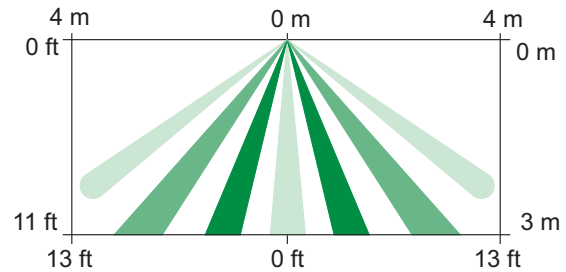

Yandan Görünüm

Geniş Kapsama Alanı: 7,5 m'ye kadar x 360° (24 ft x 360°). 360° kapsama alanı sağlar. Kapsama çapı, montaj yüksekliğinin yaklaşık iki katıdır.

Teknik özellikler**Mekanik Özellikler**

Malzeme	Oldukça dayanıklı ABS plastik muhafaza
Boyutlar	3,05 cm x 11,7 cm (1,2 inç x 4,6 inç)
Montaj yüksekliği aralığı	2 m-3,6 m (7 ft-12 ft)
Konum	Yüzeyle veya yarı gömme olarak tavana ya da standart 10 cm (4 inç) sekizgen elektrik kutusuna
Muhafaza malzemesi:	Oldukça dayanıklı ABS plastik muhafaza
Muhafaza boyutları	3,05 cm x 11,7 cm (1,2 inç x 4,6 inç)

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı ve depolama)	-29°C - +49°C (-20°F - +120°F)
Çalışma bağıl nemi	%93, yoğunlaşmasız

Elektriksel Özellikler

Akım	12 VDC'de 15 mA
Gerilim	10 VDC-15 VDC
Alarm çıkışı	Dirençli yükler için 28 VDC'de 3,0 W, 125 mA değerinde normalde kapalı reed röle ve ortak C ayağında 4,7 Ω dirençle korunur
Dış müdahalelerden koruma çıkışı	Normalde kapalı kapakla devreye alınan ayrı terminalli dış müdahale koruma anahtarı. Dış müdahale kontakları maksimum 28 VDC'de 125 mA olarak derecelendirilmiştir.

Sipariş bilgileri**DS936 Hareket dedektörü 360° tavan, 7,5m**

Gelişmiş sinyal işleme, 360° x 7,5 m (24 ft) model, yüzeyle montaj veya yarı gömme tavana montaj olanağı sağlar.

Sipariş numarası **DS936 | 4.998.800.224 F.01U.414.142**

DS936B Hareket dedektörü 360° tavan 24ft siyah

Gelişmiş sinyal işleme, 360°x7,5 m (24 ft) model, yüzeyle montaj veya yarı gömme tavana montaj olanağı sağlar. Siyah muhafaza ve beyaz lens.

Sipariş numarası **DS936B | F.01U.263.679 F.01U.414.145**

DS936-CHI Hareket dedektörü 360° tavan, 7,5m

Çin'de kullanıma yöneliktir. Gelişmiş sinyal işleme, 360° x 7,5 m (24 ft) model, yüzeyle montaj veya yarı gömme tavana montaj olanağı sağlar.

Sipariş numarası **DS936-CHI | F.01U.002.820**

Aksesuarlar**TC2000 3 FİT TEST KABLOSU**

Uyumlu bir dedektörün test pimlerini bir voltmetreye bağlamak için test kablosu. 1 m (3 ft.) uzunluğundadır.

Sipariş numarası **TC2000 | 4.998.126.571**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com