


Conventional fire panel

FPC-500

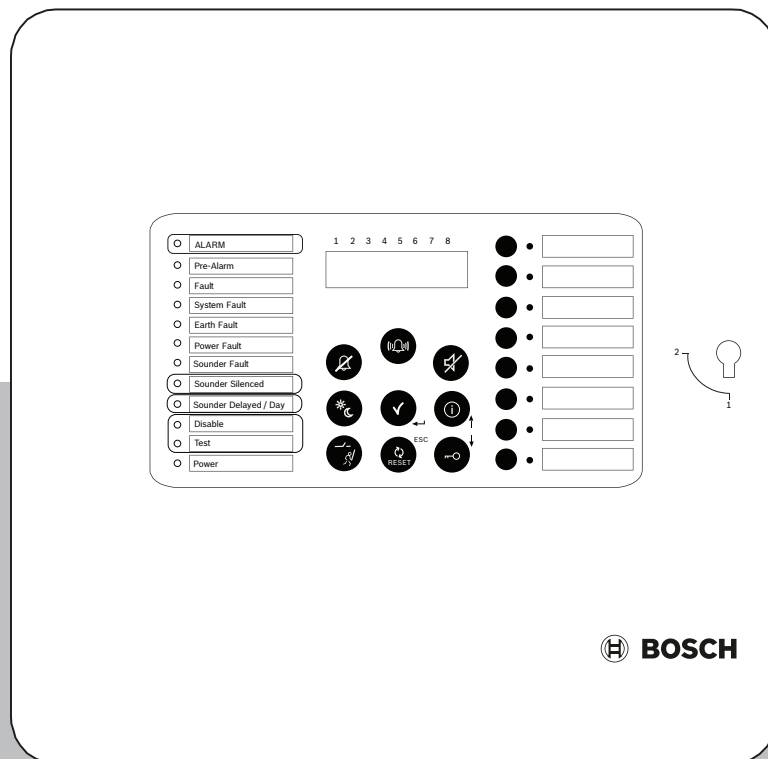

1 Liste de compatibilité

Vous pouvez connecter les appareils ci-dessous aux centrales incendie FPC-500-2, FPC-500-4 ou FPC-500-8.

Les appareils suivants ont été testés et sont compatibles. Bosch Sicherheitssysteme GmbH ne garantit en aucun cas l'exhaustivité de cette liste. Pour obtenir des informations actualisées, adressez-vous directement à Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

Dispositifs de notification (aucun module EOL requis)

CTN	Référence produit	Nombre max./circuit de dispositif de notification	
FNM-320-SRD	F.01U.143.878	11	
FNM-320-FRD	F.01U.143.879	11	
FNM-320-SWH	F.01U.143.880	11	
FNM-320-FWH	F.01U.143.881	11	
FNS-320-SRD	F.01U.143.883	2	
FNS-320-SYE	F.01U.143.884	2	
FNS-320-SWH	F.01U.143.885	2	
FNS-320-SGR	F.01U.143.886	2	
FNM-320LED-SRD	F.01U.143.882	11	
SOL-LX-C-WF-W-S	F.01U.288.456	5	
SOL-LX-C-RF-W-S	F.01U.288.457		
SOL-LX-C-WF-W-D	F.01U.288.458		
SOL-LX-C-RF-W-D	F.01U.288.459		
SOL-LX-W-WF-W-S	F.01U.288.460		
SOL-LX-W-RF-W-S	F.01U.288.461		
SOL-LX-W-WF-W-D	F.01U.288.462		
SOL-LX-W-RF-W-D	F.01U.288.463		
SOL-LX-W-WF-R-S	F.01U.288.464		
SOL-LX-W-RF-R-S	F.01U.288.465		
SOL-LX-W-WF-R-D	F.01U.288.466		
SOL-LX-W-RF-R-D	F.01U.288.467		
ROLP-W-LX-W-WF	F.01U.288.468		2
ROLP-W-LX-W-RF	F.01U.288.469		
ROLP-R-LX-W-WF	F.01U.288.470		
ROLP-R-LX-W-RF	F.01U.288.471		

Détecteurs d'incendie automatiques (utilisables avec des modules EOL)

CTN	Référence produit	Nombre max./zone
FCP-O 500	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	F.01U.510.654	
FCP-OC 500	F.01U.510.653	
FCP-OC 500 -P	F.01U.510.656	
FCP-OC 320	F.01U.026.292	Respectez les spécifications de votre pays
FCP-O 320	F.01U.026.293	
FCH-T320	F.01U.026.291	
FCH-T320-FSA	F.01U.026.294	
FCP-OT 320	F.01U.026.295	

Déclencheurs manuels d'alarme incendie (utilisables avec des modules EOL)

CTN	Référence produit
FMC-120-DKM Series	F.01U.011.951 F.01U.011.952 F.01U.011.953 F.01U.011.954 F.01U.011.955
FMC-300-RW Series	F.01U.012.724 F.01U.012.770 F.01U.012.771 F.01U.012.777 F.01U.012.778 F.01U.012.779

Détecteurs spéciaux (utilisables avec des modules EOL)

CTN	Référence produit	Nombre max./zone
FRAY-ONE-EN	F.01U.400.533	12
FIRERAY3000	F.01U.290.195	18
FIRERAY3000 + tête supplémentaire	F.01U.290.195	13
FIRERAY5000-EN	F.01U.290.197	11
FIRERAY5000-EN + tête supplémentaire	F.01U.290.197	11
FCS-LHD-2EN	F.01U.393.476	4
FCS-320-TM	F.01U.141.195	2
FCS-320-TM-R	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	F.01U.141.197	Avec alimentation externe uniquement

CTN	Référence produit	Nombre max./zone
FCS-320-TP2	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	F.01U.141.200	
FCA-320-RESET	F.01U.141.199	


Modules EOL

CTN	Référence produit
FLM-320-EOL2W	F.01U.083.619
FLM-320-EOL4W-S	F.01U.083.620

Alimentation externe

CTN	Référence produit	Notes
FPP-5000	F.01U.511.307	Utilisez uniquement le caisson près de la centrale conventionnelle.

Accessoires

CTN	Référence produit	Nombre max./note
FPC-500-KEY	F.01U.164.844	1 par centrale
FPC-500-OCEXT	F.01U.164.794	0 FPC-500-2 1 FPC-500-4 2 FPC-500-8
FPC-500-RLYEXT	F.01U.164.795	0 FPC-500-2 1 FPC-500-4 2 FPC-500-8
FCA-500-EU	F.01U.510.647	
FCA-500-E-EU	F.01U.510.648	
MS 400	4.998.021.535	
MSR 320	4.998.114.565	

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2022

Building solutions for a better life.

202212191404