

DS937 Loftdetektor

www.boschsecurity.dk



BOSCH
Invented for life



- ▶ Lavprofildesign
- ▶ 360° op til 14 m dækning
- ▶ Let at installere
- ▶ Først-til-alarmering og alarmhukommelsesstyring
- ▶ AC- eller DC-driftsspænding

Den loftmonterbare PIR-detektor DS937 giver panoramadækning (360° x 14 m). Lavprofildesignet giver indtryk af forsænket montering, selvom den er monteret på en overflade. Der er adgang til ledningsføring og programmeringsmulighederne uden af fjerne detektoren fra loftet. Med et dækningsmønster på 14 m i diameter er detektoren ideel til loftsmontage, hvor der kræves punktdetektering eller 360° detektering.

Funktioner

Alarmdisplay

En rød LED (vælg tændt/slukket) lyser i 2,0 ±0,5 sekunder ved detektering.

Alarmhukommelse

Hukommelsesindgangen gør det muligt at låse LED'en, hvis detektoren udløser en alarm i alarmperioden. Først-til-alarmering-signalet viser den detektor, der alarmerer først, når der bruges flere enheder på samme loop.


Certificeringer og godkendelser

UL-standard

UL639, Indbrudsdetekteringsenheder


Område	Certificering	
Australien	RCM	DS937
Europa	CE	DS937
USA	UL	ANSR: Intrusion Detection Units (UL639) DS937

Installations- og konfigurationsnoter

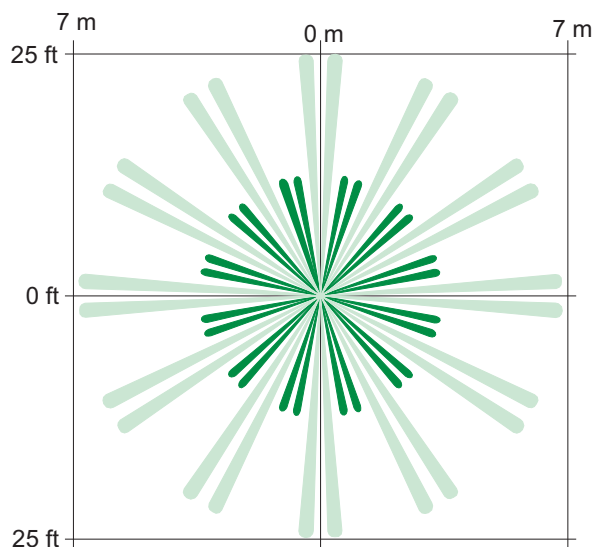

Set fra oven

Dækningen afhænger af monteringshøjden. 360° x 14 m diameter ved montering i en højde på 3,7 m.

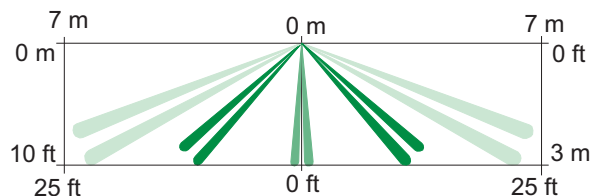**Set fra siden**

Dækningen afhænger af monteringshøjden. 360° x 14 m diameter ved montering i en højde på 3,7 m.

Tekniske specifikationer

Detektering

Zoner:	I alt 50 detekteringszoner
Hastighed:	0,2 m/s ~ 5,0 m/s
Valgbar impulstæller:	1, 2, 3 eller 4 impulser

Kabinetdesign

Dimensioner:	(12,7 cm x 3,8 cm) (5 " x 1,5")
Vægt:	176 g

Miljøforhold

Luftfugtighed:	0 til 95 % luftfugtighed, ikke-kondenserende
Driftstemperatur:	-10°C til +49°C <i>For UL-godkendte installationer, 0°C til +49°C</i>

Montering

Højdeområde:	2,4 m til 3,7 m anbefalet
--------------	---------------------------

Udgange

Relæ:	Tørkontakt (NC) klassificeret til 30 V DC, 500 mA, 10 W maks.
Sabotagekontakt :	Integreret NC, afdækningsaktiveret

Effektkrav

Strømforbrug:	Maks. 17 mA ved 12 V DC
Spænding:	9 til 30 V DC, 7,5 til 24 V AC
Opvarmingsperiode:	35 ±3 sekunder

Bestillingsoplysninger

DS937 Loftdetektor

Lavprofil designet giver 360° x 14 m panoramadækning.
Ordrenummer **DS937**

Repræsenteret af:

Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk