

DS937 Loftdetektor

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Lavprofil design
- ▶ 360° op til 14 m dækning
- ▶ Let at installere
- ▶ Først-til-alarmering og alarmhukommelsesstyring
- ▶ AC- eller DC-driftsspænding

Den loftmonterbare PIR-detektor DS937 giver panoramadækning (360° x 14 m). Lavprofil designet giver indtryk af forsænket montering, selvom den er monteret på en overflade. Der er adgang til ledningsføring og programmeringsmulighederne uden af fjerne detektoren fra loftet. Med et dækningsmønster på 14 m i diameter er detektoren ideel til loftsmontering, hvor der kræves punktdetektering eller 360° detektering.

Funktioner

Alarmdisplay

En rød LED (vælg tændt/slukket) lyser i 2,0 ±0,5 sekunder ved detektering.

Alarmhukommelse

Hukommelsesindgangen gør det muligt at låse LED'en, hvis detektoren udløser en alarm i alarmperioden. Først-til-alarmering-signalet viser den detektor, der alarmerer først, når der bruges flere enheder på samme loop.


Certificering og godkendelser

UL-standard

UL639, Indbrudsdetekteringsenheder


Region	Overholdelse af lovmæssige forskrifter/kvalitetsmærker	
Australien	RCM	[DS937]
Europa	CE	[DS937]
Rusland	GOST	EAC
USA	UL	ANSR: Intrusion Detection Units [DS937]
	UL	UL 639 - Standard for Intrusion Detection Units

Bemærkninger om installation/konfiguration

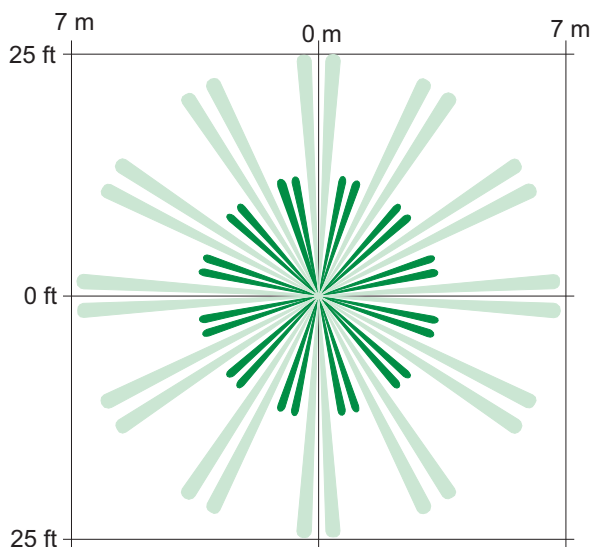

Set fra oven

Dækningen afhænger af monteringshøjden. 360° x 14 m diameter ved montering i en højde på 3,7 m.

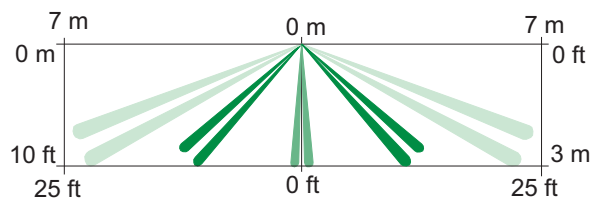

Set fra siden

Dækningen afhænger af monteringshøjden. 360° x 14 m diameter ved montering i en højde på 3,7 m.

Tekniske specifikationer

Detektering

Zoner:	I alt 50 detekteringszoner
Hastighed:	0,2 m/s ~ 5,0 m/s
Valgbar impulstæller:	1, 2, 3 eller 4 impulser

Kabinetdesign

Dimensioner:	(12,7 cm x 3,8 cm) (5 " x 1,5")
Vægt:	176 g

Miljøforhold

Luftfugtighed:	0 til 95 % luftfugtighed, ikke-kondenserende
Driftstemperatur:	-10°C til +49°C For UL-godkendte installationer, 0°C til +49°C

Montering

Højdeområde:	2,4 m til 3,7 m anbefalet
--------------	---------------------------

Udgange

Relæ:	Tørkontakt (NC) klassificeret til 30 V DC, 500 mA, 10 W maks.
Sabotagekontakt:	Integreret NC, afdækningsaktiveret

Effektkrav

Strømforbrug:	Maks. 17 mA ved 12 V DC
Spænding:	9 til 30 V DC, 7,5 til 24 V AC
Opvarmingsperiode:	35 ± 3 sekunder

Bestillingsoplysninger

DS937 Loftdetektor

Lavprofil designet giver 360° x 14 m panoramadækning. Bestillingsnummer **DS937**

Repræsenteres af:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com