

DS937 Mozgásérzékelő, 360°-os mennyezeti, 15m

www.boschsecurity.com



BOSCH

Életre tervezve



- ▶ Mennyezetre, falra simuló kivitel
- ▶ 360°-os, 14 m-es lefedettség
- ▶ Egyszerűen szerelhető
- ▶ Elsődleges riasztás -és riasztástároló memória
- ▶ Váltó- és egyenfeszültséggel is működtethető

A mennyezetre szerelhető DS937 PIR-érzékelő panorámás lefedettséget biztosít (360° x 14 m). A lapos profilú kivitelnek köszönhetően még a felszíni szerelése esetén is olyan a külseje, mintha süllyesztve lenne. A huzalozási és programozási lehetőségek eléréséhez nem kell az érzékelőt a mennyezetről eltávolítani. 14 m-es átmérőjű lefedettségi területével ideális mennyezeti szerelési lehetőség olyan alkalmazásokhoz, amelyek 360°-os érzékelést igényelnek.

Funkciók

Riasztás kijelzése

Vörös LED (be/ki választható) világít az érzékeléskor 2,0 ±0,5 másodpercig.


Riasztásmemória

A memória-bemenet lehetővé teszi a LED törlését, ha az érzékelő riasztási állapotba került. Az elsődleges riasztási jel lehetővé teszi, hogy az első érzékelő adjon riasztást, ha több egység van ugyanabban a hurokban.

Tanúsítványok és engedélyek


Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések	
Ausztrália	RCM	[DS937]
Európa	CE	[DS937]
Oroszország	GOST	EAC
Egyesült Államok	UL	ANSR: Intrusion Detection Units [DS937]
	UL	UL 639 - Standard for Intrusion Detection Units

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

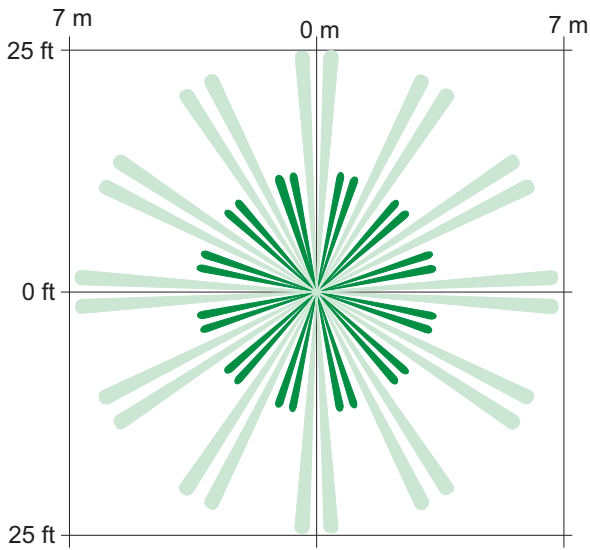

Felülnézet

A lefedett terület szabványos mérete a szerelési magasságtól függ. 360° x 14 m átmérő 3,7 m szerelési magasságnál.

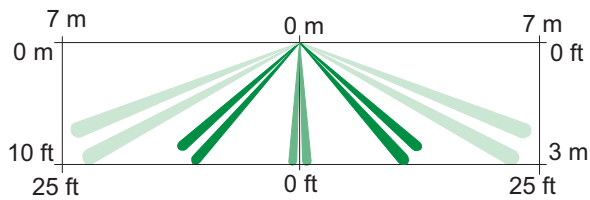

Oldalnézet

A lefedett terület szabványos mérete a szerelési magasságtól függ. 360° x 14 m átmérő 3,7 m szerelési magasságnál.

Műszaki adatok

Érzékelő

zónák:	Összesen 50 érzékelő zóna
Sebesség:	0,2 m/s ~ 5,0 m/s
Impulzusszámlálási lehetőségek:	1, 2, 3 vagy 4 impulzus

A ház kivitele

Méretetek:	12,7 cm x 3,8 cm
Tömeg:	176 g

Környezeti feltételek

Páratartalom:	0 - 95%, nem kondenzált nedvesség
Üzemi hőmérséklet:	-10°C - +49°C. UL-listázott alkalmazásokhoz 0°C - +49°C

Szerelés

Ajánlott telepítési magasság:	2,4 m - 3,7 m javasolt
-------------------------------	------------------------

Kimenetek

Relé:	Potenciálmentes érintkező (NC) 30 VDC névleges, 500 mA, 10 W maximum
Szabotázskapcsoló:	Beépített, normál esetben zárt, fedéllel működtetett

Tápellátás

Áramfelvétel:	maximum 17 mA 12 V DC mellett
Feszültség:	9 - 30 VDC, 7,5 - 24 V AC
Felmelegedési időtartam:	35 ± 3 másodperc

Rendelési információk

DS937 Mozgásérzékelő, 360°-os mennyezeti, 15m

Lapos profilú kivitel és 360° x 14 m panorámás lefedettség.

Rendelési szám **DS937**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com