

# FPP-5000-TI Vazební člen pro signalizaci poruch pro sadu FPP-5000

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)




**BOSCH**  
Stvořeno pro život



- ▶ Instalace a automatická detekce pouhým zasunutím modulu do sběrnice ústředny
- ▶ Přenos chybových zpráv signálu poruchy napájení a signálu poruchy akumulátoru přes místní zabezpečovací síť LSN (Local SecurityNetwork)

Vazební člen FPP-5000-TI je rozšířením Sady externího napájecího zdroje 24 V/6 A FPP-5000. Zajišťuje přenos chybových zpráv signálu poruchy napájení a signálu poruchy akumulátoru do ústředny EPS přes místní zabezpečovací síť LSN (Local SecurityNetwork). Tyto dvě chybové zprávy jsou zajišťovány pomocí příslušných výstupů Řídicí jednotky akumulátorů BCM 0000 A. Tato jednotka je připojena přímo k datové sběrnici LSN a je také napájena z linek datové sběrnice LSN.

## Funkce

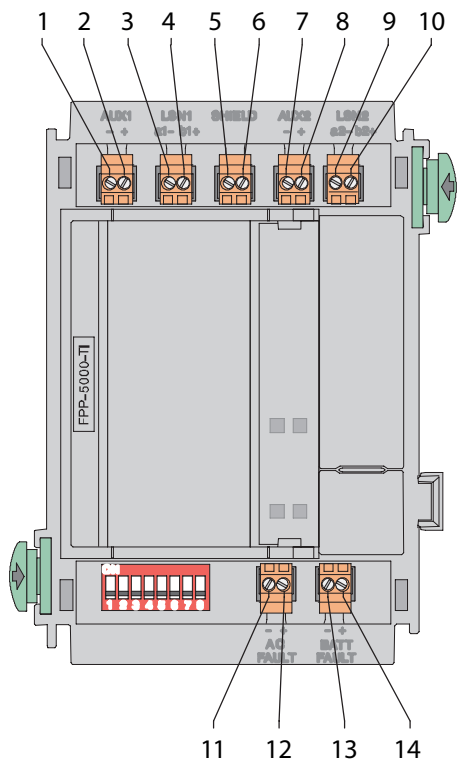

Čís.	Označení	Připojení
1	AUX1 -	Přívod pomocného napájení (podpěrné body pro průchozí zapojení)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	LSN příchozí
4	LSN1 b1 +	
5	SHIELD	Stíněný vodič
6	SHIELD	
7	AUX2 -	Vývod pomocného napájení (podpěrné body pro průchozí zapojení)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	LSN odchozí
10	LSN1 b2 +	
11	AC FAULT -	Vstup poruchy napájení
12	AC FAULT +	
13	BATT FAULT -	Vstup poruchy akumulátoru
14	BATT FAULT +	

### Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE FPP-5000

### Technické specifikace

#### Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí (min - max)	15 až 33 V DC
Maximální odběr proudu	1,15 mA při 24 V DC (ze sítě LSN)

#### Mechanické vlastnosti

Nastavení adresy	Prostřednictvím osmi dvoupolohových mikropřepínačů
Materiál a barva krytu	Plast ABS, (UL94 V-0), poleosklá antracitová, RAL 7016
Rozměry (Š × V × D)	Přibližně 127 × 96 × 60 mm

#### Okolní podmínky

Třída krytí podle IEC 60529	IP 20
Přípustná provozní teplota	-5 °C až 50 °C
Přípustná skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost	Maximálně 95 %, nekondenzující

### Informace o objednání

#### FPP-5000-TI Vazební člen pro signalizaci poruch pro sadu FPP-5000

Ize použít pro Sadu externího napájecího zdroje 24 V/6 A FPP-5000

Číslo objednávky **FPP-5000-TI**

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**  
Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz