

DS937 Rilevatore movimento 360° soffitto, 15m

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Design a profilo basso
- ▶ Copertura a 360° fino a 14 m
- ▶ Installazione facile
- ▶ Primo allarme e controllo della memoria allarme
- ▶ Tensione di esercizio AC o DC

Il rilevatore PIR DS937 per montaggio a soffitto offre una copertura panoramica di 360° x 14 m. Il suo design a profilo basso conferisce un effetto rientrato anche se montato in superficie. È possibile accedere alle opzioni di cablaggio e programmazione senza dover rimuovere il rilevatore dal soffitto. Con un diametro di 14 m, rappresenta un'ideale opzione di montaggio a soffitto per le applicazioni che richiedono una rilevazione spot o a 360°.

Funzioni

Visualizzazione allarmi

Un LED rosso (selezionabile on/off) si accende per 2,0 ±0,5 secondi al momento della rilevazione.


Memoria allarmi

L'ingresso memoria consente al LED di scattare durante il periodo di allarme se il rilevatore è in stato di allarme. Il segnale di primo allarme consente di individuare il primo rilevatore che invia l'allarme se sullo stesso loop vengono utilizzate più unità.

Certificazioni ed autorizzazioni


Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Australia	RCM	[DS937]
Europa	CE	[DS937]
Russia	GOST	EAC
Stati Uniti	UL	ANSR: Intrusion Detection Units [DS937]
	UL	UL 639 - Standard for Intrusion Detection Units

Note di installazione/configurazione

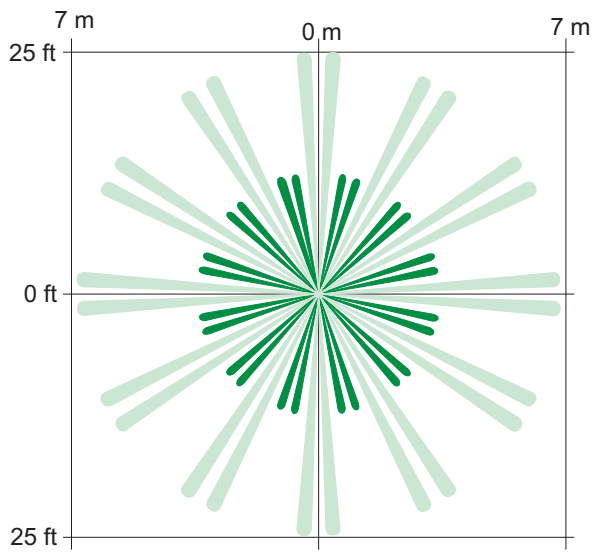

Vista dall'alto

La copertura standard varia a seconda dell'altezza di montaggio. 360° x 14 m di diametro con montaggio a 3,7 m.

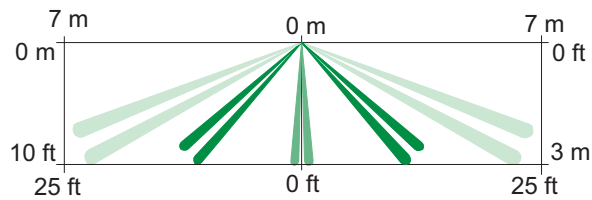

Vista laterale

La copertura standard varia a seconda dell'altezza di montaggio. 360° x 14 m di diametro con montaggio a 3,7 m.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Rilevatore panoramico DS937

Specifiche tecniche

Zone di

Zone:	un totale di 50 zone di rilevamento
Velocità:	0,2 m/s ~ 5,0 m/s
Selezionabilità a impulsi:	1, 2, 3 o 4 impulsi

Design contenitore

Dimensioni:	12,7 cm x 3,8 cm (5" x 1,5")
Peso:	176 g

Note ambientali

Umidità:	Da 0 a 95% di umidità, senza condensa
Temperatura di esercizio:	Da -10 °C a +49 °C Per installazioni certificate UL, da 0 °C a +49 °C

Montaggio

Gamma altezza:	da 2,4 m a 3,7 m consigliata
----------------	------------------------------

Uscite

Relè:	Contatto secco (NC) a 30 VDC, 500 mA, 10 W max
Interruttore antimanomission e:	NC integrale, con attivazione da copertura

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente:	17 mA max a 12 VDC
Tensione:	Da 9 a 30 VDC, da 7,5 a 24 VAC
Periodo di riscaldamento:	35 ± 3 secondi

Informazioni per l'ordinazione

DS937 Rilevatore movimento 360° soffitto, 15m

È dotato di design a basso profilo, PIR e copertura panoramica de 360° x 14 m.

Numero ordine **DS937**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com