

# DS937 – panoramisk detektor

www.boschsecurity.no



**BOSCH**

Invented for life



- ▶ Lavprofildesign
- ▶ 360° inntil 14 m (50 fot) dekning
- ▶ Enkel installering
- ▶ Første-alarm og minnekontroll for alarmen
- ▶ Opererer på vekselstrøm eller likestrøm

Den takmonterte DS937 PIR-detektoren gir panoramisk dekning (360° x 14 m (50 fot)). Lavprofildesignen gjør at det ser ut som den er innfelt, selv om den er montert på overflaten. Du har tilgang til kablings- og programmeringsalternativer uten at du må fjerne detektoren fra taket. Detektoren har et dekningsmønster på 14 m (50 fot) og er derfor et ideelt takmonteringsvalg for steder som krever punktregistrering eller 360° registrering.

## Funksjoner

### Alarmdisplay

Røde lamper (valgbar av/på) ved registrering på 2,0 ±0,5 sek.

### Alarmminne

Minneinngang gjør at lampene låses hvis detektoren går av i løpet av alarmperioden. Signalet første-alarm gjør at en kan se hvilken detektor som først gikk av når flere enheter brukes i samme sløyfe.


## Sertifiseringer og godkjenninger

UL-standard

UL639, Intrusion Detection Units


Region	Sertifisering	
Australia	RCM	DS937
Europa	CE	DS937
USA	UL	ANSR: Intrusion Detection Units (UL639) DS937

## Installasjon/Konfigurasjons Notater

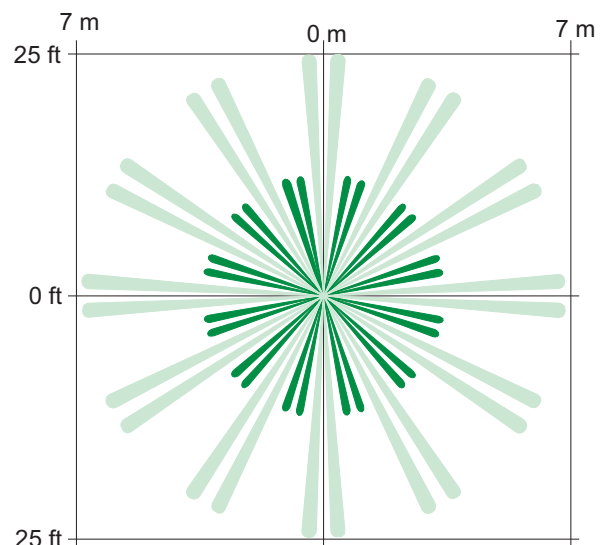

**Sett fra toppen**

Standarddekning varierer etter monteringshøyde. 360° x 14 m (50 fot) diameter ved montering på 3,7 m (12 fot).

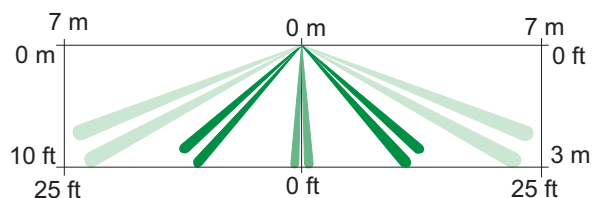**Sett fra siden**

Standarddekning varierer etter monteringshøyde. 360° x 14 m (50 fot) diameter ved montering på 3,7 m (12 fot).

**Bestillingsinformasjon****DS937 – panoramisk detektor**

Med lavprofildesign og 360° x 14 m (50 fot) panoramisk dekning.

Ordrenummer **DS937**

**Tekniske spesifikasjoner****Registrering**

Soner:	Til sammen 50 registreringssoner
Hastighet:	0,2 m/s ~ 5,0 m/s (0,5 fot/s ~ 15 fot/s)
Valg av pulsslag:	1, 2, 3 eller 4 pulser

**Skapdesign**

Mål:	12,7 x 3,8 cm (5 x 1,5 tommer)
Vekt:	176 g (6,2 oz)

**Miljøfaktorer**

Fuktighet:	0 til 95 % fuktighet, ikke-kondenserende
Driftstemperat ur:	-10 °C til +49 °C (+14 °F til +120 °F) <i>For UL-registrerte installasjoner, 0 °C til +49 °C (+32 °F til +120 °F)</i>

**Montering**

Høyde:	2,4 m til 3,7 m (8 fot til 12 fot) anbefales
--------	--

**Utganger**

Relé:	Tørrkontakt (NC) på 30 VDC, 500 mA, maksimalt 10 W
Sabotasjebryter:	Integrert NC, dekselaktivert

**Strømkrav**

Strømforbruk:	Maksimalt 17 mA ved 12 VDC
Spenning:	9 VDC til 30 VDC, 7,5 VAC til 24 VAC
Oppvarmingstid:	35 ±3 sekunder

**Representert av:**

**Norway:**  
Robert Bosch AS  
Security Systems  
Berghagan 1, Postboks 350  
1402 Ski  
Phone: +47 64 87 89 70  
Fax: +47 64 87 89 80  
no.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.no