

KBD-Universal XF

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Tastiera USB per la gestione dei sistemi Bosch Video Management System, Building Integration System (BIS) con Video Engine o DIVAR IP
- ▶ Con joystick e jog shuttle
- ▶ Alimentazione USB
- ▶ Possibilità di controllo di tutte le funzioni importanti della GUI di Bosch Video Management System
- ▶ Facilità di installazione e utilizzo per operatori destri e mancini

Con la nuova tastiera KBD-Universal XF Bosch introduce un metodo aggiuntivo per il controllo di Bosch Video Management System (Bosch VMS), Building Integration System (BIS) con Video Engine, DIVAR IP 3000 e DIVAR IP 7000. Gli utenti che hanno già esperienza con il controllo DVR tipico possono ora utilizzare questa tastiera per eseguire le funzioni tipiche del DVR su un moderno sistema di gestione "Video-over-IP".

La tastiera è dotata di jog shuttle, joystick, 38 tasti retroilluminati e segnale acustico allarme, nonché consente la gestione dei dispositivi video-over-IP in uso in un sistema Bosch VMS o DIVAR IP. Grazie all'emulazione di un joystick HID a 4 assi, consente un corretto utilizzo della funzione PTZ. È inoltre possibile utilizzare il dispositivo insieme a normali dispositivi periferici per PC quali tastiere, mouse, joystick o altri accessori. KBD-Universal XF è alimentata tramite USB, quindi richiede un solo cavo. Può essere girata affinché sia gli utenti destri che mancini riescano utilizzarne con facilità tutte le funzioni.

Questa tastiera semplice, intuitiva e pienamente operativa consente una gestione altrettanto semplice e intuitiva delle applicazioni TVCC dal PC. È ottimizzata per i casi di utilizzo di Bosch Video Management System. Per l'utilizzo con BIS - Video Engine, BIS include uno speciale layout di tastiera stampabile.

Certificazioni e omologazioni

Certificazioni


Numero
EN55022 classe B
EN50130-4
EN61000-6-3
EN60950-1
FCC parte 15, Classe B

Autorizzazioni

Regione	Certificazione	
Europa	CE	KBD-Universal XF
Stati Uniti	UL	Directory delle certificazioni in linea UL (collegamento)

Pianificazione

Dimensioni

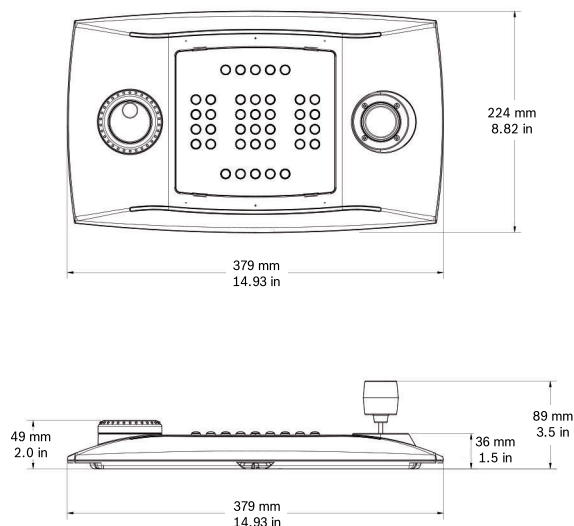

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	KBD-Universal XF
1	Driver di installazione
1	Guida all'installazione rapida
1	Manuale d'installazione

Specifiche tecniche

Generale	
38 tasti in gomma retroilluminati	
Segnale acustico allarme	
Specifiche meccaniche	
Dimensioni (A x L x P)	89 mm x 379 mm x 224 mm
Peso	1,4 Kg

Specifiche meccaniche	
Lunghezza del cavo in dotazione	Circa 1 m*
* Un connettore interno consente al cliente di sostituire il cavo con un cavo standard A-B USB più o meno lungo.	

Specifiche elettriche	
Alimentazione	Tramite porta USB
Consumo	350 mA max

Comunicazione	
USB 2.0	

Protocolli	
Protocollo VCP (virtual COM port) dedicato	
Emulazione del joystick HID a 4 assi	

Sistema operativo	
Windows 2000, Windows XP, Windows Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	

I driver sono disponibili sul sito www.boschsecurity.com. Selezionare la regione e il paese. Selezionare il catalogo dei prodotti. Eseguire una ricerca del prodotto. Selezionare il prodotto nei risultati della ricerca per visualizzare il prodotto esistente. Fare clic sulla scheda Download.

Specifiche ambientali	
Interno	
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +45 °C

Informazioni per l'ordinazione

Tastiera KBD-Universal XF

Tastiera TVCC USB per l'uso con i sistemi Bosch Video Management System, BIS - Video Engine o DIVAR IP
Numero ordine **KBD-UXF**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it