

KBD-Universal XF

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



- ▶ Klawiatura USB przystosowana do obsługi systemów Bosch Video Management System, Building Integration System (BIS) z Video Engine i DIVAR IP
- ▶ Wyposażona w joystick i pokrętło nawigacyjne
- ▶ Zasilana przez port USB
- ▶ Możliwość sterowania wszystkimi istotnymi funkcjami graficznego interfejsu użytkownika systemu Bosch Video Management System
- ▶ Łatwa instalacja i obsługa; idealna zarówno dla użytkowników lewo-, jak i praworęcznych

Za pomocą nowej klawiatury KBD-Universal XF można w alternatywny sposób obsługiwać systemy Bosch Video Management System (Bosch VMS), Building Integration System (BIS) z Video Engine, DIVAR IP 3000 i DIVAR IP 7000. Klawiatura ta umożliwia korzystanie z typowych funkcji DVR w ramach nowoczesnego systemu zarządzania transmisją obrazu przez sieć IP.

Klawiatura składa się z pokrętła nawigacyjnego, joysticka, 38 podświetlanych przycisków oraz sygnalizatora dźwiękowego alarmów. Umożliwia sterowanie urządzeniami wizyjnymi korzystającymi z sieci IP używanymi w systemie Bosch VMS lub DIVAR IP. 4-osiove działanie joysticka HID pozwala na płynną obsługę funkcji panoramowania, pochylania i zbliżania (PTZ). Urządzenia tego można używać także w połączeniu ze standardowymi urządzeniami peryferyjnymi do komputerów, takimi jak klawiatury, myszki, joysticki lub inne akcesoria.

Klawiatura KBD-Universal XF jest zasilana przez port USB i wymaga podłączenia tylko jednego kabla.

Klawiaturę można obrócić o 180 stopni, jest więc łatwa w obsłudze zarówno dla użytkowników prawo-, jak i leworęcznych.

Proste wzornictwo, łatwa obsługa i bogactwo zastosowań klawiatury sprawiają, że zarządzanie aplikacjami CCTV z komputera jest wygodne i intuicyjne.

Klawiatura jest zoptymalizowana pod kątem korzystania z systemu Bosch Video Management System.

W zestawie BIS znajduje się specjalny układ klawiszy do druku do wykorzystania z BIS - Video Engine.

Certyfikaty i świadectwa

Certyfikaty

Numer

EN 55022, klasa B

EN 50130-4

EN 61000-6-3

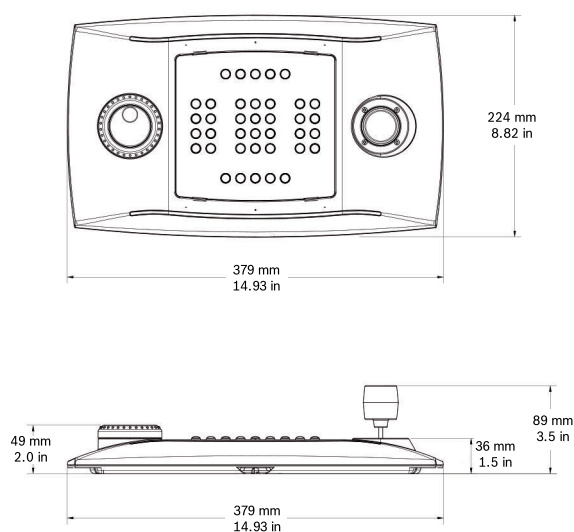
Numer

EN 60950-1

FCC, część 15, klasa B

Zgodność

Region	Certyfikacja	
Europa	CE	KBD-Universal XF
Stany Zjednoczone	UL	Katalog certyfikacji UL online (łącze)

Planowanie**Wymiary****Dołączone części**

Liczba	Element
1	KBD-Universal XF
1	Sterownik instalacyjny
1	Skrócona instrukcja instalacji
1	Instrukcja instalacji

Dane techniczne

Informacje ogólne

38 podświetlanych przycisków gumowych

Sygnalizator dźwiękowy alarmu

Parametry mechaniczne	
Wymiary (wys. × szer. × dł.)	89 x 379 x 224 mm
Ciężar	1,4 kg

Parametry mechaniczne

Długość kabla dostarczanego w zestawie

Okolo 1 m*

* Wewnętrzne złącze umożliwia zastąpienie kabla innym (dłuższym albo krótszym) standardowym kablem USB typu A-B.

Właściwości elektryczne

Zasilanie

Przez port USB

Pobór mocy

Maks. 350 mA

Komunikacja

USB 2.0

Protokoły

Dedykowany protokół Virtual Com Port

Emulacja 4-osioowego joysticka HID

System operacyjny

Windows 2000, Windows XP, Windows Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Sterowniki można pobrać z witryny www.boschsecurity.com. Wybierz region i kraj. Wybierz katalog produktów. Wyszukaj wybrany produkt. Wybierz produkt z wyników wyszukiwania odzwierciedlających aktualną ofertę produktów. Kliknij kartę Downloads (Materiały do pobrania).

Parametry środowiskowe

Do stosowania w pomieszczeniach

Temperatura pracy

0°C do +45°C

Zamówienia - informacje**Klawiatura KBD-Universal XF**

Klawiatura USB przystosowana do obsługi systemów CCTV, przeznaczona do stosowania z systemami Bosch Video Management System, BIS - Video Engine i DIVAR IP

Numer zamówienia **KBD-UXF**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl