

NPD-3001-WAP Herramienta de instalación portátil

www.boschsecurity.com




- ▶ Rápida solución de puesta en marcha in situ con la aplicación Bosch Project Assistant
- ▶ Herramienta de instalación altamente portátil, ligera y compacta
- ▶ Batería de ion-litio recargable de gran capacidad
- ▶ Sin dependencia de disponibilidad de red ni de infraestructura de alimentación

La herramienta de instalación portátil para cámaras permite al usuario instalar, configurar, enfocar y alinear el campo de visión de las cámaras IP con un enlace inalámbrico a su dispositivo móvil. En combinación con la aplicación Project Assistant de Bosch, es el compañero ideal para cualquier instalador de cámaras IP y garantiza la entrega de proyectos de manera sencilla y rápida.

Funciones

Este dispositivo elimina la necesidad de cables colgando o de costosas visitas de seguimiento al sitio para configurar las cámaras IP cuando la alimentación o el PoE no están todavía disponibles. También es una herramienta útil para hacer presentaciones a los clientes, preinstalaciones y replanteos. Funciona como un inyector PoE+ mediante alimentación por batería con un enlace de red inalámbrico, diseñado para permitir la puesta en marcha de cámaras IP sencilla y eficaz en combinación con un smartphone o tablet. Este dispositivo está equipado con los siguientes indicadores y conectores:

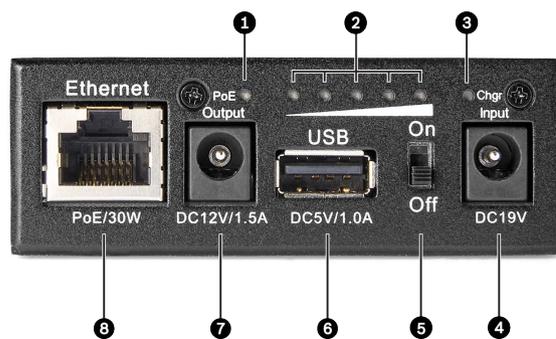

Indicadores y conectores

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Indicador LED de alimentación PoE | 2 Indicadores LED de nivel de batería |
| 3 Indicador de carga de batería | 4 Conector para fuente de alimentación |
| 5 Interruptor de encendido/apagado | 6 Conector de alimentación USB |
| 7 Conector de salida de CC | 8 Conector RJ45 con PoE+ |

Certificaciones y aprobaciones

Especificaciones ambientales

EMC	Conforme con la normativa FCC, apartado 15 y las directivas de la CE, incluidas las normas EN 55032, clase B (emisión), EN 55024 (inmunidad)
Cumplimiento de normativas	Conforme con RoHS, conforme con WEEE

Notas de configuración/instalación



Interfaz de la herramienta de instalación de cámaras portátiles

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Herramienta de instalación portátil para cámaras de 30 W con pack de baterías de ion-litio y punto de acceso WLAN
1	Fuente de alimentación
1	Cable de alimentación de 120 V
1	Cable de alimentación de 230 V
1	Cable de alimentación de 12 VCC
1	Guía de instalación rápida
1	Folleto de mensajes de seguridad
1	Accesorio portátil: correa para la bolsa

Especificaciones técnicas

Conexiones de usuario

Conectores	RJ-45 blindado
	Conector de alimentación de CC (entrada y salida)
	Puerto USB

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C (de +32 °F a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (de +32 °F a +104 °F)
Temperatura de carga	De +10 °C a +40 °C (de +50 °F a +104 °F)
Humedad en funcionamiento	85%
Humedad en almacenamiento	Inferior al 70% de humedad relativa

Estructura

Dimensiones (An. x Al. x Long.)	76,2 x 25,4 x 150 mm (3 x 1 x 5,9 pulg.)
Peso	550 g (1,2 libras)

Red

Puerto PoE+	IEEE802.3AT, 1 conexión
WLAN	IEEE802.11

Varios

Indicadores	Indicador de carga: Cargando: rojo Completo: verde
	Indicador de alimentación: Azul (100%, 80%, 60%, 40%, 20%)
	Indicador de alimentación PoE: Activado: verde
Tipo de batería	Pack de baterías de ion-litio, tipo 18650 (2950 mA), 4 unidades en un paquete
Aplicaciones compatibles	Aplicación Project Assistant (descarga gratuita)



Información para pedidos

NPD-3001-WAP Herramienta de instalación portátil
Herramienta de instalación portátil e inalámbrica para cámaras Bosch
Número de pedido **NPD-3001-WAP**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com