

NPD-3001-WAP Strumento di installazione portatile

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita




- ▶ Soluzione rapida per la messa in funzione sul posto con l'app Bosch Project Assistant
- ▶ Strumento di installazione altamente portatile, leggero e compatto
- ▶ Batteria agli ioni di litio ricaricabile a capacità elevata
- ▶ Nessuna dipendenza dall'infrastruttura di rete e dall'alimentazione disponibili

Lo strumento portatile per l'installazione della telecamera consente all'utente di installare, configurare, regolare la messa a fuoco e allineare il campo visivo delle telecamere IP con un collegamento wireless al relativo dispositivo mobile. Se utilizzato in combinazione con l'app Project Assistant di Bosch, è la scelta ideale per qualsiasi programma di installazione di telecamere IP e garantisce una riuscita semplice e veloce.

Funzioni

Il dispositivo elimina la necessità di cavi flessibili o costosi interventi in loco per la configurazione di telecamere IP quando alimentazione o PoE non sono ancora disponibili. È anche uno strumento utile per effettuare dimostrazioni per il cliente, prove di preinstallazione e indagini sul sito. Funge da iniettore PoE+ alimentato a batteria con un collegamento di rete wireless, progettato per consentire la messa in funzione semplice ed efficiente delle telecamere IP in combinazione con uno smartphone o un tablet. Il dispositivo è dotato dei seguenti indicatori e connettori:

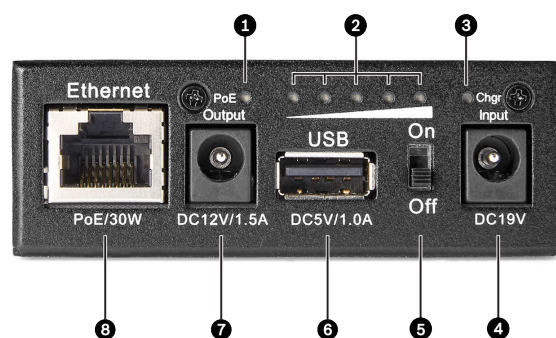

Indicatori e connettori

- | | |
|--|--|
| 1 LED indicatore PoE | 2 LED indicatori del livello batteria |
| 3 Indicatore di carica della batteria | 4 Connettore di alimentazione batteria |
| 5 Interruttore di accensione/spengimento | 6 Connettore di alimentazione USB |
| 7 Connettori uscita CC | 8 Connettore RJ45 con PoE+ |

Certificazioni ed autorizzazioni

Caratteristiche ambientali

EMC	Conforme a FCC Parte 15 e alle normative CE, tra cui EN 55032 Classe B (emissioni) ed EN 55024 (immunità)
Conformità alle normative	Conforme alla direttiva ROHS, RAEE

Note di installazione/configurazione



Interfaccia dello strumento portatile per l'installazione della telecamera

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Strumento portatile per l'installazione della telecamera da 30 W con batteria agli ioni di litio e access point WLAN
1	Alimentazione
1	Cavo di alimentazione da 120 V
1	Cavo di alimentazione da 230 V
1	Cavo di alimentazione CC da 12 V
1	Guida di installazione rapida
1	Libretto dei messaggi di sicurezza
1	Accessorio portatile, tracolla

Specifiche tecniche

Collegamenti utente

Connettori	RJ-45 schermato
	Connettore di alimentazione CC (ingresso e uscita)
	Porta USB

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a + 40 °C (da +32 °F a + 104 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da 0 °C a + 40 °C (da +32 °F a + 104 °F)
Temperatura di ricarica	Da +10 °C a +40 °C (da +50 °F a + 104 °F)
Umidità di esercizio	85%
Umidità di stoccaggio	Umidità relativa inferiore al 70%

Struttura

Dimensioni (PxAxL)	76.2 x 25.4 x 150 mm (3 x 1 x 5,9 pollici)
Peso	550 g (1.2 lb)

Rete

Porta PoE+	IEE802.3AT, 1 connessione
WLAN	IEEE802.11

Varie

Indicatori	<p>Indicatore di carica: In carica: rosso Carica: verde</p> <p>Indicatore di accensione: Blu (100%, 80%, 60%, 40%, 20%)</p> <p>Indicatore PoE: Attivato: verde</p>
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio, tipo 18650 (2.950 mA), 4 pezzi in un pacchetto
App compatibili	App Project Assistant (download gratuito)



Informazioni per l'ordinazione

NPD-3001-WAP Strumento di installazione portatile
Strumento wireless portatile per l'installazione della telecamera
Numero ordine **NPD-3001-WAP**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com