Kompaktowy zestaw głośnikowy do montażu sufitowego LC6-100S-L

www.boschsecurity.pl

BOSCH
Technologia bliżej nas

- Szybka instalacja dzięki nakładkom mocującym pasującym do praktycznie każdego sufitu.
- 4-stykowe złącza Phoenix w głośnikach satelitarnych do montażu sufitowego upraszczają instalację okablowania.
- Dopuszczone do użytku w zastosowaniach sygnalizacyjnych i sufitach podwieszanych zgodnie z klasyfikacjami UL 2043/1480.
- Szablony otworów do montażu sufitowego i wszystkie akcesoria do montażu w zestawie.
- Dostępne w białym kolorze.

Kompaktowy zestaw głośnikowy do montażu sufitowego LC6-100S-L to pełny zestaw głośnikowy z pasującymi elementami, który zapewnia dźwięk wysokiej jakości. Zestaw jest doskonałym rozwiązaniem do odtwarzania muzyki pierwszoplanowej i tła muzycznego między innymi w restauracjach, barach, ogrodach, sklepach. Głośnik składa się z 8-calowego subwoofera do montażu sufitowego z kablem krosowym do obsługi dołączonych czterech (4) 2-calowych głośników satelitarnych do montażu sufitowego. Zestaw umożliwia łatwe podłączenie źródła sygnału do subwoofera i może obsługiwać połączenia o impedancji 4 omów lub napięciu 70/100 V. Dzięki możliwości przenoszenia dużej mocy zestawu można używać w różnych miejscach, w których odtwarzana muzyka musi być wysokiej jakości.

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE
	CE

Dołączone części

Liczba	Opis
2	Głośniki satelitarne do montażu sufitowego
2	Osłony ażurowe
2	Pierścienie montażowe C
1	Szablon otworu montażowego
1	Karta katalogowa
2	Osłony do malowania

*** Głośnik satelitarny do montażu sufitowego (1 opakowanie)**

Liczba	Opis
1	Subwoofer do montażu sufitowego
2	Szyny do paneli
1	Pierścień montażowy C
1	Osłona ażurowa
1	Instrukcja montażu
2	wkręty
1	Szablon otworu montażowego
1	Osłona do malowania

*** Subwoofer do montażu sufitowego (1 opakowanie)**

Dane techniczne

	LC6-S-L	LC6-SW100-L
Pasmo przenoszenia (-10 dB):	180 Hz – 20 kHz[1]	45–300 Hz[1]
Moc wyjściowa:	30 W[2]	200 W[2]
Czułość:	84 dB[1]	88 dB[1]
Impedancja:	16 omów	4 omy, monofonicznie
Maks. SPL:	102 dB	114 dB
Zasięg dźwięku (poz. x pion.):	150° x 150°[3]	Dookólna
Kąty rozsyłu dla sygnału muzycznego (wys. x szer.):	100° x 100°[4]	Dookólna
Przetwornik:	50 mm	200 mm
Złącza:	Phoenix (4-stykowe)	Phoenix (2-stykowe)
Obudowa:	Stal i ABS (ognioodporne)	Stal i ABS (ognioodporne)
Odczepy transformatora:	Nie dot.	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Wymiary (wys. x śr.):	119 x 135 mm	316 x 373 mm
Rozmiar otworu montażowego:	114 mm	346 mm
Masa netto (każdy):	0,82 kg	9,52 kg
Masa przesyłki (para):	1 subwoofer i 4 satelity: 19,05 kg	
Akcesoria w zestawie:	Pierścień C	Pierścień C, szyny do paneli

[1] Półprzestrzeń.
[2] Program oceny długoterminowej, wartość większa o 3 dB od ciągłej wartości sygnału szumu różowego.
[3] Średnio 1–4 kHz.
[4] Średnio 1–8 kHz.

Parametry techniczne:
Zestaw głośnikowy jest dwukierunkowy i składa się z oddzielnego subwoofera z jednym (1) 8-calowym (200 mm) przetwornikiem niskotonowym, czterech (4) satelitów z 2-calowymi (50 mm) przetwornikami wysokotonowymi oraz sieci dzielącej częstotliwość zainstalowaną w wentylowanej obudowie subwoofera. W subwooferze należy uruchomić wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe. Wszystkie sygnały w subwooferze i głośnikach satelitarnych należy przesyłać za pomocą złącz typu phoenix. Moc głośnika może wynosić nawet 100 watów po podłączeniu do wzmacniacza o mocy 100 lub 70 V. Wymagane parametry techniczne głośnika: moc wyjściowa, 200 watów w programie oceny długoterminowej; pasmo przenoszenia, 45 Hz – 20 kHz (-10 dB z czułości znamionowej); impedancja, 4 omy znamionowo. Przetwornik o wysokiej częstotliwości w głośnikach satelitarnych równomiernie rozprowadza sygnał stożkowo pod kątem minimum 100° przy średniej częstotliwości na poziomie 1–8 kHz oraz poziomo pod kątem minimum 150° i pionowo pod kątem 150° przy średniej częstotliwości na poziomie 1–4 kHz. Obudowa subwoofera wyprodukowana jest ze stali prasowanej ze zintegrowaną przegrodą przeciwogniową ABS. Głośniki satelitarne wyprodukowane są ze stali prasowanej z przegrodą przeciwogniową ABS. Obudowa subwoofera ma 316 mm (12,44 cali) wysokości i 373 mm (14,69 cali) średnicy. Obudowa głośnika satelitarnego ma 119 mm (4,7 cali) wysokości i 135 mm (5,3 cali) średnicy. Oznaczenia modeli zestawów głośnikowych do montażu podwieszanego to LC6-SW100-L lub LC6-S-L.

Pasmo przenoszenia:

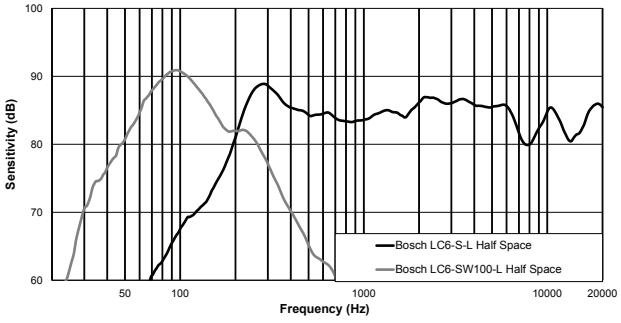

Wymiary:

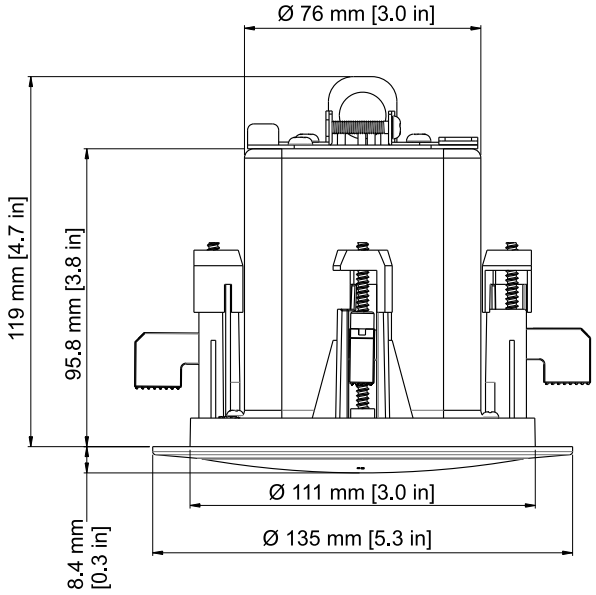

LC6-S-L

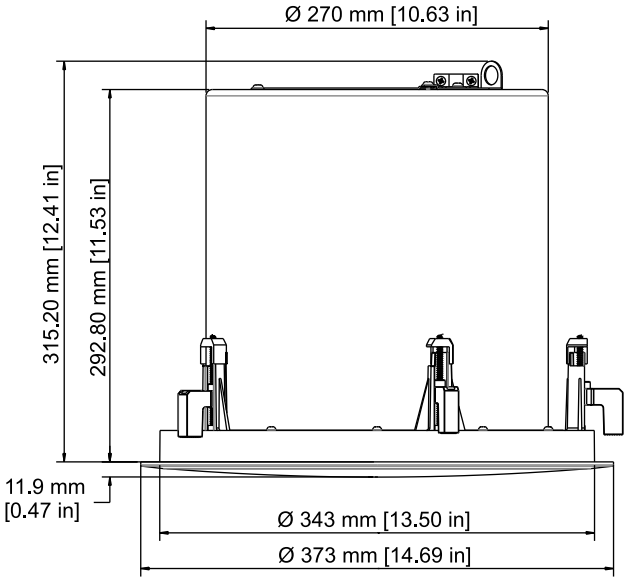

LC6-SW100-L

Zamówienia - informacje

Kompaktowy zestaw głośnikowy do montażu sufitowego LC6-100S-L
Kompaktowy zestaw głośnikowy do montażu sufitowego – subwoofer do montażu sufitowego i cztery głośniki satelitarne do montażu sufitowego; kolor biały
Numer zamówienia **LC6-100S-L**

Reprezentowana przez:

© Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems 2016 | Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
19357690379 | pl, V4, 07. Kwi 2016