

Subwoofer de montaje en techo LC6-SW100-L blanco

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



El LC6-SW100-L es ideal para sistemas de música de fondo y en primer plano en restaurantes, bares, patios, tiendas y otras aplicaciones. El LC6-SW100-L consta de un módulo subwoofer de 8 pulgadas de alto rendimiento y montaje en techo con una red de corte para alimentar cuatro (4) altavoces satélite de 2 pulgadas de montaje en techo LC6-S-L. El sistema dispone de conexiones sencillas de señal al subwoofer y admite conexiones de señal de 4 ohmios o de 70/100 V. Por su gestión de alta potencia, el LC6-SW100-L se puede utilizar en distintos entornos y espacios para proporcionar música de alta calidad de fondo o en primer plano.

Certificados y homologaciones

| Región | Certificación |
|--------|---------------|
| Europa | CE |

- ▶ Diseño de instalación rápida con lengüetas de montaje cautivas que se adapta a casi cualquier tipo de techo.
- ▶ Cinco conectores Phoenix de 2 patillas para el cableado del subwoofer y los altavoces satélites.
- ▶ Las clasificaciones UL 2043/1480 permiten el uso en aplicaciones de señalización y cámaras de aire.
- ▶ Se incluyen la plantilla de corte del techo y todos los accesorios de montaje.
- ▶ Disponible con acabado en blanco.

Piezas incluidas

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------------|
| 1 | Subwoofer de montaje en techo |
| 2 | Placa de railes |
| 1 | Soporte de anillo en C |
| 1 | Rejilla |
| 1 | Manual de instalación |
| 2 | tornillos |
| 1 | Plantilla de corte |
| 1 | Capa protectora |

* Subwoofer de montaje en techo (1 caja)

Especificaciones técnicas


| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Respuesta en frecuencia (-10 dB): | 45 Hz - 300 Hz ¹ |
| Gestión de potencia: | 200 W ² |

| | |
|--|---|
| Sensibilidad: | 88 dB ¹ |
| Impedancia: | mono 4 ohmios |
| SPL máximo: | 114 dB |
| Cobertura de voz (H x V): | Omnidireccional |
| Cobertura de programa de música (H x V): | Omnidireccional |
| Transductor: | 200 mm (7.87 pulg.) |
| Conectores: | Phoenix (2 patillas) |
| Caja: | Acero y ABS (resistente al fuego) |
| Derivaciones del transformador: | 100 W, 50 W, 25 W, 12.5 W |
| Dimensiones (Al. x Diám): | 316 mm x 373 mm (12.44 pulg. x 14.69 pulg.) |
| Tamaño de corte: | 346 mm (13.6 pulg.) |
| Peso neto (unitario): | 9.52 kg (21 lb) |
| Peso de envío: | 12,72 kg (28 lb) |
| Accesorios incluidos: | Anillo en C, guías de placas |


¹Medio espacio.

²Potencia de programa a largo plazo, 3 dB mayor que la potencia de ruido rosa continuo.

Respuesta en frecuencia:

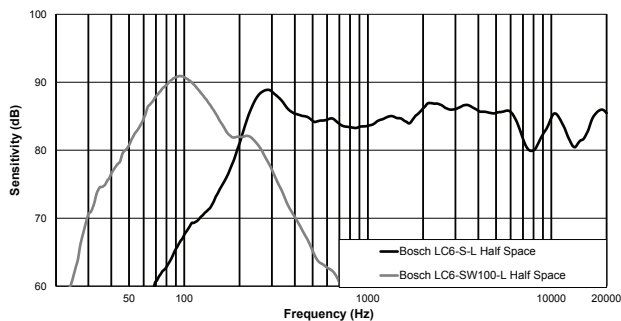

Dimensiones:

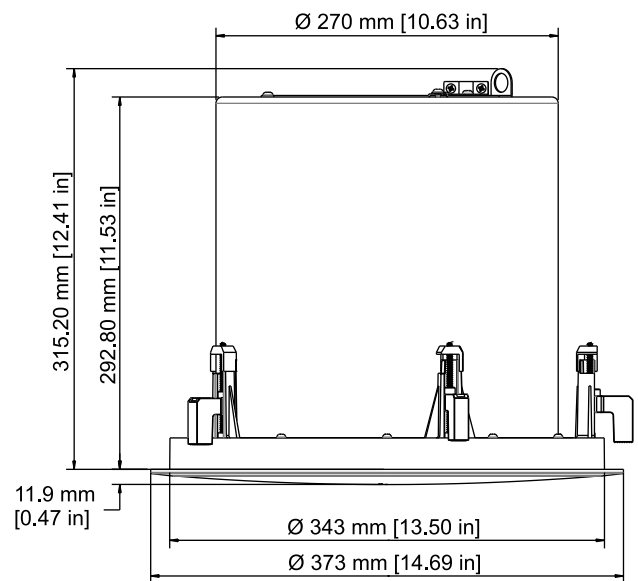

Información sobre pedidos

Subwoofer de montaje en techo LC6-SW100-L blanco
 Subwoofer de montaje en techo, acabado en blanco
 Número de pedido **LC6-SW100-L**

Representada por:

Spain:
 Bosch Security Systems, SAU
 C/Hermanos García Noblejas, 19
 28037 Madrid
 Tel.: +34 914 102 011
 Fax: +34 914 102 056
 es.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.es

Americas:
 Bosch Security Systems, Inc.
 130 Perinton Parkway
 Fairport, New York, 14450, USA
 Phone: +1 800 289 0096
 Fax: +1 585 223 9180
 security.sales@us.bosch.com
 www.boschsecurity.us

America Latina:
 Robert Bosch Ltda
 Security Systems Division
 Via Anhanguera, Km 98
 CEP 13065-900
 Campinas, Sao Paulo, Brazil
 Phone: +55 19 2103 2860
 Fax: +55 19 2103 2862
 latam.boschsecurity@bosch.com
 www.boschsecurity.com