

MS-LZS Contact magnétique encastré MS-LZS6W

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Contact magnétique à montage encastré conventionnel
- ▶ VdS classe C
- ▶ Contact d'autosurveillance
- ▶ Montage encastré parallèle ou frontal
- ▶ Protection périmétrique traditionnelle

Les contacts magnétiques traditionnels sont utilisés pour la surveillance de l'ouverture de portes ou de fenêtres.

Certifications et homologations


Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Allemagne	VdS	G 191100, C [MS-LZS, MSA-LZS]
Europe	CE	[MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W, MSA-LZS6W]

Remarques sur l'installation/la configuration

Instructions d'installation

- L'installation peut être parallèle ou frontale.
- L'aimant doit être fixé dans son logement.
- Le montage encastré frontal sur des matériaux ferromagnétiques est possible avec le boîtier à montage encastré EG2.

Distances de montage

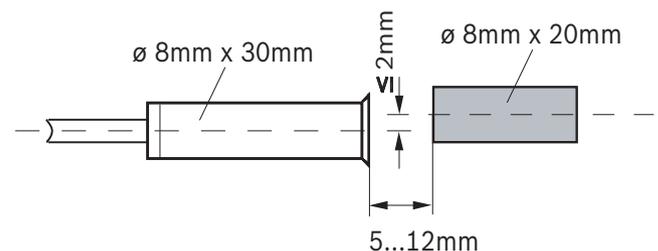

Composants

Quantité	Composant
1	Contact magnétique à montage encastré
1	Câble

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Charge maximale en W	3
Courant de commutation minimal en mA	0.01

Courant de commutation maximal en mA	100
Tension de commutation maximale en Vcc	30
Caractéristiques mécaniques	
Type d'installation	Encastrée, parallèle ou frontale
Contacts à lames	Commutateur normalement ouvert
Matériau (aimant)	AlNiCo 500
Dimensions en cm (Ø x P) (commutateur)	0,8 x 3
Dimensions en cm (Ø x P) (aimant)	0,8 x 2
Distance d'installation axiale minimale en cm	0.5
Distance d'installation axiale maximale en cm	1.2
Type de câble	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² , adapté à la technologie à déplacement d'isolant LSA-PLUS

Longueur du câble en m	6
Cycles du commutateur	10 ⁷

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement minimum en °C	-25
Température de fonctionnement maximum en °C	70
Classe de protection	67
Catégorie environnementale	VdS : III - EN : IIIa

Informations de commande

MS-LZS Contact magnétique encastré MS-LZS6W

Pour la surveillance de l'ouverture des fenêtres et des portes, l'auto-surveillance, montage encastré frontal ou parallèle

Numéro de commande **MS-LZS**

Accessoires

4998138932 Boîtier de montage discret EG2

Pour le montage encastré du contact magnétique dans des matériaux ferromagnétiques, installation frontale

Numéro de commande **4998138932**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com