




# FAA-500-TTL Testovací adaptér s magnetem

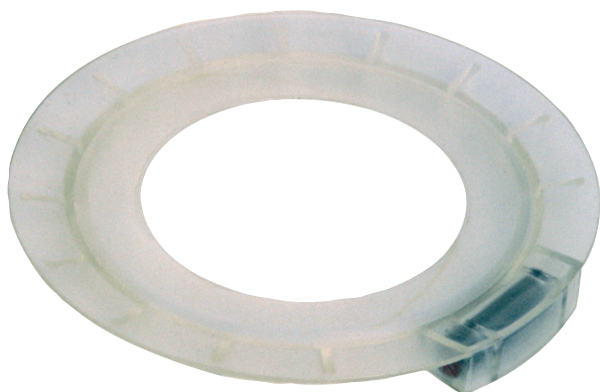

Testovací adaptér FAA-500-TTL se umísťuje na Tester hlásičů kouře SOLO330. Slouží k testování hlásičů řad 500 a 520.

## Funkce

Magnet integrovaný do testovacího adaptéru automaticky přepíná hlásič do testovacího režimu aktivací jazýčkového spínače. Provozní režim hlásiče je signalizován dvoubarevným indikátorem LED.

## Poznámky k instalaci/konfiguraci

K testování hlásičů řad 500 a 520 jsou potřebné:

- FAA-500-TTL Testovací adaptér
- SOLO330 Tester hlásičů kouře

Pro hlásiče se senzorem CO je také vyžadován:

- Solo CO Testovací plyn

**Poznámka** Pro optické hlásiče kouře řad 500 a 520 není vyžadován žádný testovací aerosol!

## Zahrnuté díly

### Množství Součástí

1 FAA-500-TTL Testovací adaptér s magnetem

## Informace o objednání

### FAA-500-TTL Testovací adaptér s magnetem

FAA-500-TTL

Testovací adaptér FAA-500-TTL se umísťuje na Tester hlásičů kouře SOLO330. Slouží k testování hlásičů řad 500 a 520.

**Czech Republic**  
Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz

**Represented by**