

NDA-3083-SMB SMB mit 4S und Kabelkanalunterst. 137mm




Diese einfach montierbare, robuste Anschlussbox wurde speziell für die Montage von FLEXIDOME 3100i Kameras auf einer flachen Oberfläche konzipiert.

Regulatorische Informationen

Environmental

Salt mist	IEC60068-2-52
Vibration	IEC60068-2-6
Shock	IEC60068-2-27
Impact	IK10

Planungshinweise

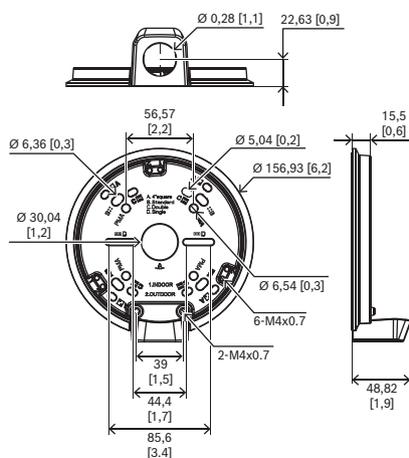

Abmessungen in mm (Zoll)

- ▶ Robuste Bauweise
- ▶ Einfache Montage
- ▶ Rostschutzbehandelt
- ▶ Einfache Kabelführung
- ▶ 4S- und Kabelkanalunterstützung

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Menge	Komponente
1	NDA-3083-SMB Aufputz-Anschlussbox
1	Abdeckung der Kabelzuführung für FLEXIDOME indoor 3100i oder FLEXIDOME indoor 3100i IR
1	Abdeckung der Kabelzuführung für FLEXIDOME outdoor 3100i IR
1	Blindabdeckung
3	Schrauben (M4 x 12)
1	Schnellstartanleitung

Technische Daten

Mechanisch

Material	SMB: Aluminum Conduit doors: Polycarbonate Dummy cover: Polycarbonate
Montageart	Aufputzmontage
Color (RAL)	RAL 9003 Signalweiß
Abmessungen (Ø x H) (mm)	157 mm x 49 mm
Abmessungen (Ø x H) (in)	6.18 in x 1.93 in
Conduit dimensions (Ø)	M25

Gewicht (g)	207 g
Gewicht (lb)	0.46 lb

Bestellinformationen

NDA-3083-SMB SMB mit 4S und Kabelkanalunterst. 137mm

Aufputz-Anschlussbox für FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR und FLEXIDOME outdoor 3100i IR Kameras mit 4S- und Kabelkanalunterstützung, 137 mm

Bestellnummer **NDA-3083-SMB** | App.Schl. **4646** Vepos **8515**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com