


# LBB 4115/00 Odbočková jednotka pro systém DCN

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**  
Stvořeno pro život

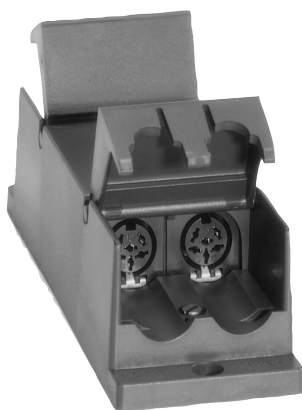

Odbočkové jednotky vytvářejí odbočkové body odolné proti zkratu na kabeláži dálkového vedení. Každý odbočkový bod umožňuje připojit až pět panelů kanálových voličů nebo jednu stolní přispěvatelskou jednotku, jako je konferenční jednotka, jednotka Concentus nebo tlumočnická jednotka. Odbočková jednotka se skládá ze dvou odbočkových bodů. Odbočková jednotka je dodávána zkompletovaná se svorkami pro uchycení kabelů a obsahuje montážní otvory pro připevnění.

## Funkce

### Propojení

- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody
- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení
- 2 kruhové konektory se šesti vývody pro účely rozbočení dálkového kabelu a regenerace impulzů
- Odbočkové body odolné proti zkratu na systémovém kabelu

## Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

## Technické specifikace

### Elektrické hodnoty

Maximální spotřeba energie v odbočkách	4,5 W v každé
--	---------------

### Mechanické hodnoty

Montáž	Montáž na podlahu, do kabelové trubky nebo na stěnu
Rozměry (v × š × h)	35 × 49 × 140 mm
Hmotnost	0,3 kg
Barva	Uhelná čern (odstín PH 10736)

## Informace o objednávce

**LBB 4115/00 Odbočková jednotka pro systém DCN**  
Odbočková jednotka systému DCN Next Generation,  
2m kabel, uhelná čerň.  
Číslo objednávky **LBB4115/00**

---

### Zastoupeno společností:

**Czech Republic**  
Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Víšňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz