


LBB 4441/00 Deska dohledu nad reproduktory

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život

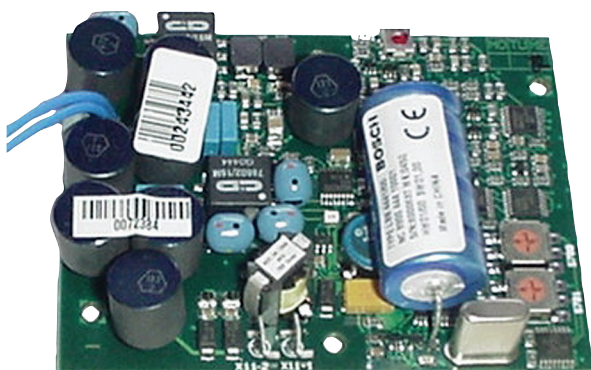

- ▶ Sledování reproduktoru a reproduktorové linky bez přídavné kabeláže
- ▶ Detekce přerušení okruhu
- ▶ Kompatibilní s reproduktorovými linkami 100 V a 70 V
- ▶ Napájení desky dohledu z výkonového zesilovače
- ▶ Komunikace není ovlivňována audiosignály přenášenými reproduktorovou linkou

Deska sleduje integritu reproduktoru. Spolupracuje s řídicí deskou dohledu LBB 4440/00. Stav reproduktoru je oznamován desce LBB 4440/00 přes stávající kabel reproduktoru. Deska detekuje a oznamuje poruchy reproduktoru během 300 s a poruchy linky během 100 s.

Funkce

Deska dohledu nad reproduktory LBB 4441/00 se připevňuje do skříňky reproduktoru. Oznamuje stav reproduktoru řídicí desce dohledu LBB 4440/00 přes stávající kabel reproduktoru. Deska detekuje a oznamuje poruchy reproduktoru během 300 s a poruchy linky během 100 s.

Vzájemná propojení

- Dva volné příводы 30 cm
- Dva konektory Faston

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normami IEC 60065 a EN 60065
Odolnost	V souladu s normami EN 55103-2, EN 50130-4 a EN 50121-4
Emise	V souladu s normami EN 55103-1 a FCC-47 část 15B

Poplachové hlášení	V souladu s normami EN 60849, EN 54-16 a ISO 7240-16
Použití na moři	V souladu s normou IEC 60945

Oblast	Certifikace	
Evropa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Pro instalaci desky dohledu jsou přizpůsobeny následující reproduktory:

Stropní reproduktory	Sloupcové reproduktory	Zvukové projekory
LC1-WM06E	LBC 3210/00	LBC 3432/02
LC1-UM06E	LA1-UM20E-1	LS1-OC100E-1

LC1-UM12E	LA1-UM40E-1
LC1-UM24E	Tlakové reproduktory
LBC 3510/40	LBC 3403/16
LBC 3520/40	LBC 3404/16
LBC 3530/40	LBC 3405/16
Skříňkové reproduktory	LBC 3406/16
LBC 3011/41	LH1-10M10E
LBC 3011/51	LBC 3482/00
LB1-UM06E-1	LBC 3483/00
LBC 3018/01	LBC 3484/00
LB1-UM20E-D/L	LH1-UC30E
LB1-UM50E-D/L	
LB3-PC250	
LB3-PC350	

Deska musí být připojena přes keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. V případě požáru se tepelná pojistka přerušuje a odpojí desku od reproduktorové linky. Bod přerušování tepelné pojistky připojené ke keramické svorkovnici je nižší než bod tavení pájky na desce, aby se zabránilo zkratům na desce dohledu a reproduktorové lince.

Když reproduktor neobsahuje keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou, je nutné použít spojovací adaptér EVAC LBC 1256/00.

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h)	78 × 60 × 22 mm
Hmotnost	70 g
Montáž	Interně do reproduktoru K dispozici je volitelný montážní držák LBB 4446/00

Prostředí

Provozní teplota	-5 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Vlhkost	15 % až 90 %
Tlak vzduchu	600 až 1 100 hPa

Informace o objednání

LBB 4441/00 Deska dohledu nad reproduktory

Podřízená deska plošných spojů dohledu nad reproduktory pro montáž do reproduktoru, používá se společně s deskou LBB4440/00 ke sledování integrity reproduktoru.

Číslo objednávky **LBB4441/00**

Hardwarové příslušenství

LBB 4441/00-CN Deska dohledu nad reproduktory

Podřízená deska plošných spojů dohledu nad reproduktory pro montáž do reproduktoru, používá se společně s deskou LBB4440/00 ke sledování integrity reproduktoru, verze pro Čínu.

Číslo objednávky **LBB4441/00-CN**

LBB 4440/00 Řídicí deska dohledu

Hlavní deska plošných spojů dohledu nad linkami a reproduktory pro montáž do výkonového zesilovače připojeného do sítě systému Praesideo, je vyžadována jedna deska pro každý kanál.

Číslo objednávky **LBB4440/00**

LBB 4440/00-CN Řídicí deska dohledu

Hlavní deska plošných spojů dohledu nad linkami a reproduktory pro montáž do výkonového zesilovače připojeného do sítě systému Praesideo, je vyžadována jedna deska pro každý kanál, verze pro Čínu.

Číslo objednávky **LBB4440/00-CN**

LBB 4446/00 Sada držáků desek dohledu (10 kusů)

Hliníkové držáky pro montáž podřízených desek dohledu do skříňky reproduktoru nebo kabelové skříňky (sada 10 kusů).

Číslo objednávky **LBB4446/00**

PRS-16MCI Vícekanálové rozhraní

Rozhraní pro síť systému Praesideo, poskytuje 16 audiovýstupů s řízením a dohledem pro základní zesilovače nepřipojené do sítě, je napájeno ze sítě systému Praesideo nebo z připojených zesilovačů, jednotka pro montáž do skříně (2 RU).

Číslo objednávky **PRS-16MCI**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz