

NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Adapter voor mastmontage voor de installatie van accessoires, zoals junction boxen van Bosch, aan een buis of mast
- ▶ Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige installatie
- ▶ Weerbestendige afwerking waardoor het uiterlijk mooi blijft

De modulaire camerabeugels en -accessoires zijn een familie van montagebeugels, adapters, hangende interfaceplaten en junction boxen die kunnen worden gebruikt in combinatie met een breed assortiment camera's van Bosch. De accessoires zijn eenvoudig te installeren en kunnen worden gecombineerd, om de installatie op meerdere locaties te vereenvoudigen, terwijl hetzelfde uiterlijk behouden blijft.

Funcities


Adapter voor mastmontage

Deze adapter voor mastmontage maakt installatie aan een paal of mast mogelijk.

Combinaties van universele accessoires

Het is een veilige en robuuste oplossing om camera's samen met de volgende accessoires te monteren.

- NDA-U-WMT Hangende wandbevestiging
- NDA-U-WMP Hulpstuk voor wandmontage
- NDA-U-PA0/1/2 junction box
- NDA-U-PSMB Hangbeugel wand-/plafondmontage SMB

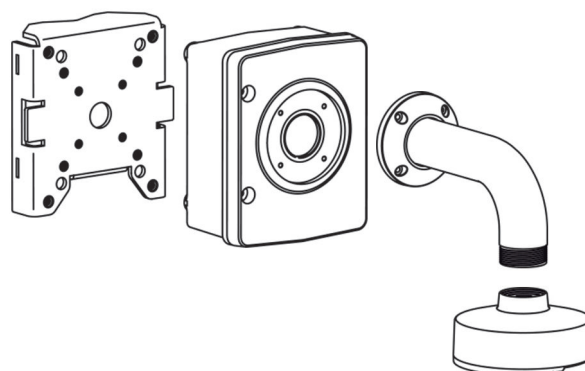

Certificaten en normen

Omgevingseisen

Zoute mist	IEC60068-2-52
Trillingsbestendigheid	NEMA TS2
Schokbestendigheid	IEC60068-2-27
Schokken	IK10



Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Mastbevestigingsadapter groot
4	3/8 inch-16 x 1,75 inch zeskantige schroef
4	3/8 inch ring
4	M6 x 30 mm zeskantige schroef
4	M6 ring
4	M6 veerring
2	Riem, roestvrij, 1,5 m lang
2	Gesp
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (B x H x D)	188 x 192 x 57 mm
Gewicht	638 g
Standaardkleur	Wit (RAL 9003)
Constructiemateriaal	Aluminiumlegering

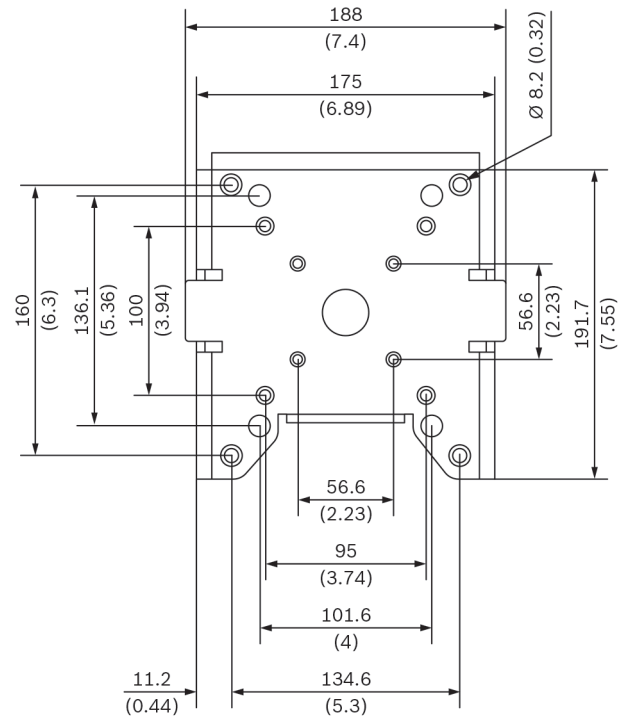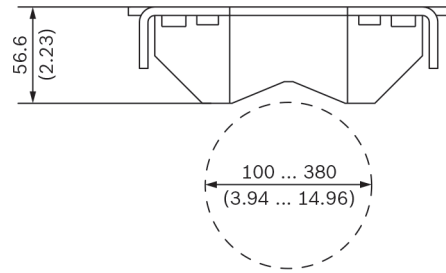

Afmetingen in mm

Bestelinformatie

NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot

Universele buismontageadapter, wit, groot
Bestelnummer **NDA-U-PMAL**

Accessoires

NDA-U-PA0 Bewakingskast 24VAC

Junction box, 24 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Bewakingskast 120VAC

Junction box, 120 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Bewakingskast 230VAC

Junction box, 230 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSMB Wand-/plafondbeugel voor buismontage SMB

Doos voor opbouwmontage (SMB) voor wand- of buismontage.

Bestelnummer **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMP Wandmontageplaat

Achterplaat voor universele wandmontage-,
hoekmontage- en buismontagebeugel, wit, IP66
Bestelnummer **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT Wandbevestiging hangend

Universele wandmontagebeugel voor domecamera's,
wit
Bestelnummer **NDA-U-WMT**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com