

LTC 9312/00 a LTC 9412/00 Kryty pro vnitřní použití

www.boschsecuritysystems.cz



BOSCH


Stvořeno pro život




- ▶ Kopulový kryt o průměru 300 mm
- ▶ Nastavitelný směr sledování v rozsahu 360°
- ▶ Modely pro montáž do podhledů a závěsnou montáž
- ▶ Skrytá vnitřní vložka utahuje polohu kamery
- ▶ Možnost instalace více kamer s příslušenstvím

Jednotky Bosch LTC 9312/00 a LTC 9412/00 jsou diskrétní kopulové kryty pro vnitřní použití určené pro pevné kamery. Model LTC 9312/00 je kopulový kryt pro zápusťovou montáž, určený pro použití v podhledu. Model LTC 9412/00 je kopulový kryt pro závěsnou montáž, jenž lze zavěsit pomocí 1,2palcové elektroinstalační nebo ekvivalentní trubky. Kopule umožňuje snímání v rozsahu 360°. Pevnou kameru lze připevnit pod libovolným úhlem použitím nastavitelné otočné hlavice. Tyto jednotky jsou vybaveny skrytou vnitřní vložkou, která zakrývá kameru a utahuje její polohu. Do krytů LTC 9312/00 i LTC 9412/00 lze také umístit až 2 kamery a tím zajistit další možnosti sledování. Tyto kopulové kryty lze použít pro černobílé a barevné kamery s 1/4palcovými, 1/3palcovými a 1/2palcovými snímacími prvky CCD.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

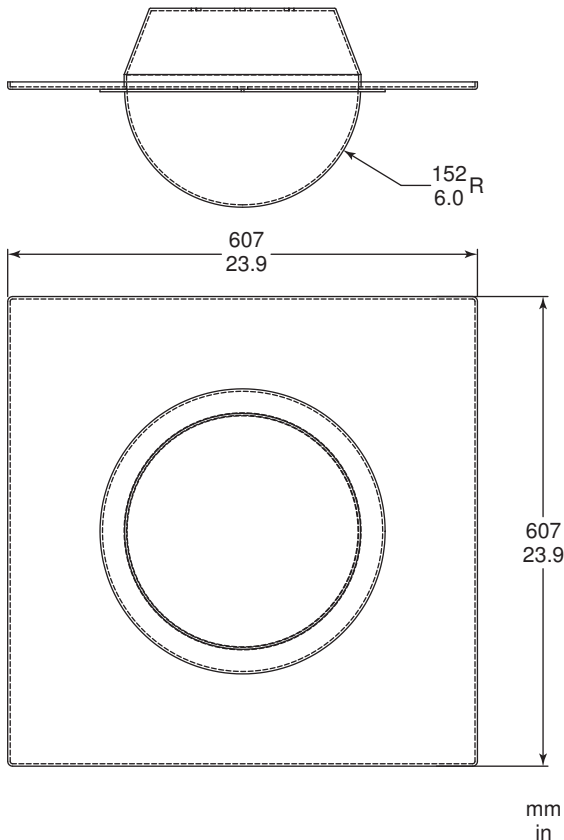

Vnější rozměry

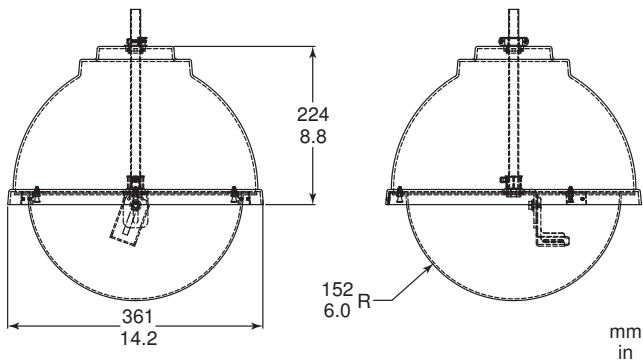

Vnější rozměry

Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	Kryt pro vnitřní použití řady LTC 9312/00 nebo LTC 9412/00

Technické specifikace

LTC 9312/00 Kryt pro zápusťnou montáž

Kopulový kryt o průměru 300 mm pro zápusťnou montáž, určený pro vnitřní použití, s držákem pevné kamery, krytem proti prachu, vnitřní vložkou a tónovanou spodní kopulí.

Mechanické hodnoty

Velikost sestavy kamera/objektiv: Maximálně 2 kamery, délka až 203 mm.

Vstup kabelu	Otvorem na boku kopule
F/Snížení clonového čísla	1 až 1,5
Montáž	Přípevnění do podhledu.
Konstrukce a povrchová úprava	Akrylová kopule na kovovém krytu.
Hmotnost	7,25 kg
Příslušenství	
FM2	Až pro dvě kamery

LTC 9412/00 Kryt pro závěsnou montáž

Kopulový kryt o průměru 300 mm pro závěsnou montáž, určený pro vnitřní použití, s držákem pevné kamery, vnitřní vložkou a tónovanou spodní kopulí.

Mechanické hodnoty

Velikost sestavy kamera/objektiv	Maximálně 2 kamery, délka až 203 mm.
Vstup kabelu	1/2palcovou průchodkou na horní straně krytu.
F/Snížení clonového čísla	1 až 1,5
Montáž	Závěsná montáž
Konstrukce a povrchová úprava	Akrylová kopule na kovovém krytu
Hmotnost	5,4 kg
Příslušenství	
MCB4	Až pro dvě kamery

Informace o objednání

LTC 9312/00 Kryty pro vnitřní použití

pro sestavu kamera/objektiv dlouhou až 300 mm, montáž do podhledu
Číslo objednávky **LTC9312/00**

LTC 9412/00 Kryty pro vnitřní použití

pro sestavu kamera/objektiv dlouhou až 300 mm, závěsná montáž, tónovaný
Číslo objednávky **LTC9412/00**

Hardwarové příslušenství

FM1 Držák kamery

dlouhý, pro montáž dodatečných kamer do kopulových krytů LTC 9312/00
Číslo objednávky **FM1**

FM2 Držák kamery

krátký, pro montáž dodatečných kamer do kopulových krytů LTC 9312/00

Číslo objednávky **FM2**

TC9311PM3T Instalační nástroj

pro adaptéry TC9311PM3, LTC 9213 a LTC 9225 pro montáž na tyč

Číslo objednávky **TC9311PM3T**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz