


Jednozónový vstupní modul DS7457iE



Security Systems

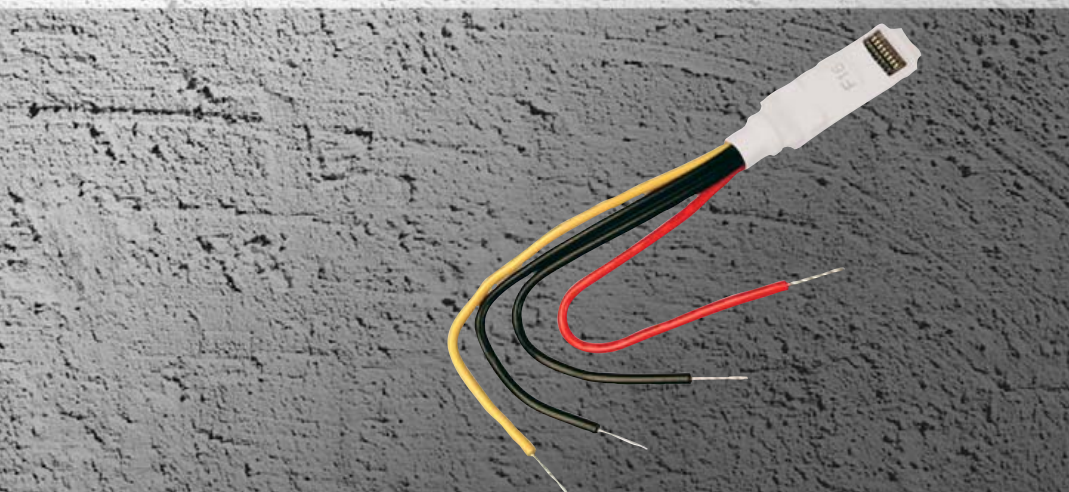

- Vstupní zóny s omezeným napájením a dohlížením
- Dostatečně kompaktní konstrukce umožňuje montáž do většiny krabic a pouzder.
- Nastavení adresy pomocí dvoupolohových mikropřepínačů

Zařízení DS7457iE je jednozónový vstupní modul pro aplikace zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí. Modul je vybaven dohlíženou vstupní zónou se zdvojeným odporem, která slouží k připojení kontaktů typu normálně otevřeno nebo normálně zavřeno. Modul DS7457iE kontroluje kontakty pomocí odporů 22 kΩ a 47 kΩ, umístěných v sériové dvojité kabeláži konce linky (EOL). Každý modul DS7457iE pracuje s kompatibilními multiplexními rozšiřujícími moduly a v systému zabírá jednu adresu multiplexní zóny.

Atesty a protokoly o schválení

Schválení CE

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Kompatibilita

Multiplexní rozšiřující moduly	Ústředny
▪ DS7430	
▪ DS7436	▪ DS7400Xi

Kabeláž

Požadavky na multiplexní kabeláž jsou uvedeny v instalační příručce konkrétní ústředny. Pro připojení k ústředně se doporučuje čtyřvodičový kabel 0,8 mm. Nelze použít stíněnou dvoulinku ani dvoulinku s lankovými vodiči.

Poznámka: Délka kabeláže připojené k ochrannému kruhovému vedení (a kruhovému vedení ochrany proti sabotáži) nesmí překročit 76 m.

Technické údaje

Jednozónový vstupní modul DS7457iE

Provozní prostředí

Teplota (provozní): 0 až + 49°C

Požadavky na napájení

Proudový odběr: 0,5 mA v pohotovostním režimu a při poplachu

Napětí (provozní): 8 V_{ss} špičkové (minimální)

Parametry obvodu

Doba odezvy zóny: 400 ms

Objednací informace

Jednozónový vstupní modul DS7457iE

DS7457iE

Bosch Security Systems

Pro více informací navštivte naše webové stránky

www.boschsecurity.cz

BOSCH