


# LSA-Plus-Verteiler 40 DA

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

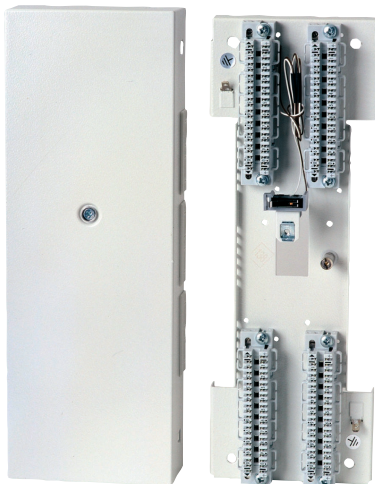

- ▶ Anschlussleisten in Schneid-, Klemmtechnik
- ▶ Deckelkontakt mit Anschlusskabel
- ▶ Gehäuse verschraub- und plombierbar
- ▶ Auf-Putz-Montage

LSA-Plus-Verteiler ermöglichen die Schneid-, Klemmtechnik der Kabeladern für Gefahrenmeldeanlagen.

## Funktionsbeschreibung

LSA-Plus-Kontakte sind geeignet für kunststoffisolierte Kupferleiter oder Kupferlitzen für Schneidklemmverbindungen.

Die Verteiler sind komplett montiert und bestehen aus einem Gehäuseunterteil mit Klemmanschlussleisten, einem Deckelkontakt und einem Belegungsplan. Die Klemmtechnik der Anschlussleisten ist löt-, schraub- und abisolierfrei.

Die Kabeleinführung erfolgt über 2 Seiten und dem Gehäuseboden.

## Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Deutschland	VdS G 186068, C LSA-Plus-Verteiler 40 DA G 186068

## Planungshinweise

Die Zugentlastung wird mit Kabelbinder durchgeführt (nicht im Lieferumfang enthalten).



### Hinweis

Beschaltung 1-adrig:  
Nach einer Beschaltung mit Leiter  $\geq 0,6$  mm  $\varnothing$  nicht mehr umschaltbar auf kleinere Leiter-Durchmesser.

## Lieferumfang

Typ	Anz.	Komponente
40 DA	1	LSA-Plus-Verteiler

## Technische Daten

Verteiler 40 DA	LSA-PLUS-Baureihe 1
Material	Stahlblech
Farbe	weiß
Temperaturbereich	0° C bis + 55° C
Maße a.P.- Gehäuse (H x B x T)	310 x 110 x 51 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg
Isolationswiderstand	$\geq 5 \times 10^4$ M $\Omega$

Wechselspannungsfestigkeit	2kV eff
Stoßspannungsfestigkeit (bei Wellenform 8/20 µs)	3,6 kV
Zul. Strombelastbarkeit des LSA-Kontaktes	= der Strombelastbarkeit des angeschlossenen Drahtes
Kontaktwiderstand (Adernanschluss)	<1 mΩ
Leiterspezifikation	
• Beschaltung 1-adrig Leiter Ø	0,4 ... 0,8 mm
• Beschaltung 2-adrig Leiter Ø gleicher Bauart	0,5 ... 0,6 mm
Beschaltung bei Litze verzinnt:	
• eine Litze CuSn	z.B.: LiYY 0,14 mm
• zwei Litzen CuSn, gleicher Bauart	z.B.: LiYY 0,14 mm

## Bestellinformationen

### LSA-Plus-Verteiler 40 DA

zur Schneid- und Klemmtechnik von 40 Doppeladern  
 Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**LSA-Plus 40 DA | 2.799.382.130 4435 2573**

#### Represented by:

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
 Bosch Sicherheitssysteme STDE  
 Werner-Heisenberg-Strasse 16  
 34123 Kassel  
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
 TeleAlarm SA - Bosch Group  
 Rue du Pont 23  
 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
 Telefon +41 32 327 25 40  
 Telefax +41 32 327 25 41  
 ch.securitysystems@bosch.com  
 www.telealarm.ch