

Transceiver serat PRA-SFPSX, multimode

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Small form-factor pluggable (SFP/Faktor bentuk kecil yang dapat dilepas pasang) standar industri
- ▶ Desain kunci tak tergoyahkan
- ▶ Dapat dilepas pasang aktif
- ▶ Konektor LC dupleks
- ▶ Dukungan kecepatan dupleks penuh

PRA-SFPSX merupakan transceiver serat ringkas untuk serat multimode, mencakup jarak hingga 550 m. Transceiver serat ini merupakan transceiver OEM, dibuat untuk Bosch oleh Advantech untuk digunakan di sistem Public Address dan Alarm Suara Bosch. Transceiver ini terkunci ke soket SFP pada catu daya multifungsi dan switch Ethernet PRAESENSA. Hal ini sesuai dengan standar Ethernet Cepat dan Ethernet Gigabit IEEE 802.3z untuk performa, keandalan, dan fleksibilitas maksimum. PRA-SFPSX tersertifikasi untuk EN 54-16 untuk digunakan bersama dengan sistem PRAESENSA.


Fungsi

Fitur

- Memiliki fungsi konektor LC dupleks; satu sambungan untuk memancarkan dan yang lain untuk menerima.
- Sesuai dan terkunci ke soket SFP PRA-MPSx dan PRA-ES8P2S.
- SFP merupakan format industri yang populer, yang dikembangkan dan didukung oleh banyak vendor komponen jaringan, memberikan sambungan ke jenis serat optik yang berbeda.
- PRA-SFPSX mendukung serat multimode untuk jarak hingga 550 m.
- Rentang suhu yang lebar untuk keandalan maksimum.


- Tersertifikasi untuk EN 54-16 untuk digunakan dengan sistem PRAESENSA.

Diagram fungsi dan koneksi

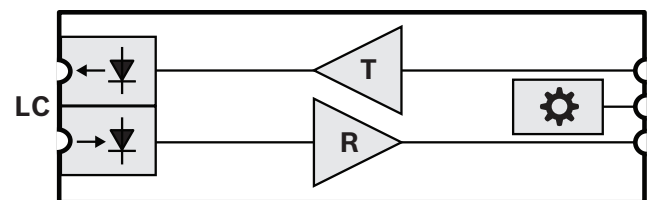

LC	Konektor penerima dan pemancar ganda yang dapat dikunci.	T	Pemancar
R	Penerima	⚙️	Pengontrol

Sambungan fisik

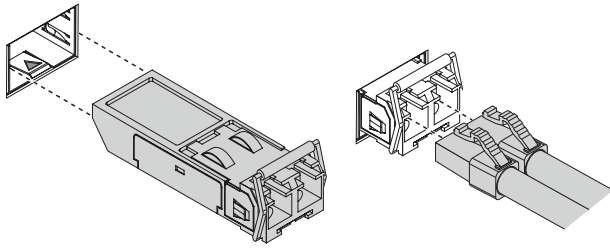

Spesifikasi Arsitek dan Desain

Transceiver serat SX harus merupakan Small Form-factor Pluggable (SFP) suhu tinggi untuk digunakan dengan serat multimode dan sinar inframerah dengan panjang gelombang 850 nm, untuk menutup panjang tautan serat kaca hingga 550 m. Transceiver ini harus tersertifikasi EN 54-16 untuk digunakan dengan sistem Bosch PRAESENSA untuk tujuan public address dan alarm suara. Transceiver ini harus ditandai untuk UL dan CE serta memenuhi standar RoHS directive. Garansi harus minimal tiga tahun. Transceiver SX harus merupakan Bosch PRA-SFSPX.

Sertifikasi dan persetujuan

Sertifikasi standar darurat

Eropa	EN 54-16
Internasional	ISO 7240-16

Area peraturan

Keselamatan	Laser Kelas I IEC 60825-1
-------------	---------------------------

Pernyataan kepatuhan

Eropa	CE/CPR
AS/Kanada	FCC/c-UL
Lingkungan	RoHS

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Transceiver serat SFP

Spesifikasi teknis

Listrik

Antarmuka

Pasokan tegangan	3,3 V
Pemakaian daya	0,5 W

Antarmuka

Kecepatan	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Daya pemancar	-4 hingga -9,5 dBm
Sensitivitas penerima	< -18 dBm
Koneksi	Dapat ditukar, Mengunci

Optik

Antarmuka

Jenis konektor	LC ganda
Panjang gelombang	850 nm
Panjang serat Inti 50 µm Inti 62,5 µm	< 550 m (1.804 ft) < 220 m (722 ft)
Serat optik	Multimode
Ukuran inti	50 µm/62,5 µm

Lingkungan

Kondisi iklim

Suhu Pengoperasian	-40 hingga +85 °C (-40 hingga 185 °F)
Penyimpanan dan transportasi	-40 hingga +85 °C (-40 hingga 185 °F)
Kelembaban (non-kondensasi)	5 hingga 95%

Mekanis

Penutup

Dimensi (PxLxT)	8,5 x 13,4 x 56,5 mm (0,33 x 0,53 x 2,2 in)
Berat	75 g (0,17 lbs)

Informasi pemesanan

Transceiver serat PRA-SFSPX, multimode

Modul 1000BASE-SX SFP untuk serat multimode (550 m)

Nomor pemesanan **PRA-SFSPX**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia