


PVA-1EB 콜 스테이션 비상 버튼

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 콜 스테이션용 알람 버튼
- ▶ EN 54-16 및 ISO 7240-16 시스템 인증

PVA-1EB는 PAVIRO 콜 스테이션에 설치할 수 있는 옵션 비상 버튼입니다. 자세한 내용은 콜 스테이션 매뉴얼을 참조하십시오.

인증 및 승인

비상 관련 표준 인증

유럽	EN 54-16
국제	ISO 7240-16

환경 지침 규정 준수

전자기 내성	EN 50130-4
전자기 방출	EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47 파트 15B 클래스 A

환경 EN 50581

해양 EN 60945



적합성

유럽	CE/CPR
호주	RCM
환경	RoHS

설치/구성 노트

레이블




1. 하우징 ②에서 버튼 ① 제거
2. 날카로운 도구(예: 칼)를 사용하여 렌즈 ⑤에서 빨간색 디퓨저 ③ 제거
3. 필름 인서트 ④ 라벨링
4. 필름 인서트가 포함된 버튼을 재조립하고 하우징 ②에 장착합니다.

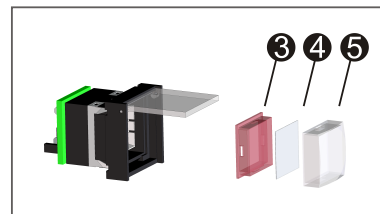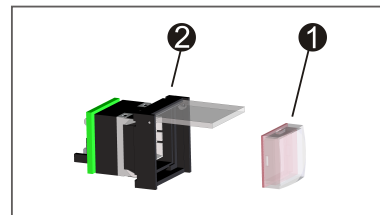

콜 스테이션의 어셈블리

1. 모든 커넥터에서 콜 스테이션을 분리합니다.
2. 콜 스테이션 베이스플레이트를 풀니다(나사 4개①).

3. 콜 스테이션의 왼쪽 상단에서 시작하여 위쪽 부분에서 베이스플레이트를 조심스럽게 제거합니다.
4. CN1 플러그 커넥터②에서 연결 케이블을 뽑습니다.
5. 설치 위치③ 준비: 날카로운 물체(스크라이버 등)를 사용하여 조심스럽게 구멍을 내고 하우징 내부의 프리컷 직사각형을 잘라냅니다. 설치 위치에 필요할 수 있는 후속 작업(예: 다듬질, 트리밍)을 수행합니다.
6. 설치 위치에 버튼을 장착하고 균등하게 눌러 넣습니다(커버 캡이 위쪽으로 열릴 수 있음).
7. 오른쪽/가운데/왼쪽 설치 위치 중 무엇을 사용했는지에 따라 리본 케이블④을 회로 기판의 플러그 커넥터 CN201/CN202/CN203에 꽂습니다.
8. 연결 케이블을 CN1에 다시 꽂습니다.
9. 콜 스테이션 베이스플레이트를 조심스럽게 다시 부착합니다.
10. 연결을 다시 설정합니다.
11. 소프트웨어를 사용하여 버튼을 구성합니다.

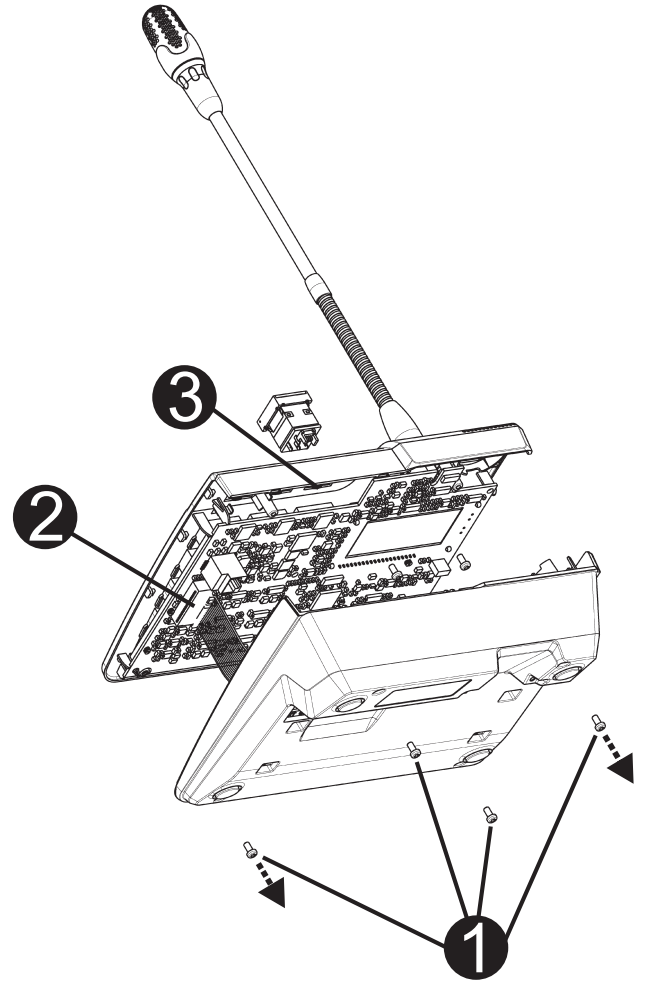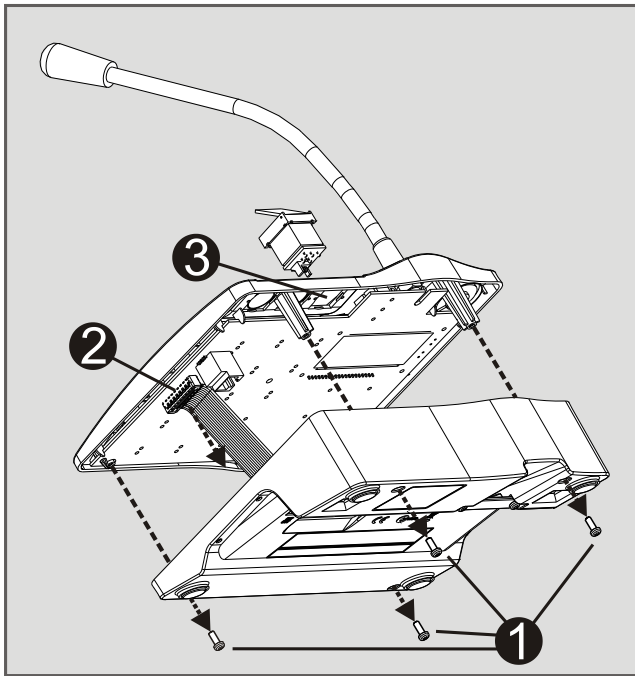

포함된 부품

수량	구성품
1	커버가 있는 버튼 요소
1	미리 구성된 4핀 연결 케이블
1	설치 시 참고 사항

기술 사양

기계 사양

제품 크기(높이 x 너비 x 깊이)	30mm x 21mm x 21mm
순무게	0.01kg
배송 무게	0.02kg

환경 사양

작동 온도	-5°C~+45°C(+23°F~+113°F)
보관 및 운반 온도	-25°C~+70°C(-13°F~+158°F)

습도(비용측)	5% ~ 90%
고도	최대 2000m

주문 정보

PVA-1EB 콜 스테이션 비상 버튼
PVA-15CST 콜 스테이션에 설치할 수 있는 옵션 비상 버튼
주문 번호 **PVA-1EB**

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia