


# PVA-1EB Çağrı istasyonu acil durum tuşu

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- ▶ Çağrı istasyonu alarm düğmesi
- ▶ EN 54-16 ve ISO 7240-16 sistem sertifikası

PVA-1EB, PAVIRO çağrı istasyonlarına isteğe bağlı olarak takılabilecek bir acil durum düğmesidir. Daha fazla bilgi için bkz. çağrı istasyonu kılavuzu.

## Sertifikalar ve onaylar

### Standart acil durum sertifikaları

Avrupa	EN 54-16
Uluslararası	ISO 7240-16

### Çevre direktifine uyumluluk

Bağışıklık	EN 50130-4
Emisyonlar	EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47 bölüm 15B sınıf A

Çevre EN 50581

Denizcilik EN 60945



### Uygunluk

Avrupa	CE/CPR
Avustralya	RCM
Çevre	RoHS

## Kurulum/yapılandırma notları

### Etiketleme




1. Düğmeyi **1** muhafazadan **2** çıkarın
2. Kırmızı yayıcıyı **3** mercekten **5** (bıçak gibi) keskin bir aletle çıkarın
3. Film borusunu **4** etiketleyin
4. Düğmeyi film borusuyla birlikte tekrar birleştirin ve muhafazanın **2** içine monte edin

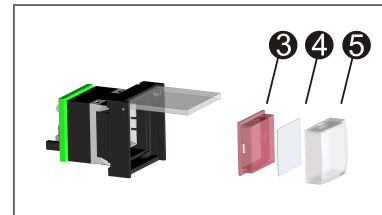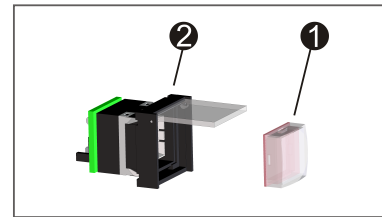

### Çağrı istasyonunda birleştirme

1. Çağrı istasyonunu tüm konnektörlerden ayırın.

2. Çağrı istasyonu taban plakasının vidalarını çıkarın (4 vida **1**).
3. Taban plakasını üst kısımdan dikkatle çıkarın; çağrı istasyonunun sol üst köşesinden başlayın.
4. Bağlantı kablosunu CN1 fişli konnektörden **2** çıkarın
5. Takma yerini **3** hazırlayın: Dikkatle bir delik açmak için keskin bir nesne (tığ vb.) kullanın ve muhafazanın içindeki önceden kesilmiş dikdörtgeni kesip çıkarın. Takma konumu için gerekli olabilecek sonraki işlemleri (ör. eğeleme, düzeltme) yapın.
6. Düğmeyi takma yerine monte edin ve düzgün bir şekilde basın (kapağın yukarı doğru açılması gerekir).
7. Sağdaki/ortadaki/soldaki takma yerinden hangisinin kullanıldığında bağlı olarak şerit kabloyu **4** devre kartındaki CN201/CN202/CN203 fiş konnektörüne takın.
8. Bağlantı kablosunu yeniden CN1'in içine takın.
9. Çağrı istasyonu taban plakasını dikkatlice geri takın.
10. Bağlantıları yeniden yapın.
11. Düğmeyi yazılımı kullanarak yapılandırın.

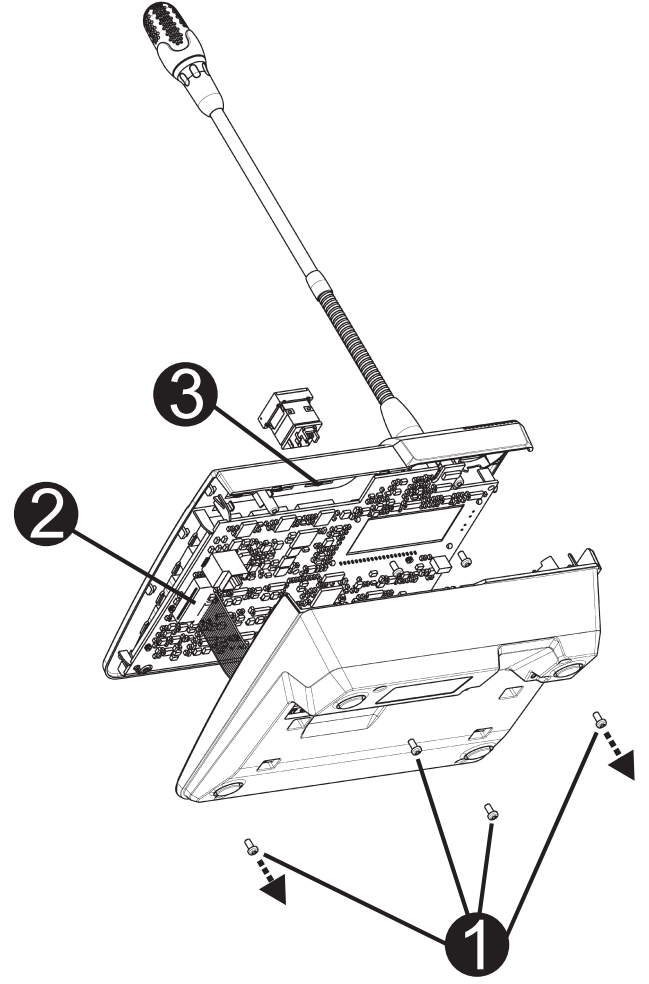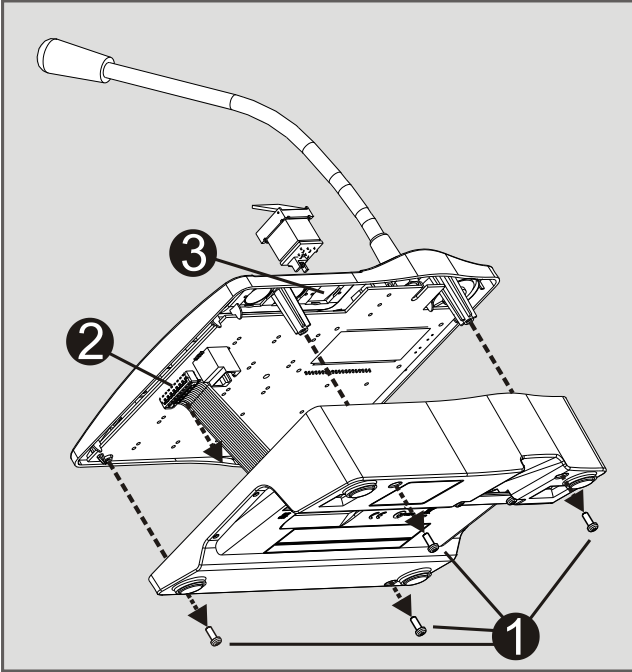

### Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	Kapaklı tuş ögesi
1	Önceden yapılandırılmış 4 pimli bağlantı kablosu
1	Kurulum notu

#### Teknik özellikler

##### Mekanik Özellikler

Ürün boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	30 mm x 21 mm x 21 mm
Net aęırlık	0,01 kg
Nakliye aęırlığı	0,02 kg

##### Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı	-5 °C - +45 °C (+23 °F - +113 °F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-25°C - +70°C (-13°F - +158°F)

Nem (yoęuşmasız)	%5 - %90
Yükseklik	En fazla 2000 m

#### Sipariş bilgileri

##### **PVA-1EB Çaęrı İstasyonu acil durum tuşu**

PVA-15CST çağrı İstasyonuna takılabilen isteęe baęlı acil durum düęmesi.

Sipariş numarası **PVA-1EB**

#### Temsilci:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com