

# LTC 921x, LTC 922x Vielseitige Halterungen

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Maximale Belastung: 45 kg bzw. 90 kg
- ▶ Ansprechendes Design
- ▶ Korrosionsbeständig
- ▶ Vielseitige Bohrungsmuster für die Befestigung
- ▶ Viele verschiedene Modelle

Unsere große Auswahl an Befestigungshalterungen für den Innen-/Außeneinsatz umfasst Säulen-, Wand-, Mast-, Eckenhalterungen und Halterungen mit verstellbarem Kopf. Diese vielseitigen Halterungen sind für feststehende Kameras, Kameragehäuse für den Außeneinsatz und für Schwenk-/Neigeköpfe geeignet.

Alle Halterungen bestehen aus einer leichten Aluminiumlegierung mit einem korrosionsfreien Außenmantel. Die Produkte entsprechen dem Military Salt Atmosphere Standard MIL-STD-810E, Methode 509, Verfahren 1. Die Säulen- und Wandhalterungen sind verschweißt und ermöglichen daher eine extrem stabile Befestigung der Kamera. Trotzdem wiegen sie ein Drittel weniger als Stahl. Die Montage der meisten Geräte wird durch ein großzügiges Spiel für Schrauben- und Steckschlüssel vereinfacht. Auf der Befestigungsoberfläche befinden sich einzelne Bohrungsmuster für die Befestigung. Die LTC 9214/00 Säulenhalterung hat eine Länge von 356 mm und ist für die Montage von Kamerapaketen mit mittlerer und hoher Beanspruchung geeignet. Die Halterung besteht aus einem Aluminiumrohr mit einem Außendurchmesser von 76 mm mit angeschweißten

Endflanschen. In der Mitte jedes Flansches befindet sich ein 1/4-20-Gewindeeinsatz aus Edelstahl für die mittige Befestigung.

Die LTC 9224/00 Halterung ähnelt der LTC 9214/00 Halterung, ihre Gesamtlänge beträgt allerdings 610 mm.

Die LTC 9216/00 Wandhalterung hat eine Länge von 409 mm und ist für die Montage von Kameras mit niedriger bis mittlerer Beanspruchung geeignet.

Die LTC 9222/00 Wandhalterung hat eine Länge von 564 mm und ist für die Montage von Kameras mit hoher Beanspruchung geeignet.


Die LTC 9227/00 Halterung verfügt über einen verstellbaren Kopf und ist für feststehende Kameras mit mittlerer und hoher Beanspruchung konzipiert. Diese leicht zu montierende Halterung umfasst Befestigungsteile aus Edelstahl und Neoprenscheiben. Die LTC 9227/00 Halterung kann mit allen Halterungen dieser Serie verwendet werden.

Die LTC 9228/00 Flanschhalterung verbessert die Gewichtsverteilung bei Verwendung der LTC 9216/00 oder LTC 9222/00 Wandhalterung auf Oberflächen, die dem Gewicht nicht standhalten.

Die LTC 9225/00 Masthalterung ist für die Montage von LTC 9216/00 und LTC 9222/00 Wandhalterungen an Masten mit einem Durchmesser von 76 mm bis 381 mm geeignet.


Die LTC 9226/00 Eckenhalterung ist ein Adapter, der für die Montage der LTC 9216/00 oder LTC 9222/00 Wandhalterung an einer Gebäudeecke konzipiert ist.

**Planungshinweise**

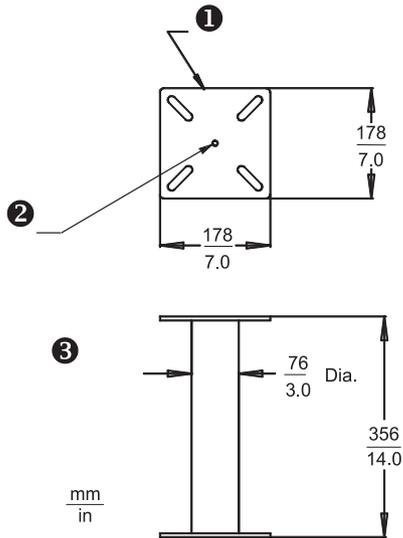


LTC 9214/00 Säulhalterung, 356 mm

- 1 Lochkreisansicht entspricht Wandhalterungen
- 2 1/4-20 Oben und unten
- 3 Seitenansicht

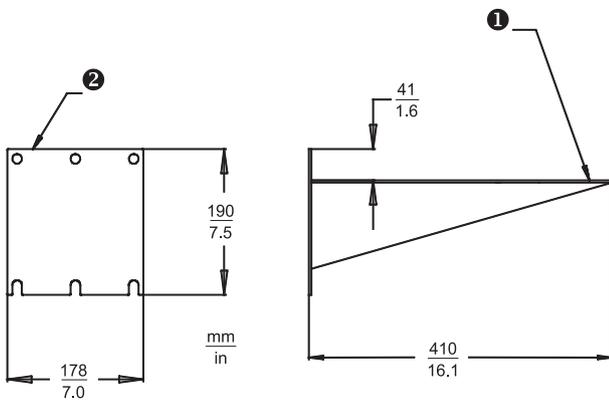


LTC 9216/00 Säulhalterung, 356 mm

- 1 Draufsicht des Befestigungsmusters siehe Detaildarstellung A
- 2 Siehe Detaildarstellung B

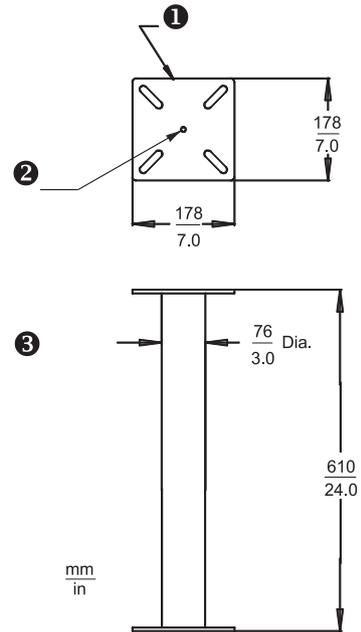


LTC 9224/00 Wandhalterung, 409 mm

- 1 Lochkreis entspricht Wandhalterung
- 2 1/4 -20 Oben und unten
- 3 Seitenansicht

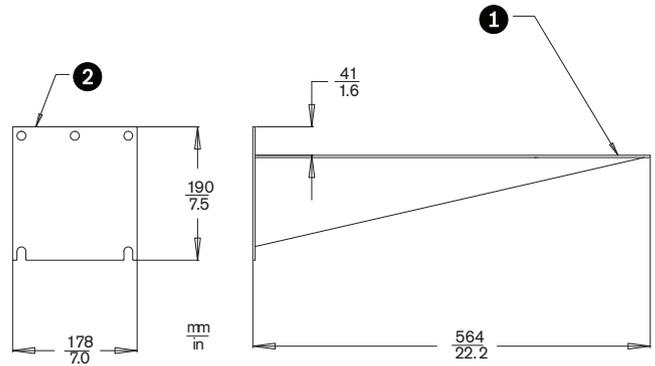


LTC 9222/00 Wandhalterung, 564 mm

- 1 Draufsicht des Befestigungsmusters siehe Detaildarstellung A
- 2 Siehe Detaildarstellung B

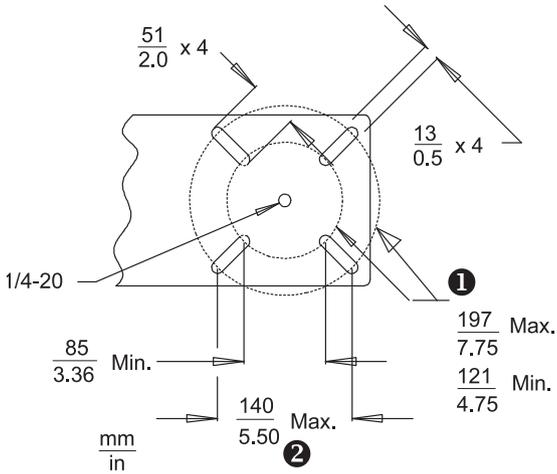


Detaildarstellung A – LTC 9216/00 und LTC 9222/00 Lochkreis-Abplatte

- 1 Lochkreise für Befestigung
- 2 Lochquadrate

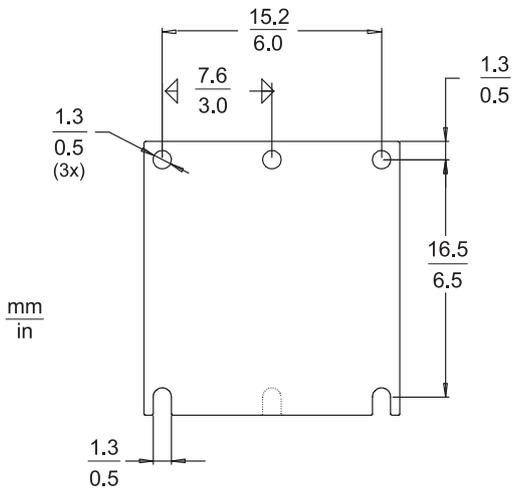


Detaildarstellung B – LTC 9216 und LTC 9222/00 Wandhalterung

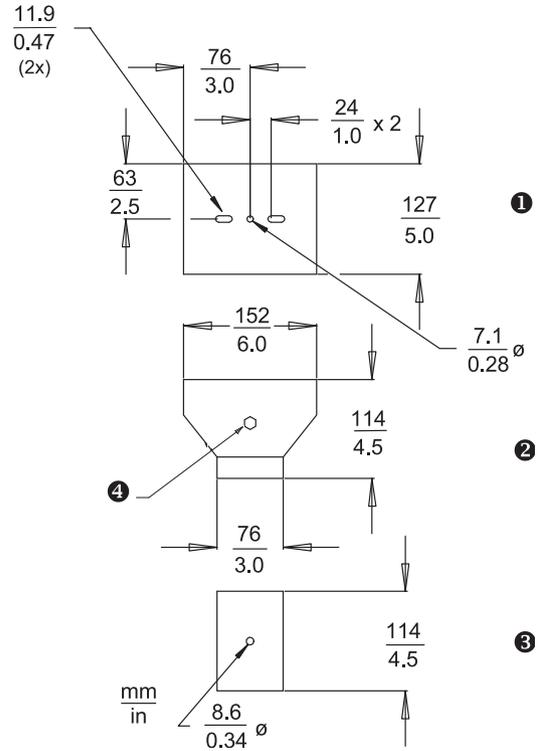


LTC 9227/00 Halterung mit verstellbarem Kopf


- 1 Draufsicht
- 2 Seitenansicht
- 3 Unteransicht
- 4 Neigung anpassen

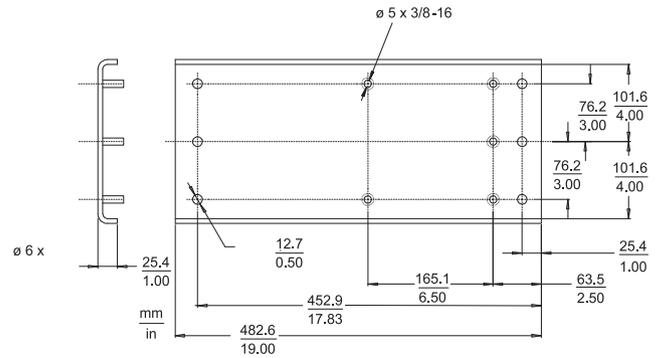

LTC 9228/00 Flanschhalterung

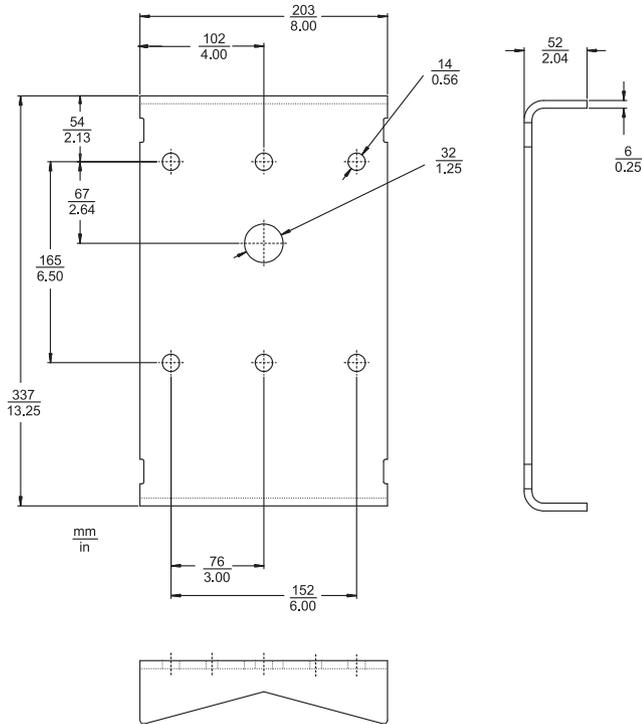

LTC 9225/00 Masthalterung

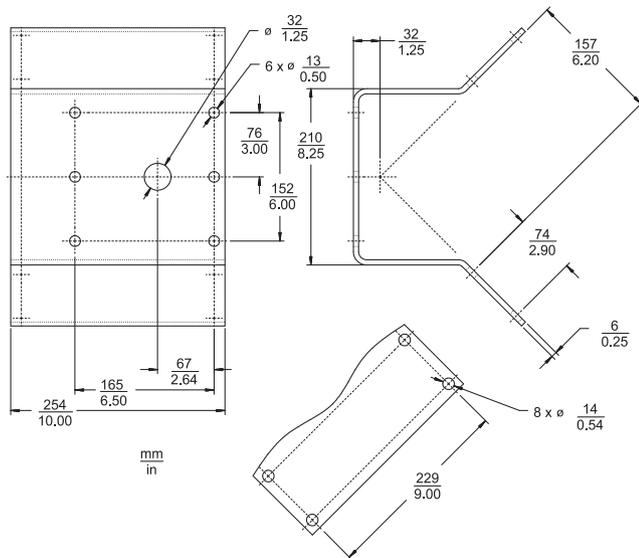

LTC 9226/00 Eckenhalterung

### Technische Daten

#### LTC 9214/00 356 mm und LTC 9224/00 610 mm

Säulenhalterungen	
Maximale Nennbelastung	
Aufrecht stehend	90,6 kg
Hängend	45,3 kg
Befestigungsteile	Nicht im Lieferumfang enthalten
Farbe	Hellgrau

Gewicht	
LTC 9214/00	2,3 kg
LTC 9224/00	3,3 kg

#### LTC 9216/00 409 mm und LTC 9222/00 564 mm

Wandhalterungen	
Maximale Nennbelastung	
LTC 9216/00	45,3 kg
LTC 9222/00	90,6 kg
Befestigungsteile	Nicht im Lieferumfang enthalten
Farbe	Hellgrau
Gewicht	
LTC 9216/00	1,6 kg
LTC 9222/00	2,9 kg



#### Hinweis

Die Wandhalterungen LTC 9216/00 und LTC 9222/00 dürfen nicht hängend montiert werden.

#### LTC 9227/00 Halterung mit verstellbarem Kopf

Maximale Nennbelastung	45,3 kg
Befestigungsteile	Nicht im Lieferumfang enthalten
Farbe	Hellgrau
Gewicht	0,55 kg

#### LTC 9228/00 Flanschhalterung

Maximale Nennbelastung	45,3 kg
Befestigungsteile	(5) 3/8-16 x 1 1/4 Bolzen, (5) 3/8 flache Unterlegscheiben und (5) 3/8-16 Sicherungsmuttern
Farbe	Hellgrau
Gewicht	2,1 kg

#### LTC 9225/00 Masthalterung

Maximale Nennbelastung	45,3 kg
Befestigungsteile	Zwei (2) 1,52-m-Edelstahlbänder, zwei (2) Bandklammern, sechs (6) Sechskantschrauben, sechs (6) flache Unterlegscheiben und Sicherungsscheiben und sechs (6) Sechskanmmuttern (im Lieferumfang der Halterung enthalten)
Zubehör	TC9311PM3T Spannwerkzeug verfügbar

Farbe	Hellgrau
Gewicht	1,4 kg

**LTC 9226/00 Eckenhalterung**

Maximale Nennbelastung	45,3 kg
Befestigungsteile	Nicht im Lieferumfang enthalten
Farbe	Hellgrau
Gewicht	2,9 kg

**Bestellinformationen****LTC 9224/00 Vielseitige Halterung**

für 610 mm, 90,6 kg max. Belastung (aufrecht stehend), Hellgrau

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>LTC 9224/00   F.01U.503.626</b>	<b>4970</b>	<b>7327</b>

**LTC 9216/00 Vielseitige Halterung**

für 409 mm, 45,3 kg max. Belastung, Hellgrau

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>LTC 9216/00   4.998.138.446</b>	<b>4970</b>	<b>2400</b>

**LTC 9228/00 Vielseitige Halterung**

für LTC 9216/00 und LTC 9222/00 Wandhalterungen, 45,3 kg max. Belastung, Flanschhalterung

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>LTC 9228/00   F.01U.503.627</b>	<b>4970</b>	<b>7328</b>

**LTC 9225/00 Masthalterung**

45,3 kg max. Belastung, Masthalterung, Hellgrau

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>LTC 9225/00   4.998.138.458</b>	<b>4970</b>	<b>3925</b>

**LTC 9226/00 Vielseitige Halterung**

für LTC 9216 und LTC 9222, 45,3 kg max. Belastung, Eckenhalterung, Hellgrau

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>LTC 9226/00   4.998.138.457</b>	<b>4970</b>	<b>3924</b>

**Represented by:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch