

# BIS – Automation Engine (AUE) 4.2

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben




- ▶ Durchdachtes Alarm- und Sicherheitsmanagementsystem für Brandmelde- und Einbruchmeldesysteme
- ▶ Integration von Beschallungs- und Evakuierungssystemen für eine effiziente Evakuierung von Gebäuden
- ▶ Exakte Überwachung anderer kritischer Systeme (z. B. der Klimaanlage), Gebäudeautomation oder Energiemanagement innerhalb des gesamten Standorts
- ▶ Einfache Integration und Konfiguration von Subsystemen durch durchgängige Nutzung des weltweit verbreiteten OPC-Standards
- ▶ Automatisierung von Notfallreaktionen auf Subsystem-Alarme anhand von benutzerdefinierten Regeln

Brandmeldesysteme sind heute meist gesetzlich vorgeschrieben, Einbruchmeldesysteme sind notwendig, und die Überwachung von Gebäudesystemen (wie z. B. von Klimaanlage) ist unentbehrlich, um den Betriebsablauf in einem Unternehmen zu gewährleisten. Diese Software stellt wichtige Funktionen der Gebäudeintegration bereit. Sie stellt die Verbindung zu den kritischen Gebäudesystemen her und ermöglicht so deren Überwachung und Steuerung sowie die Überprüfung auf Fehlfunktionen. Dazu nutzt die Automation Engine alle gemeinsamen BIS-Funktionen in Verbindung mit ihren eigenen speziellen Funktionen. Den Systemintegratoren ermöglicht sie somit, ein Alarm- und Sicherheitsmanagementsystem an individuelle Anforderungen anzupassen.

## Systemübersicht

Die Automation Engine (AUE) ist eines der Hauptmodule der BIS-Produktfamilie. Sie wird entweder als einzelne Engine oder in Kombination mit den anderen Engines eingesetzt. Sie dient hauptsächlich zur Anbindung, Überwachung und Steuerung der Sicherheitssysteme (i. d. R. Brand- oder Einbruchmeldezentralen). Es ist aber auch möglich, Livebilder in Aktionsplänen oder sonstigen Dokumenten anzuzeigen. Für komplexere Videoanwendungen wird der Einsatz der Video Engine oder Bosch VMS empfohlen. Die Automation Engine verwendet sämtliche allgemeine Funktionen von BIS, wie beispielsweise die Anzeige von interaktiven Lage- und Aktionsplänen. Eingehende Alarmer können dann mit allen benötigten Informationen und angepassten Aktionsschaltflächen angezeigt werden.

Befehle können anhand von benutzerdefinierten Regeln in der BIS-Zustandsmaschine automatisiert werden (siehe „BIS – Überblick und Grundpaket“) oder durch Rechtsklicken auf ein Meldersymbol innerhalb eines Lageplans manuell aufgerufen werden. Wie BIS und die anderen Engines wird die Automation Engine auf einem Standard-PC mit Windows-Betriebssystem ausgeführt. Bei der Plattform kann es sich um einen einzelnen Rechner, um eine Client-Server-Struktur mit zentralem Server und Clientbedienplätzen oder um ein föderiertes System mit mehreren BIS-Servern handeln, die jeweils über ihre eigenen Clients verfügen.

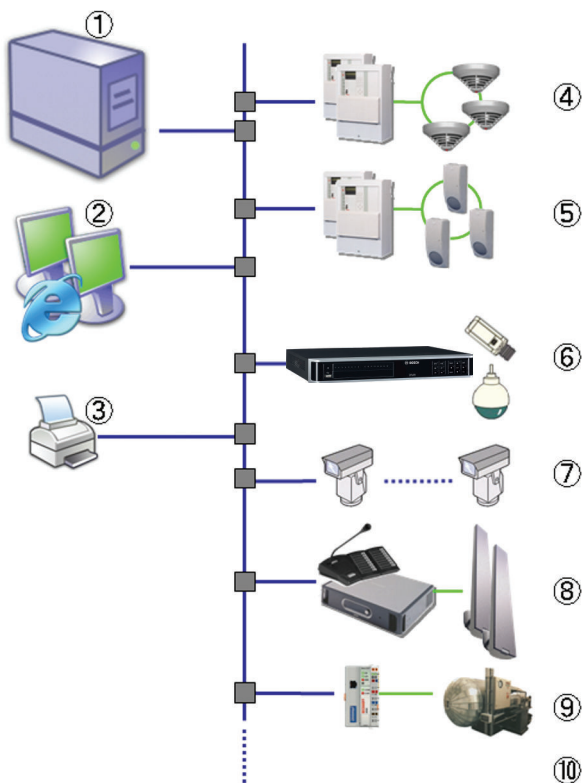

Pos.	Beschreibung
1	BIS-Server mit Automation Engine Software. Mehrere Server sind ebenfalls möglich.
2	Bedienplätze
3	Drucker
4	Brandmeldezentralen
5	Einbruchmeldezentralen
6	Digital Video Recorder
7	IP-Kameras
8	Beschallung und Evakuierung
9	Automation, Überwachung
10	Sonstiges

Mit dem BIS-Konfigurationsprogramm legen Sie fest, wie BIS mit den Subsystemen interagieren soll. Die Automation Engine verfügt über eine Vorlagenkonfiguration mit typischen, auf Bosch Alarmzentralen abgestimmten Einstellungen und Befehlen zur Bedienung über BIS. Die spezifische Konfiguration dieser Zentralen kann problemlos in die BIS-Konfiguration importiert werden.

### Automation Engine Grundpaket

Das AUE-Grundpaket enthält die Lizenz für 500 Melderpunkte. Dies ist für kleinere Systeme in der Regel völlig ausreichend.

### Funktionsbeschreibung

Neben den standardmäßigen BIS-Funktionen bietet die Automation Engine auch die folgenden zusätzlichen Funktionen:

- Ermöglicht den Anschluss, die Überwachung und Steuerung von Sicherheitssystemen, Brandmelde- und Einbruchmeldesystemen, Beschallungssystemen und mehr von Bosch oder Drittanbietern über die OPC-Schnittstelle
- Ermöglicht den Anschluss, die Überwachung und Steuerung von Klimaanlage-, Lichtsteuerungs- und Energiemanagementsystemen von Bosch oder Drittanbietern über die OPC-Schnittstelle

### Lieferumfang

Anzahl	Komponenten
1	Lizenz für 500 Melderpunkte

### Bestellinformationen

Die Automation Engine kann in zwei verschiedenen Varianten bestellt werden:

- Als integraler Bestandteil einer BIS-Erstkonfiguration (Bestellung zusammen mit einem BIS-Grundpaket)
- Als Erweiterung einer vorhandenen BIS-Konfiguration

### Bestellinformationen

#### AUE 4.2 Grundpaket

Grundpaket für das angegebene BIS-Modul

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>BIS-FAUE-BPA42   F.01U.320.397</b>	<b>6024</b>	<b>9647</b>

#### AUE 4.2 weitere 100 Melderpunkte

Lizenz zum Hinzufügen der angegebenen Funktion zu BIS

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>BIS-XAUE-100P42   F.01U.320.398</b>	<b>6024</b>	<b>9648</b>

#### AUE 4.2 weitere 1000 Melderpunkte

Lizenz zum Hinzufügen der angegebenen Funktion zu BIS

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>BIS-XAUE-1KP42   F.01U.320.399</b>	<b>6024</b>	<b>9649</b>

**Represented by:**

**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax:+49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**

Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
Video: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de