


# Skrzynka bezpiecznikowa SIV 28

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**

Technologia bliżej nas

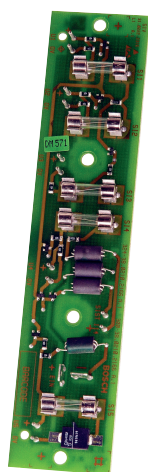

- ▶ Monitorowane zabezpieczenie bezpiecznikowe urządzeń
- ▶ Maksymalnie 5 bezpieczników
- ▶ 1 wejście
- ▶ 6 wyjść

Do monitorowanego zabezpieczenia bezpiecznikowego urządzeń podłączonych do panelu, np. MAP5000, maksymalnie 5 bezpieczników.

## Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	EN5013 1 EN-ST-000121 MAP 5000
Francja	AFNOR NF&A2P Grade 3, Certificat numéro 1133400003A0, Conforme à la norme NF324-H58

## Dane techniczne

### Parametry mechaniczne

Wymiary (cm) (wys. x szer. x głęb.)	17,5 x 3,8 x 1,2
Masa (g)	48
Liczba wejść napięcia	1
Liczba wyjść napięcia	5
Liczba wyjść usterki	1

## Parametry środowiskowe

Klasa ochronna	IP30 IP31 (wbudowane w obudowę panelu systemu MAP z profilem ochronnym krawędzi)
Poziom zabezpieczeń	IK04 IK06 (wbudowane w obudowę panelu systemu MAP z profilem ochronnym krawędzi)
Klasa środowiskowa	II: EN50130-5, Vds 2110

## Zamówienia - informacje

### Skrzynka bezpiecznikowa SIV 28

Do monitorowanego zabezpieczenia bezpiecznikowego urządzeń podłączonych do panelu, np. MAP5000, maksymalnie 5 bezpieczników  
Numer zamówienia **SIV 28**