

## Milock Schließsystem Hotel

### LH900er Serie Milock Hotel Leser offline



#### MH8921 LH900er Serie Milock Hotel Leser offline

Standard-Design Berker B1; alu;  
Berührungsloser MIFARE-Leser für verschiedene Schalterprogramme; Aufputzmontage und Einbau in eine Unterputz-Dose;  
Stromversorgung extern (12-24V) und Stromverbrauch 100mA + Türöffner

#### Technische Daten LH900

Netzennspannung	12 -24 V DC durch externes Netzteil
Leistungsaufnahme	2 W
Umgebungstemperatur	-10 bis +55° C
Maße (H x B x T)	(100 x 100 x 43) mm


#### ▼ Leistungsmerkmale LH900

- ▶ berührungslose MIFARE Leser Technologie
- ▶ Offlinebetrieb
- ▶ Programmierung über Systemkarten
- ▶ flexible Zutrittsrechte über Zutrittsgruppen
- ▶ personenbezogene Einzeltüröffnung
- ▶ Sperrtage, Feiertagsregelung
- ▶ Sperrliste für gesperrte Karten
- ▶ Zeit der Türfreigabe frei wählbar
- ▶ automatische zeitgesteuerte Öffnung/Schließung
- ▶ optische Zustandsanzeige über Leuchtdioden
- ▶ akustische Zustandsanzeige durch Signalgeber
- ▶ bedruckbare Karten im Scheckkartenformat
- ▶ Speicherung der letzten 1.500 Buchungen
- ▶ Spannungsversorgung durch externes Netzteil
- ▶ Relaisausgang (UM) für Türöffner

#### ▼ Zubehör und Optionen

- MH8950** LS950 Milock Programmierstation
- MB5450** MTZ Milock Hotel (offline)
- MH8770** Einbaustromversorgung
- MH8785** Elektro-Türöffner ohne Rückmeldekontakt
- MH8786** Elektro-Türöffner mit Rückmeldekontakt

#### Unterputz-Montage

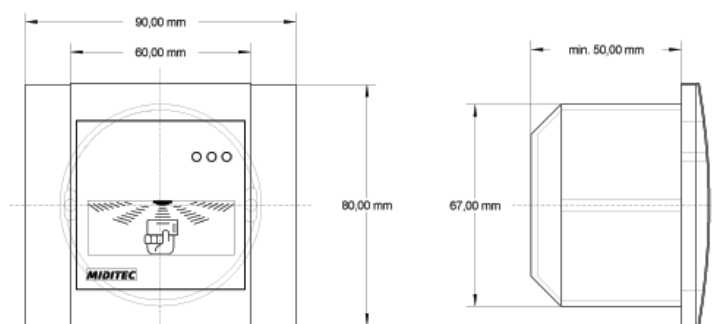

#### Installationsbeispiel

