





## ANI 0016 A Δομοστοιχείο ενδείξεων

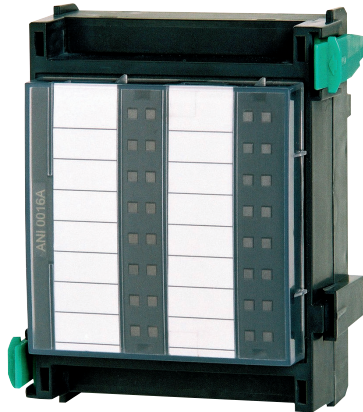

- ▶ Ένδειξη κατάστασης των 16 ξεχωριστά προγραμματιζόμενων σημείων ανίχνευσης
- ▶ τοίμο για λειτουργία χάρη στην τεχνολογία "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play)

Το δομοστοιχείο αυτό, με 16 κόκκινα και 16 κίτρινα LED, μπορεί να οπτικοποιήσει την κατάσταση 16 μεμονωμένα προγραμματιζόμενων σημείων ανίχνευσης.

### Επισκόπηση συστήματος

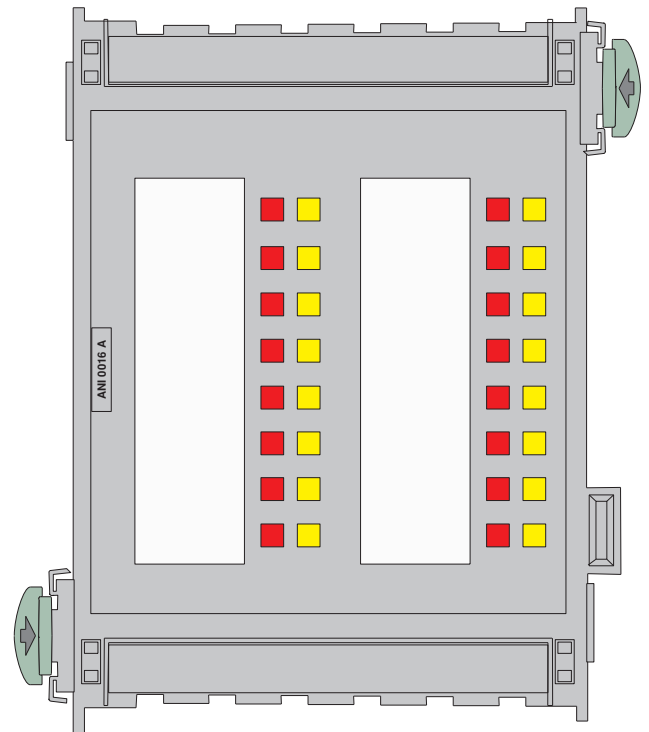

**Περιγραφή λειτουργ.**

Το Δομοστοιχείο Αναγγελίας διαθέτει 16 κόκκινα και 16 κίτρινα LED για την οπτικοποίηση της κατάστασης λειτουργίας 16 καθοριζόμενων σημείων ανίχνευσης.

Το δομοστοιχείο αυτό εισάγεται σε μια ελεύθερη υποδοχή δομοστοιχείου και τίθεται αμέσως σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Μόνον τα σημεία ανίχνευσης προς οπτικοποίηση πρέπει να καθοριστούν μέσω του λογισμικού προγραμματισμού [RPS].

Κλάση προστασίας σύμφωνα με IP 30  
IEC 60529

**Πληροφορίες παραγγελίας**

**ANI 0016 A Δομοστοιχείο ενδείξεων**  
εμφανίζει την κατάσταση των 16 ξεχωριστά  
προγραμματιζόμενων σημείων ανίχνευσης

**ANI 0016 A**

**Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα**

Ποσ.	Είδη
1	ANI 0016 A Δομοστοιχείο Αναγγελίας
4	Ταινίες ετικετών

**Τεχνικά στοιχεία****Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Τάση εισόδου	20 V DC έως 30 V DC 5 V DC ± 5%
--------------	------------------------------------

**Μέγ. κατανάλωση ρεύματος**

- Αναμονή (όλα τα LED σβηστά) 6 mA (στα 24 V DC)
- όλα τα LED αναμμένα 26 mA (στα 24 V DC)

**Μηχανικά χαρακτηριστικά**

Στοιχεία οθόνης	16 κόκκινες φωτοдиодοι (LED) 16 κίτρινες φωτοдиодοι (LED)
-----------------	--------------------------------------------------------------

Υλικό κατασκευής περιβλήματος	Πλαστικό ABS, PolyIac PA-766 (UL94 V-0)
-------------------------------	-----------------------------------------

Χρώμα περιβλήματος	Σατινέ φινιρίσμα, ανθρακί, RAL 7016
--------------------	-------------------------------------

Διαστάσεις	Περ. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 in.)
------------	------------------------------------------------

**Βάρος**

- Χωρίς συσκευασία 206 g (7,3 oz) περίπου
- Με συσκευασία 356 g (12,6 oz) περίπου

**Περιβαλλοντικές συνθήκες**

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-5 °C έως 50 °C (23 °F έως 122 °F)
-----------------------------------	------------------------------------

Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)
-----------------------------------	-------------------------------------

Επιτρεπτή σχετική υγρασία	95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
---------------------------	--------------------------------

**Greece:**  
Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Represented by