


Quadratische Innenebenen- uhren im Metallgehäuse. Square indoor slave clocks in the metal case.



Security Systems

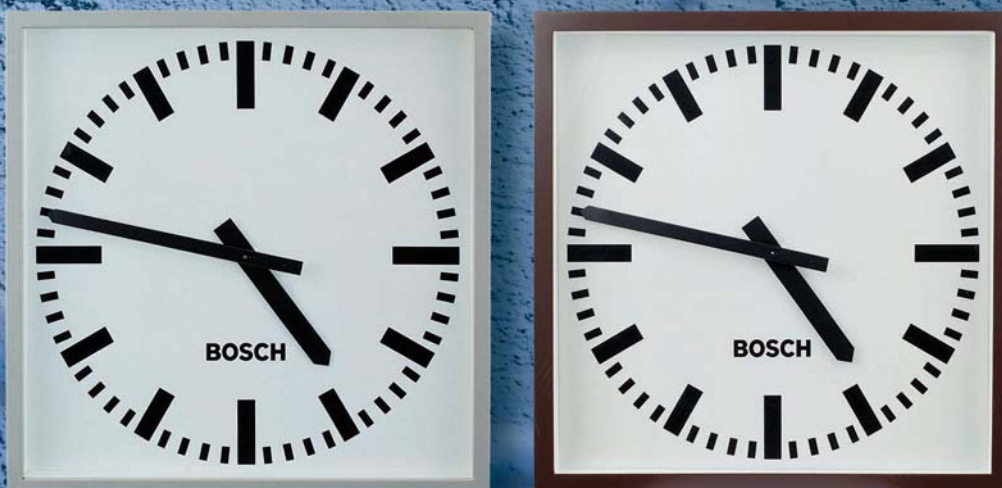

DIN

DIN Ballwurfsicher

Quadratische Innenebenenuhren im Metallgehäuse,
auch als ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032, Teil 3.
Einseitige, analoge Ausführung mit präzisiertem Druckbild nach DIN.

Square indoor slave clocks in the metal case
also as a ball-throw proof type according to DIN 18032, part 3.
Single-sided, analog type with precise print view according to DIN.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn

Deutschland:
Info-Service zum Nulltarif
Telefon 0800 7000444
Telefax 0800 7000888
info.service@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitssysteme.de

International:
Telephone +49 89 62 90-10 36
Fax +49 89 62 90-10 39
sales.st@de.bosch.com
www.boschsecuritysystems.com

Änderungen vorbehalten
Gedruckt in Deutschland
Modifications reserved
Printed in Germany
16.0012.6809 · S.D.E.DB.-
1.0/1.0/0203/USCHA

Technische Daten.

Quadratische Innenebenuhren im Metallgehäuse

Druckdurchmesser	50 cm
Gehäuse	
Material	Aluminium
Abmessungen	540 x 540 x 67 mm
Abmessungen Ballwurfsicher	550 x 550 x 100 mm
Farbe	RAL 7030 steingrau
Farbe Ballwurfsicher	RAL 8017 braun
Glasscheibe	Mineralglas
Glasscheibe Ballwurfsicher	Acrylglas 8 mm
Zifferblatt und Zeiger	
Zifferblatt und Zeigermaterial	Aluminium
Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz
Stunden- und Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz
Elektrische Werte	
Impuls-Nennspannung	umschaltbar 12 V bis 60 V
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA
Umgebungswerte	
Schutzart	IP 31
Schutzart	
Ballwurfsicher	IP 40
Schutzklasse VDE	0804 und 0100
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Gewicht	ca. 9 kg
Gewicht Ballwurfsicher	ca. 13 kg
Sichtweite	40 m
Ausführung	Bestellnummer
Nebenuhr 50 cm	4.051.370.850
Ballwurfsichere Nebenuhr 50 cm	4.051.520.850

Technical data.

Square indoor slave clocks in the metal case

Pressure diameter	50 cm
Case	
Material	aluminum
Measurements	540 x 540 x 67 mm
Measurements ball throw proof	550 x 550 x 100 mm
Color	RAL 7030 corinth gray
Color ball-throw proof	RAL 8017 brown
Glass plate	mineral glass
Glass plate ball-throw proof	acrylic glass 8 mm
Dial and pointer	
Dial and pointer material	aluminum
Dial ground	RAL 9010 white
Dial printing	RAL 9005 black
Hours and minute-pointer	RAL 9005 black
Electrical values	
Impulse – nominal voltage	switch-selectable 12 V to 60 V
Impulse current	12 mA at 12 V, else 6 mA
Surroundings values	
Protective system	IP 31
Protective system	
ball-throw proof	IP 40
Protective class VDE	0804 and 0100
Environmental temperature	0 to 50 °C
Weight	approx. 9 kg
Weight ball-throw proof	approx. 13 kg
Visibility	40 m
Type	Order number
Slave clock 50 cm	4.051.370.850
Ball-throw proof slave clock 50 cm	4.051.520.850